


WITH PREMIUM EFF. MOTOR  
 プレミアム効率電動機搭載  
 IE3 EFF. EQUIVALENT  
 IE3 効率相当品

Close-Coupled End-Suction Centrifugal Pumps PERFORMANCE CURVE

TSJM2形モートルポンプ性能曲線図

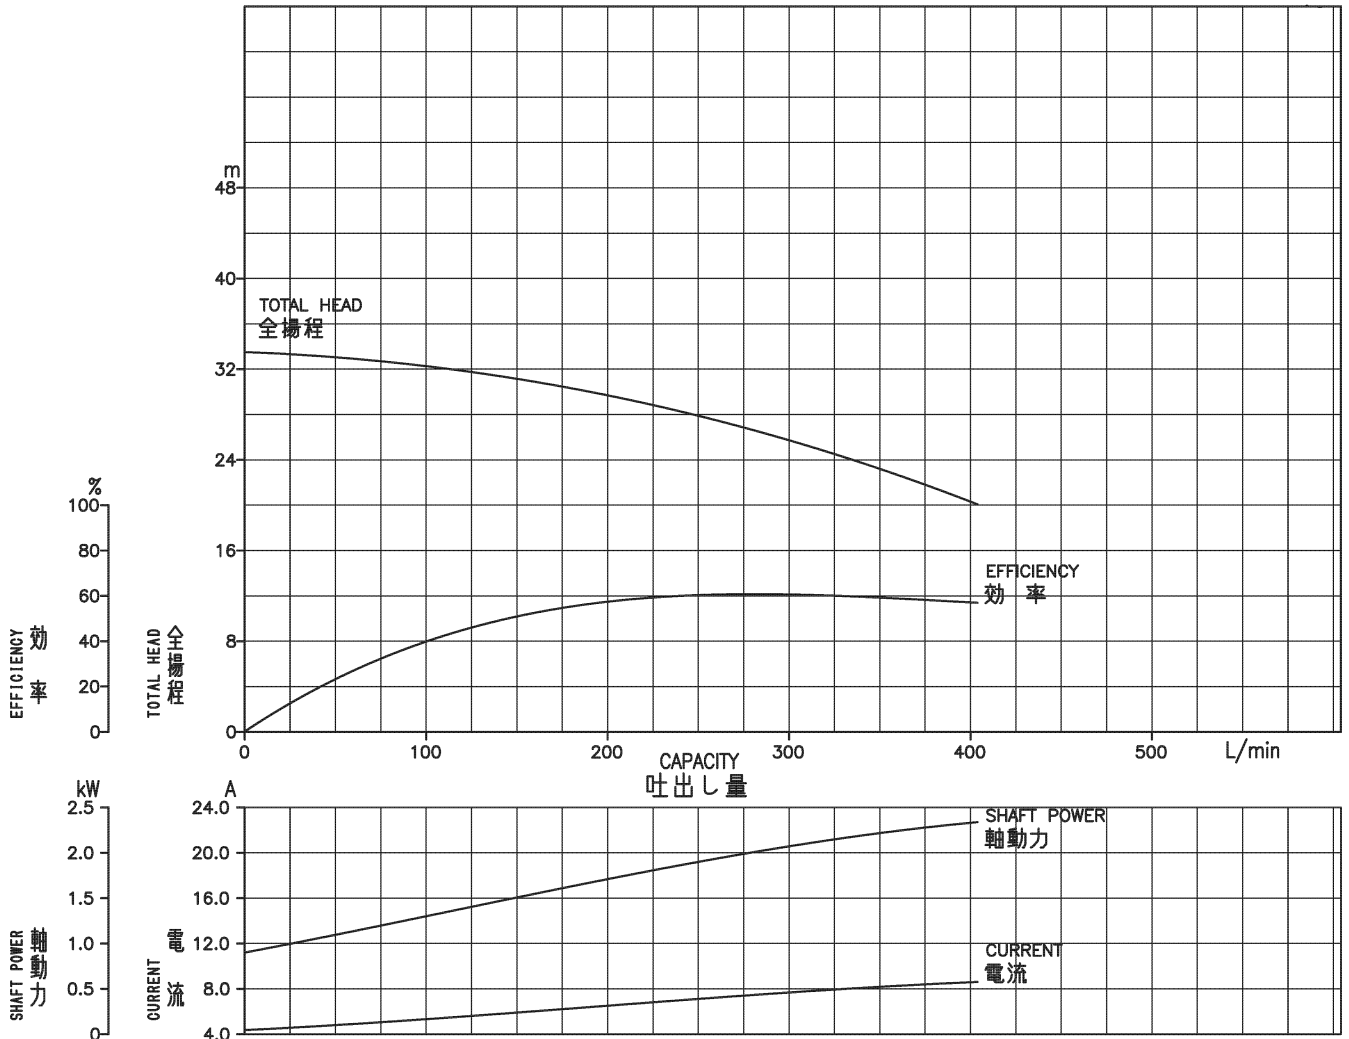

番号 No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP 吐出し量 CAPACITY L/min	0	100	210	310	350	400	—	—	—	—
PUMP 全揚程 TOTAL HEAD m	33.5	32.3	29.3	25.3	23.2	20.3	—	—	—	—
PUMP 理論動力 WATER POWER kW	0.00	0.53	1.00	1.28	1.32	1.32	—	—	—	—
PUMP ポンプ効率 PUMP EFF. %	0.0	40.5	57.3	60.9	59.6	56.8	—	—	—	—
MOTOR 電圧 VOLTAGE V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
MOTOR 電流 CURRENT A	4.36	5.33	6.63	7.77	8.19	8.58	—	—	—	—
MOTOR 入力 INPUT kW	1.02	1.46	1.98	2.40	2.55	2.69	—	—	—	—
MOTOR 出力 OUTPUT kW	0.90	1.30	1.75	2.10	2.22	2.33	—	—	—	—

備考 NOTE									承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
									TSUGUMI	KOMIZO

仕様	吐出し量 CAPACITY		性能		吐出し量 CAPACITY	
	L/min		L/min		L/min	
REQU. 全揚程 TOTAL HEAD	m		PERF. 全揚程 TOTAL HEAD		m	
ポンプ口径 PUMP SIZE	50x40 mm	羽根径 IMP. DIA.	156 mm	同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3000 min <sup>-1</sup>	
型式 MODEL	出力 OUTPUT		2.2 kW	相・電圧 PHASE-VOLT.	3Φ 200V	
極数・周波数 POLE-FREQ.	2P 50Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	2880 min <sup>-1</sup>	電流 CURRENT	8.4 A	
製造者 MANUFACT.				電動機 CD MOTOR CD	18447	

機器名称 ITEM NAME		機器番号 ITEM No.	
型式 MODEL	TSJM2-50x40M52.2E	数量 QUANTITY	