


WITH PREMIUM EFF. MOTOR
 プレミアム効率電動機搭載
 IE3 EFF. EQUIVALENT
 IE3 効率相当品

Close-Coupled End-Suction Centrifugal Pumps PERFORMANCE CURVE

TSJM2形モトルポンプ性能曲線図

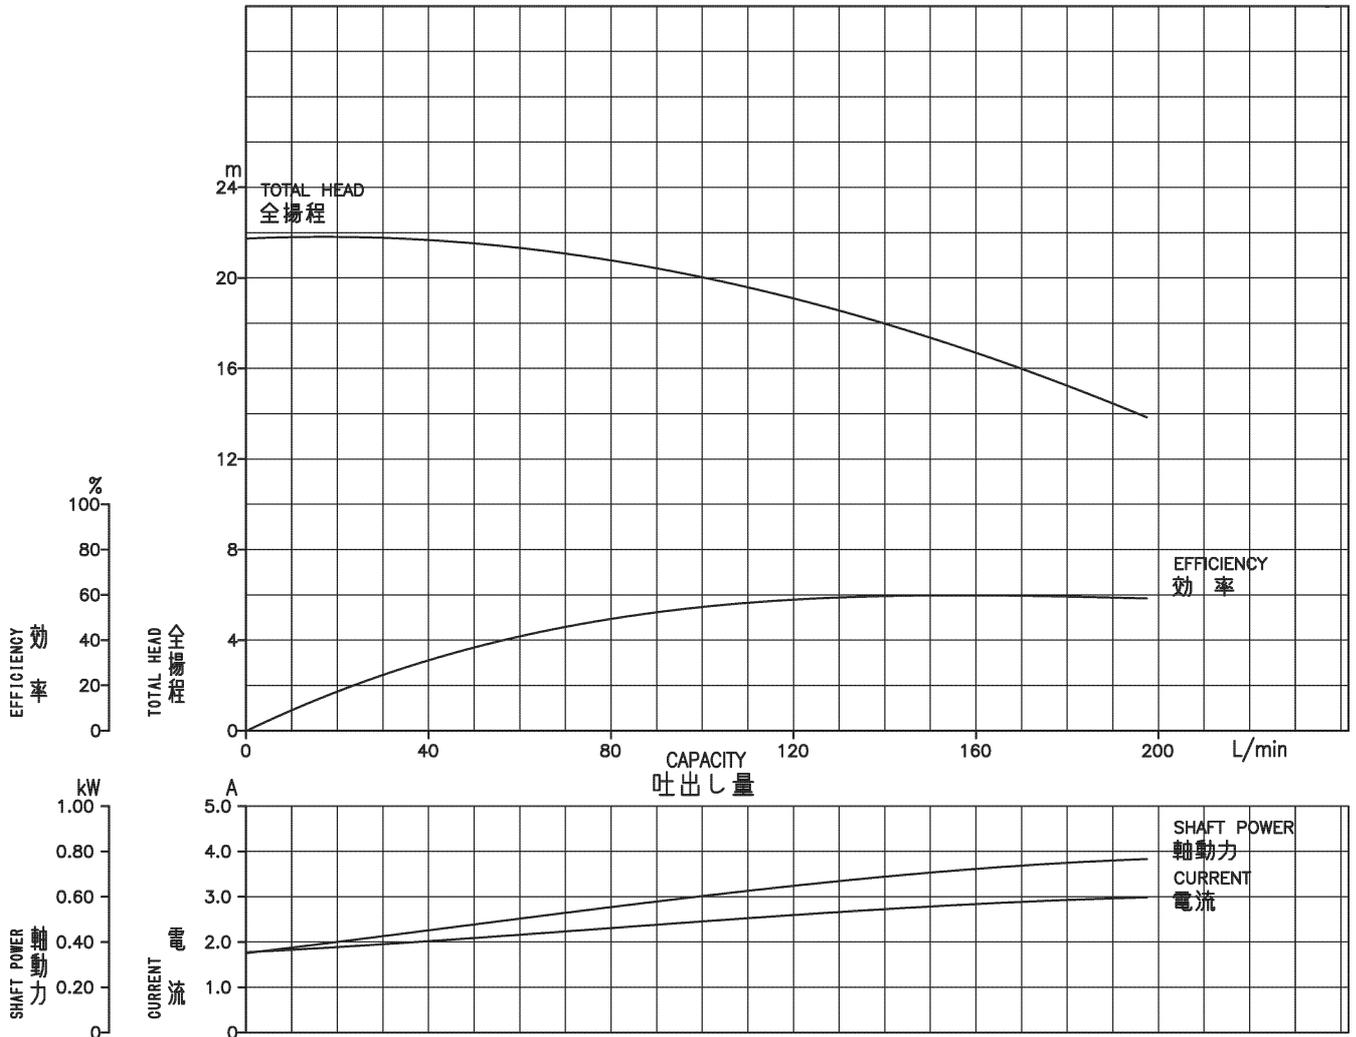

番号	No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
PUMP	吐出し量 CAPACITY	L/min	0	50	100	150	180	200	—	—	—	—
	全揚程 TOTAL HEAD	m	21.8	21.3	20.2	17.7	14.5	14.0	—	—	—	—
	理論動力 WATER POWER	kW	0.000	0.174	0.329	0.433	0.425	0.456	—	—	—	—
	ポンプ効率 PUMP EFF.	%	0.0	36.2	54.9	61.4	56.3	59.7	—	—	—	—
MOTOR	電圧 VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
	電流 CURRENT	A	1.77	2.10	2.44	2.78	2.95	2.98	—	—	—	—
	入力 INPUT	kW	0.437	0.583	0.723	0.851	0.913	0.926	—	—	—	—
	出力 OUTPUT	kW	0.350	0.480	0.600	0.705	0.755	0.765	—	—	—	—

備考 NOTE											承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
											TSUGUMI	KOMIZO

仕様	吐出し量 CAPACITY		性能		吐出し量 CAPACITY	
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	PERF. W.	全揚程 TOTAL HEAD	L/min	
PUMP		m		m	L/min	
ポンプ口径 PUMP SIZE	32 mm	羽根径 IMP. DIA.	109 mm	同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3600 min ⁻¹	
MOTOR	型式 MODEL	出力 OUTPUT	0.75 kW	相・電圧 PHASE-VOLT.	3Φ 200V	
電動機	極数・周波数 POLE-FREQ.	回転速度 SPEED OF ROTATION	3470 min ⁻¹	電流 CURRENT	3 A	
	製造者 MANUFACT.			電動機 CD MOTOR CD	18281	

機器名称 ITEM NAME		機器番号 ITEM No.	
型式 MODEL	TSJM2-32×32L6.75E	数量 QUANTITY	