


WITH PREMIUM EFF. MOTOR
 プレミアム効率電動機搭載
 IE3 EFF. EQUIVALENT
 IE3 効率相当品

Close-Coupled End-Suction Centrifugal Pumps PERFORMANCE CURVE

TSJM2形モートルポンプ性能曲線図

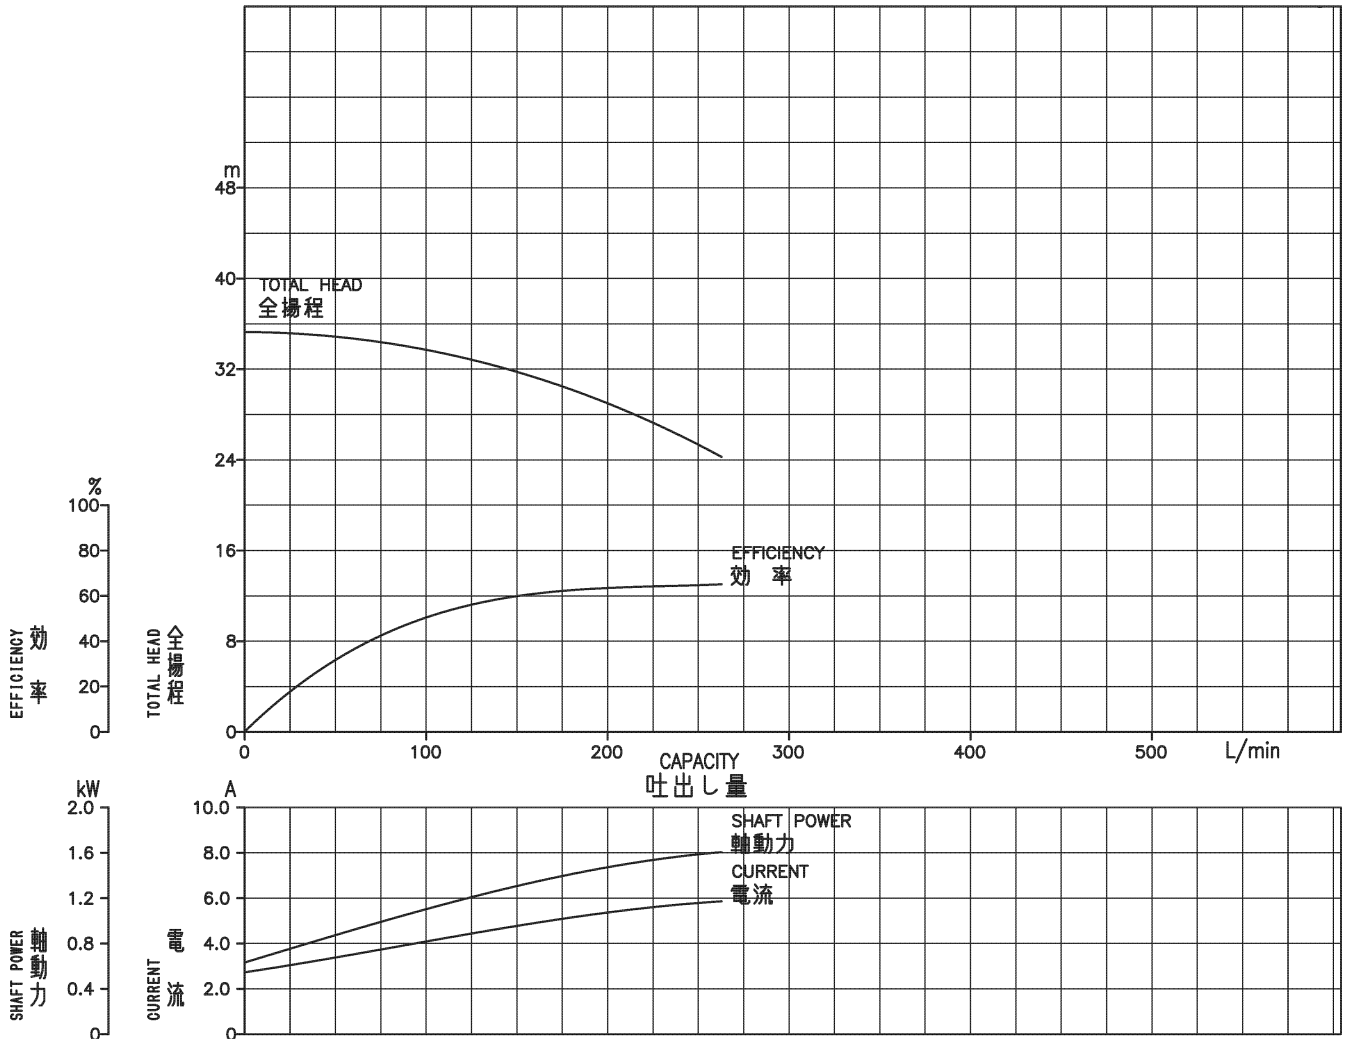

| 番号 | No. | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------|------|-------------|-------|------|------|------|------|------|------|---|---|----|
| PUMP | 吐出し量 | CAPACITY | L/min | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 260 | — | — | — |
| | 全揚程 | TOTAL HEAD | m | 35.3 | 34.8 | 33.8 | 31.7 | 29.0 | 24.5 | — | — | — |
| | 理論動力 | WATER POWER | kW | 0.00 | 0.28 | 0.55 | 0.78 | 0.95 | 1.04 | — | — | — |
| ポンプ | 効率 | PUMP EFF. | % | 0.0 | 32.2 | 50.1 | 59.6 | 63.9 | 64.9 | — | — | — |
| MOTOR | 電圧 | VOLTAGE | V | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | — | — | — |
| | 電流 | CURRENT | A | 2.72 | 3.40 | 4.08 | 4.75 | 5.39 | 5.84 | — | — | — |
| | 入力 | INPUT | kW | 0.71 | 0.98 | 1.24 | 1.48 | 1.70 | 1.85 | — | — | — |
| | 出力 | OUTPUT | kW | 0.63 | 0.88 | 1.10 | 1.30 | 1.48 | 1.60 | — | — | — |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|-----------|
| 備考 | NOTE | | | | | | | | | | | 承認者 APPRO. | 作成者 DRAW. |
| | | | | | | | | | | | | TSUGUMI | KOMIZO |
| | | | | | | | | | | | | | |

| 仕様 | 吐出し量 CAPACITY | | L/min | | 性能 | 吐出し量 CAPACITY | | L/min | |
|--------|---------------|----------------|-------|-------------------|------------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--|
| | REQU. | 全揚程 TOTAL HEAD | m | | | PERF. W. | 全揚程 TOTAL HEAD | m | |
| ポンプ口径 | PUMP SIZE | 32 mm | 羽根径 | IMP. DIA. | 134 mm | 同期回転速度 | SYNC. SPEED OF ROTATION | 3600 min ⁻¹ | |
| 型式 | MODEL | 出力 | | OUTPUT | 1.5 kW | 相・電圧 | PHASE·VOLT. | 3Φ 200V | |
| 極数・周波数 | POLE·FREQ. | 2P 60Hz | 回転速度 | SPEED OF ROTATION | 3470 min ⁻¹ | 電流 | CURRENT | 5.6 A | |
| 製造者 | MANUFACT. | | | | | 電動機 CD | MOTOR CD | 18206 | |

| | | | | | | | |
|------|-----------|-------------------|--|------|----------|--|--|
| 機器名称 | ITEM NAME | | | 機器番号 | ITEM No. | | |
| 型式 | MODEL | TSJM2-32×32L61.5E | | 数量 | QUANTITY | | |