


WITH PREMIUM EFF. MOTOR
 プレミアム効率電動機搭載
 IE3 EFF. EQUIVALENT
 IE3 効率相当品

Close-Coupled End-Suction Centrifugal Pumps PERFORMANCE CURVE

TSJM2形モートルポンプ性能曲線図

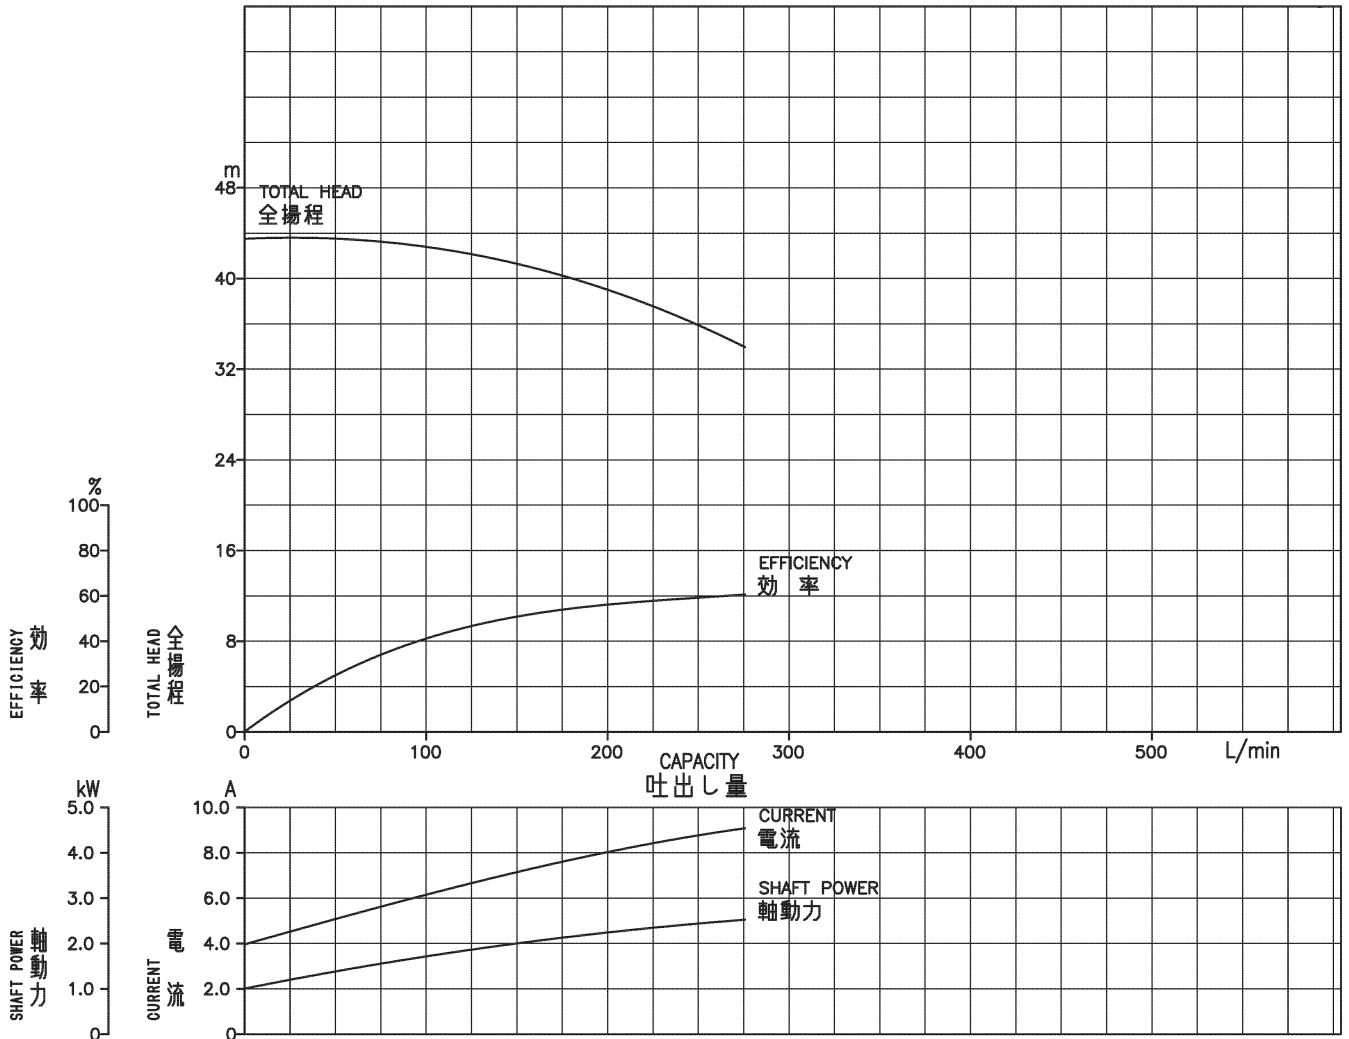

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP	吐出し量	CAPACITY	L/min	0	50	100	150	200	275	—	—	—
	全揚程	TOTAL HEAD	m	43.5	43.5	42.8	41.3	39.0	34.0	—	—	—
	理論動力	WATER POWER	kW	0.00	0.35	0.70	1.01	1.27	1.52	—	—	—
ポンプ	効率	PUMP EFF.	%	0.0	25.3	41.0	50.5	56.5	60.5	—	—	—
MOTOR	電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—
	電流	CURRENT	A	3.95	5.13	6.10	7.14	8.05	9.07	—	—	—
	入力	INPUT	kW	1.13	1.57	1.92	2.29	2.60	2.95	—	—	—
	出力	OUTPUT	kW	1.00	1.40	1.70	2.00	2.25	2.52	—	—	—

備考	NOTE											承認者	APPRO.	作成者	DRAW.
												TSUGUMI	KOMIZO		

仕様	吐出し量 CAPACITY		L/min		性能	吐出し量 CAPACITY		L/min	
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m			PERF.	全揚程 TOTAL HEAD	m	
ポンプ	口径 PUMP SIZE	32 mm	羽根径 IMP. DIA.	150 mm	同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3600 min ⁻¹			
電動機	型式 MODEL	出力 OUTPUT		2.2 kW	相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 200V			
	極数・周波数 POLE·FREQ.	2P 60Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	3460 min ⁻¹	電流 CURRENT	8.1 A			
	製造者 MANUFACT.				電動機 CD MOTOR CD	18448			

機器名称	ITEM NAME			機器番号	ITEM No.		
型式	MODEL	TSJM2-32×32M62.2E		数量	QUANTITY		