


WITH PREMIUM EFF. MOTOR  
 プレミアム効率電動機搭載  
 IE3 EFF. EQUIVALENT  
 IE3 効率相当品

Close-Coupled End-Suction Centrifugal Pumps PERFORMANCE CURVE

TSJM2形モトルポンプ性能曲線図

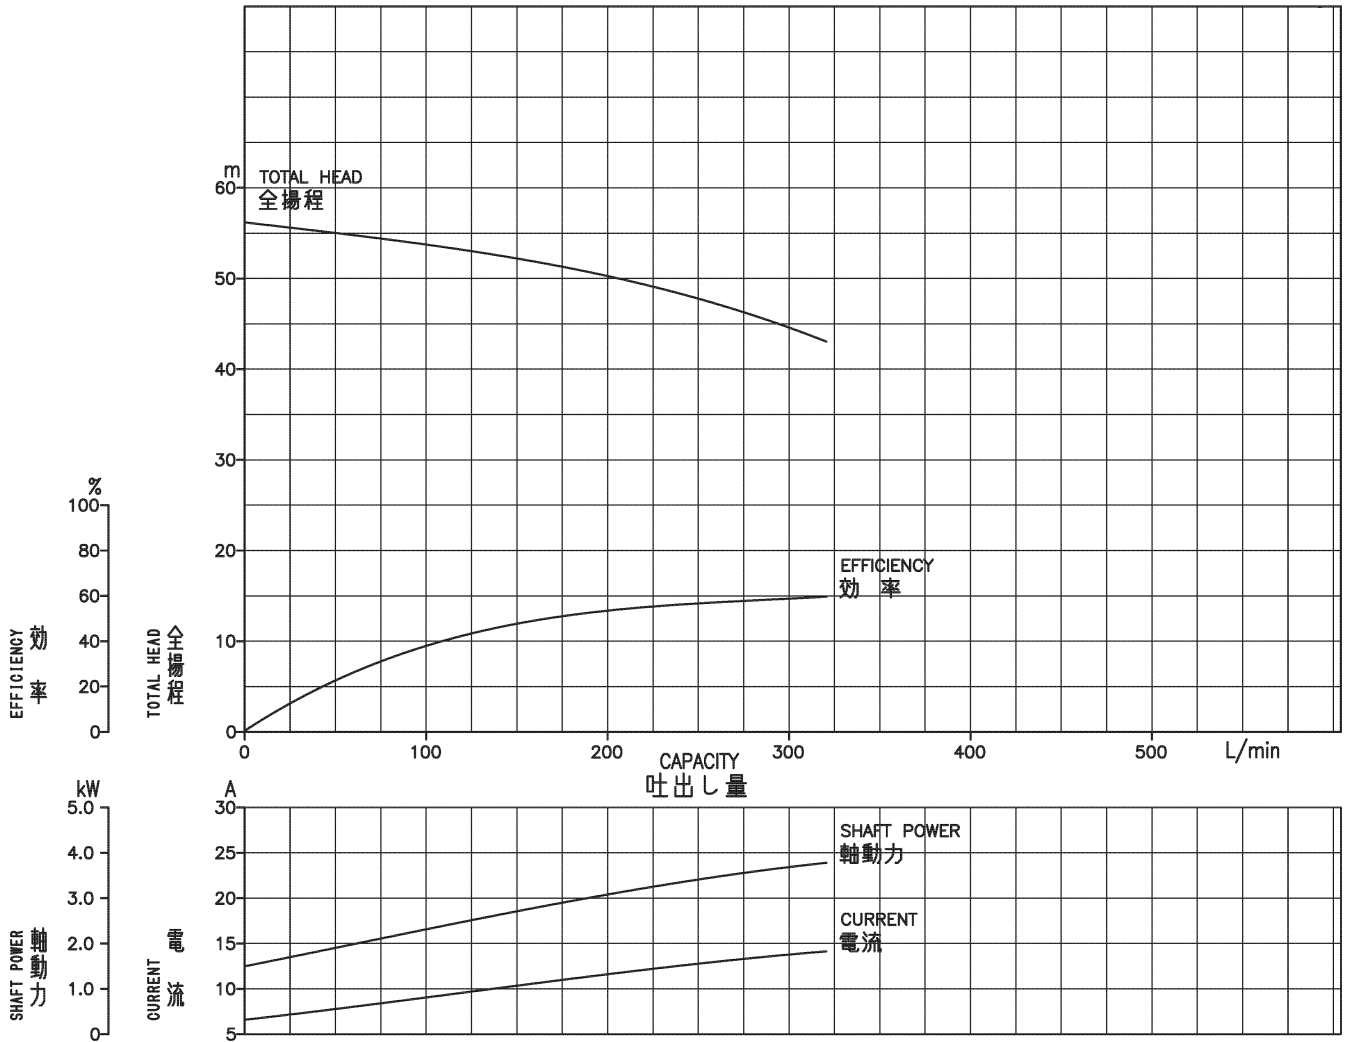

番号	No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
PUMP	吐出し量 CAPACITY	L/min	0	50	100	150	250	320	—	—	—	—
	全揚程 TOTAL HEAD	m	56.0	55.5	53.5	52.0	48.0	43.0	—	—	—	—
	理論動力 WATER POWER	kW	0.00	0.45	0.87	1.27	1.96	2.24	—	—	—	—
	ポンプ効率 PUMP EFF.	%	0.0	23.8	37.9	46.6	57.5	59.3	—	—	—	—
MOTOR	電圧 VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
	電流 CURRENT	A	6.6	7.8	9.0	10.4	12.7	14.1	—	—	—	—
	入力 INPUT	kW	1.69	2.13	2.57	3.06	3.85	4.31	—	—	—	—
	出力 OUTPUT	kW	1.50	1.90	2.30	2.73	3.40	3.78	—	—	—	—

備考 NOTE										承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
										TSUGUMI	KOMIZO

仕様	吐出し量 CAPACITY		性能		吐出し量 CAPACITY	
	L/min		L/min		L/min	
REQU. 全揚程 TOTAL HEAD	m		PERF. 全揚程 TOTAL HEAD		m	
ポンプ口径 PUMP SIZE	32 mm	羽根径 IMP. DIA.	171 mm	同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3600 min <sup>-1</sup>	
型式 MODEL	出力 OUTPUT		3.7 kW	相・電圧 PHASE-VOLT.	3Φ 200V	
極数・周波数 POLE-FREQ.	2P 60Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	3510 min <sup>-1</sup>	電流 CURRENT	14.2 A	
製造者 MANUFACT.				電動機 CD MOTOR CD	18284	

機器名称 ITEM NAME			機器番号 ITEM No.		
型式 MODEL	TSJM2-32×32M63.7E		数量 QUANTITY		