


WITH PREMIUM EFF. MOTOR
 プレミアム効率電動機搭載
 IE3 EFF. EQUIVALENT
 IE3 効率相当品

Close-Coupled End-Suction Centrifugal Pumps PERFORMANCE CURVE

TSJM2形モトルポンプ性能曲線図

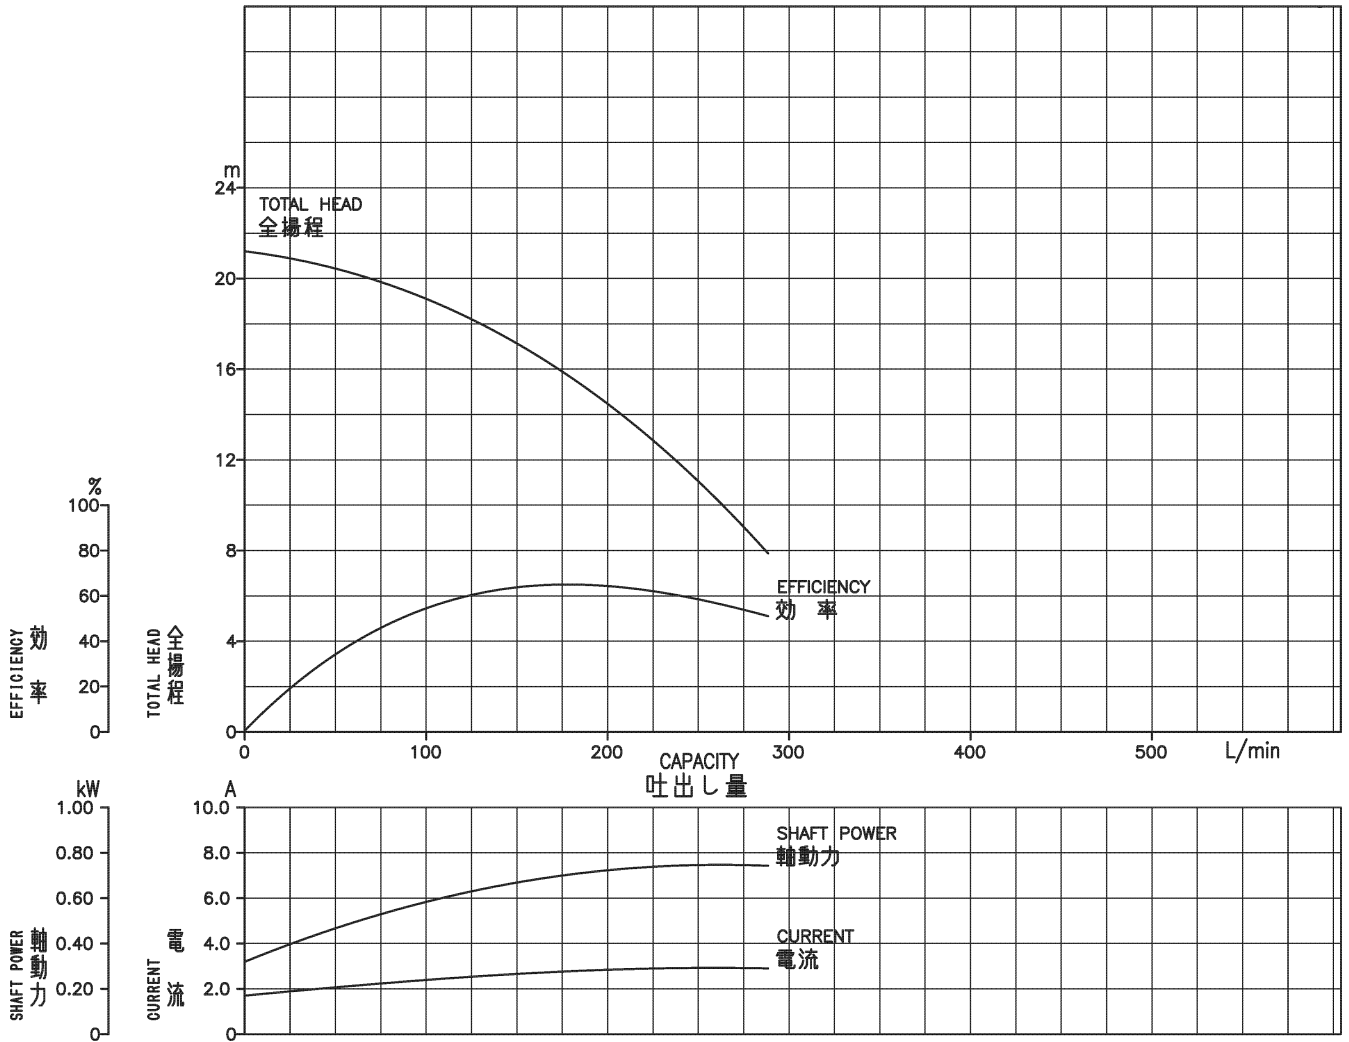

PUMP	番号 No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		吐出し量 CAPACITY	L/min	0	50	100	180	270	285	—	—	—
	全揚程 TOTAL HEAD	m	21.2	20.4	19.2	15.5	9.7	8.0	—	—	—	—
	理論動力 WATER POWER	kW	0.000	0.166	0.313	0.455	0.427	0.372	—	—	—	—
	ポンプ効率 PUMP EFF.	%	0.0	35.8	53.5	64.5	57.3	49.9	—	—	—	—
MOTOR	電圧 VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
	電流 CURRENT	A	1.70	2.06	2.40	2.78	2.91	2.91	—	—	—	—
	入力 INPUT	kW	0.404	0.565	0.705	0.851	0.901	0.901	—	—	—	—
	出力 OUTPUT	kW	0.320	0.465	0.585	0.705	0.745	0.745	—	—	—	—

備考 NOTE											承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
											TSUGUMI	KOMIZO

PUMP	仕様	吐出し量 CAPACITY	L/min		性能	吐出し量 CAPACITY	L/min	
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m		PERF.	全揚程 TOTAL HEAD	m	
	ポンプ口径 PUMP SIZE	40 mm	羽根径 IMP. DIA.	106 mm	同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3600 min ⁻¹		
MOTOR	型式 MODEL	出力 OUTPUT		0.75 kW	相・電圧 PHASE-VOLT.	3Φ 200V		
	極数・周波数 POLE-FREQ.	2P 60Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	3470 min ⁻¹	電流 CURRENT	3 A		
	製造者 MANUFACT.				電動機 CD MOTOR CD	18281		

機器名称 ITEM NAME			機器番号 ITEM No.		
型式 MODEL	TSJM2-40×40L6.75E		数量 QUANTITY		