


WITH PREMIUM EFF. MOTOR
 プレミアム効率電動機搭載
 IE3 EFF. EQUIVALENT
 IE3 効率相当品

Close-Coupled End-Suction Centrifugal Pumps PERFORMANCE CURVE

TSJM2形モートルポンプ性能曲線図

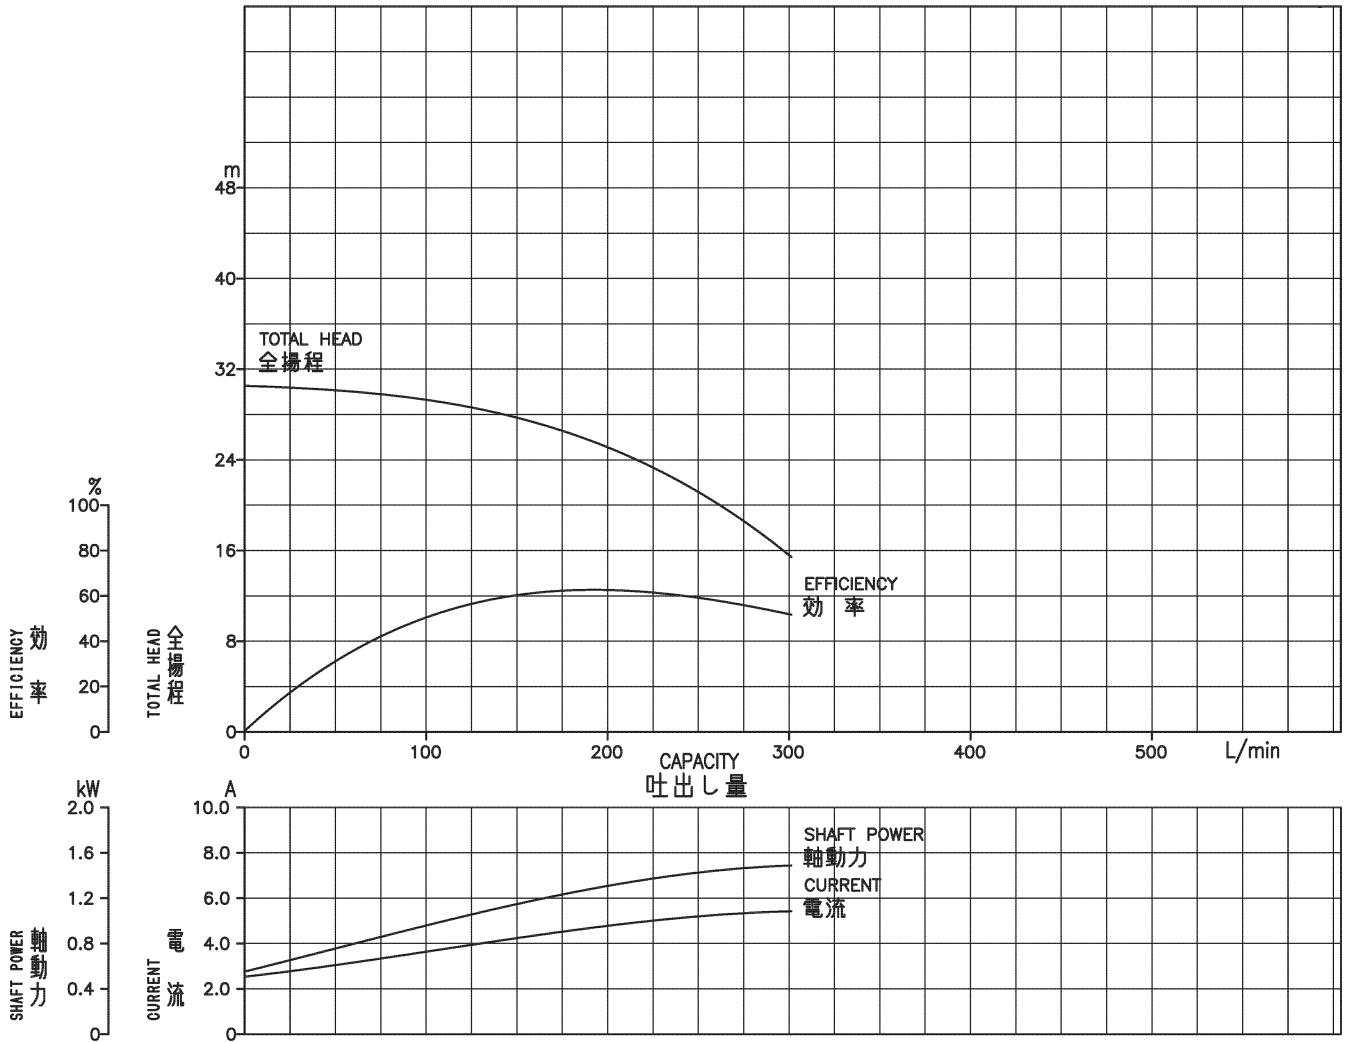

番号	No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
PUMP	吐出し量 CAPACITY	L/min	0	50	100	180	270	300	—	—	—	—
	全揚程 TOTAL HEAD	m	30.5	30.2	29.3	26.2	19.3	15.5	—	—	—	—
	理論動力 WATER POWER	kW	0.00	0.25	0.48	0.77	0.85	0.76	—	—	—	—
	ポンプ効率 PUMP EFF.	%	0.0	32.4	49.7	62.0	57.8	51.2	—	—	—	—
MOTOR	電圧 VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
	電流 CURRENT	A	2.53	3.06	3.64	4.54	5.36	5.39	—	—	—	—
	入力 INPUT	kW	0.62	0.85	1.08	1.40	1.69	1.70	—	—	—	—
	出力 OUTPUT	kW	0.55	0.76	0.96	1.24	1.47	1.48	—	—	—	—

備考 NOTE									承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
									TSUGUMI	KOMIZO

仕様	吐出し量 CAPACITY	L/min			性能	吐出し量 CAPACITY	L/min		
	REQU. 全揚程 TOTAL HEAD	m			PERF. W.	全揚程 TOTAL HEAD	m		
ポンプ口径 PUMP SIZE	40 mm	羽根径 IMP. DIA.	126 mm	同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3600 min ⁻¹				
型式 MODEL				出力 OUTPUT	1.5 kW	相・電圧 PHASE-VOLT.	3Φ 200V		
極数・周波数 POLE-FREQ.	2P 60Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	3470 min ⁻¹	電流 CURRENT	5.6 A				
製造者 MANUFACT.				電動機 CD MOTOR CD	18206				

機器名称 ITEM NAME				機器番号 ITEM No.			
型式 MODEL	TSJM2-40×40L61.5E			数量 QUANTITY			