


WITH PREMIUM EFF. MOTOR
 プレミアム効率電動機搭載
 IE3 EFF. EQUIVALENT
 IE3 効率相当品

Close-Coupled End-Suction Centrifugal Pumps PERFORMANCE CURVE

TSJM2形モトルポンプ性能曲線図

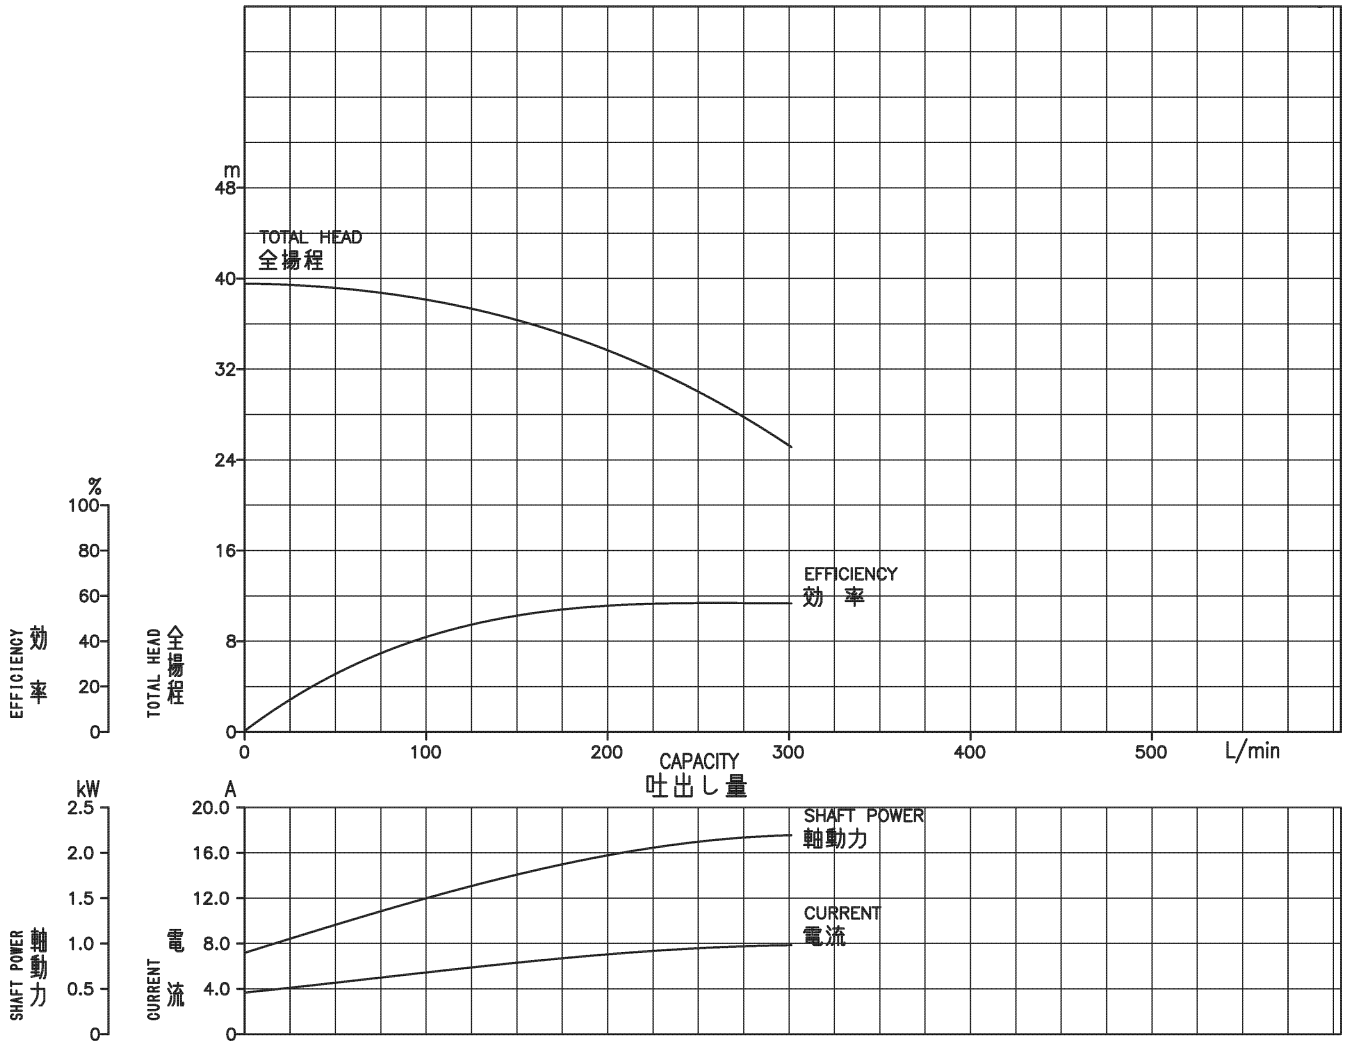

番号	No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
PUMP	吐出し量 CAPACITY	L/min	0	50	100	180	270	300	—	—	—	—
	全揚程 TOTAL HEAD	m	39.5	39.2	38.3	34.5	28.7	25.0	—	—	—	—
	理論動力 WATER POWER	kW	0.00	0.32	0.62	1.01	1.26	1.22	—	—	—	—
	ポンプ効率 PUMP EFF.	%	0.0	26.6	41.6	53.3	58.7	55.6	—	—	—	—
MOTOR	電圧 VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
	電流 CURRENT	A	3.68	4.52	5.45	6.79	7.69	7.87	—	—	—	—
	入力 INPUT	kW	1.02	1.35	1.69	2.16	2.47	2.54	—	—	—	—
	出力 OUTPUT	kW	0.90	1.20	1.50	1.90	2.15	2.20	—	—	—	—

備考 NOTE										承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
										TSUGUMI	KOMIZO

仕様	吐出し量 CAPACITY		L/min		性能	吐出し量 CAPACITY		L/min	
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m			PERF. W.	全揚程 TOTAL HEAD	m	
ポンプ口径 PUMP SIZE	40 mm	羽根径 IMP. DIA.	135 mm	同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3600 min ⁻¹				
型式 MODEL	出力 OUTPUT	2.2 kW	相・電圧 PHASE-VOLT.	3Φ 200V					
極数・周波数 POLE-FREQ.	2P 60Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	3460 min ⁻¹	電流 CURRENT	8.1 A				
製造者 MANUFACT.				電動機 CD MOTOR CD	18448				

機器名称 ITEM NAME			機器番号 ITEM No.	
型式 MODEL	TSJM2-40×40M62.2E		数量 QUANTITY	