


WITH PREMIUM EFF. MOTOR
 プレミアム効率電動機搭載
 IE3 EFF. EQUIVALENT
 IE3 効率相当品

Close-Coupled End-Suction Centrifugal Pumps PERFORMANCE CURVE

TSJM2形モトルポンプ性能曲線図

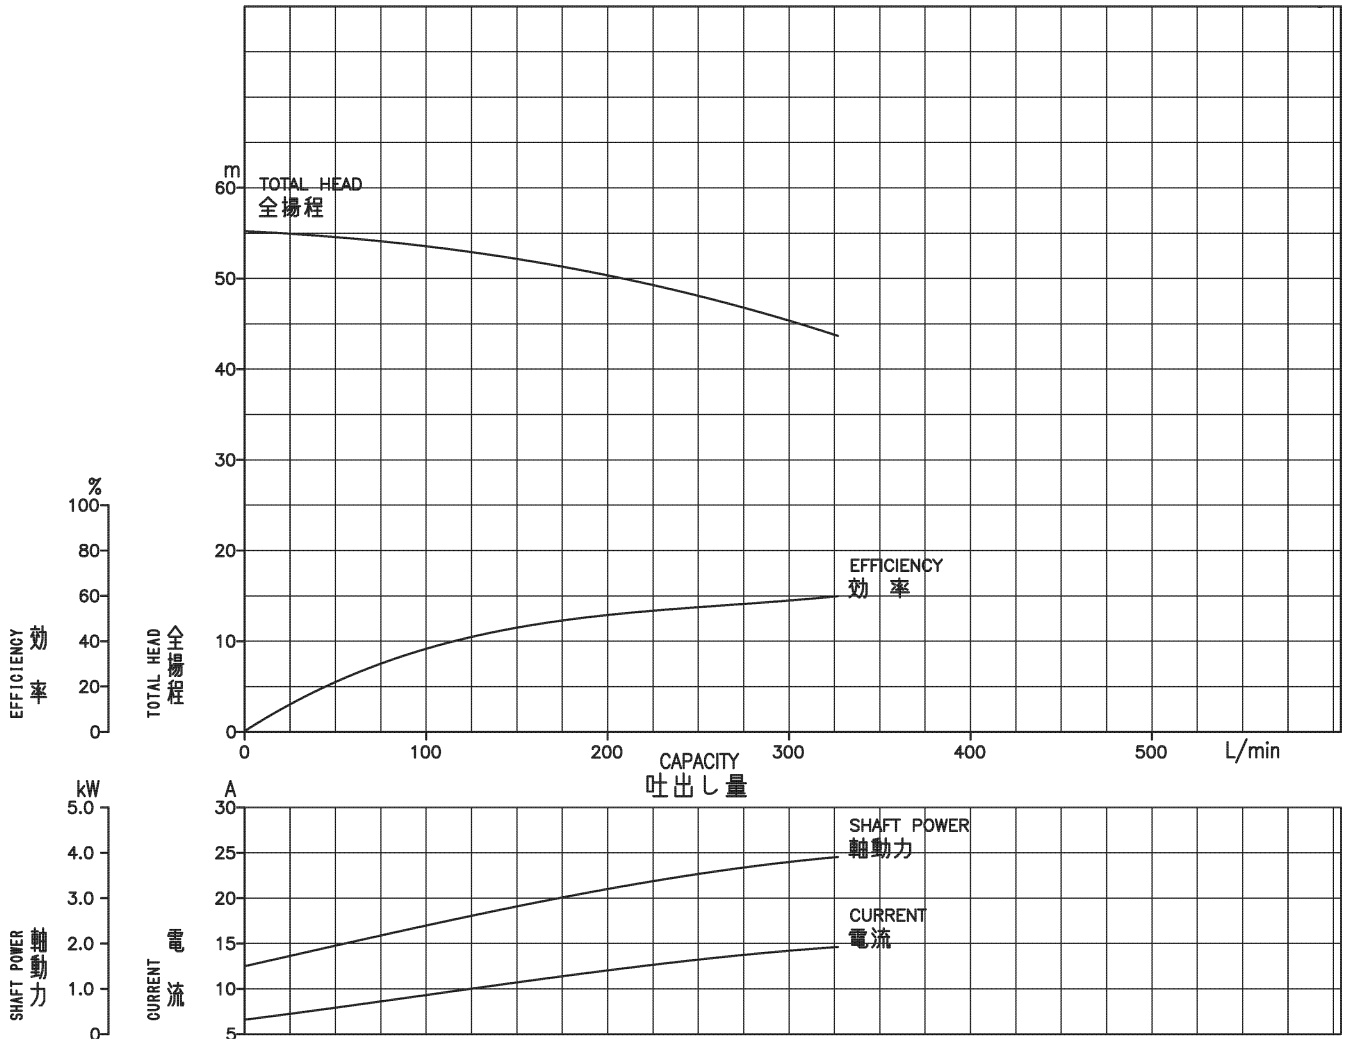

番号 No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP 吐出し量 CAPACITY L/min	0	50	100	180	270	325	—	—	—	—
全揚程 TOTAL HEAD m	55.2	54.5	53.8	50.8	47.3	43.7	—	—	—	—
理論動力 WATER POWER kW	0.00	0.44	0.88	1.49	2.08	2.31	—	—	—	—
ポンプ効率 PUMP EFF. %	0.0	22.8	36.5	48.9	57.0	59.4	—	—	—	—
MOTOR 電圧 VOLTAGE V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
電流 CURRENT A	6.6	7.9	9.3	11.5	13.7	14.6	—	—	—	—
入力 INPUT kW	1.69	2.18	2.68	3.43	4.15	4.45	—	—	—	—
出力 OUTPUT kW	1.50	1.95	2.40	3.05	3.65	3.90	—	—	—	—

備考 NOTE									承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
									TSUGUMI	KOMIZO

仕様	吐出し量 CAPACITY		性能		吐出し量 CAPACITY	
	L/min		L/min		L/min	
REQU. 全揚程 TOTAL HEAD	m		PERF. 全揚程 TOTAL HEAD		m	
ポンプ口径 PUMP SIZE	40 mm	羽根径 IMP. DIA.	161 mm	同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3600 min ⁻¹	
型式 MODEL	出力 OUTPUT		3.7 kW	相・電圧 PHASE-VOLT.	3Φ 200V	
極数・周波数 POLE-FREQ.	2P 60Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	3510 min ⁻¹	電流 CURRENT	14.2 A	
製造者 MANUFACT.				電動機 CD MOTOR CD	18284	

機器名称 ITEM NAME			機器番号 ITEM No.		
型式 MODEL	TSJM2-40×40M63.7E		数量 QUANTITY		