


WITH PREMIUM EFF. MOTOR
 プレミアム効率電動機搭載
 IE3 EFF. EQUIVALENT
 IE3 効率相当品

Close-Coupled End-Suction Centrifugal Pumps PERFORMANCE CURVE

TSJM2形モートルポンプ性能曲線図

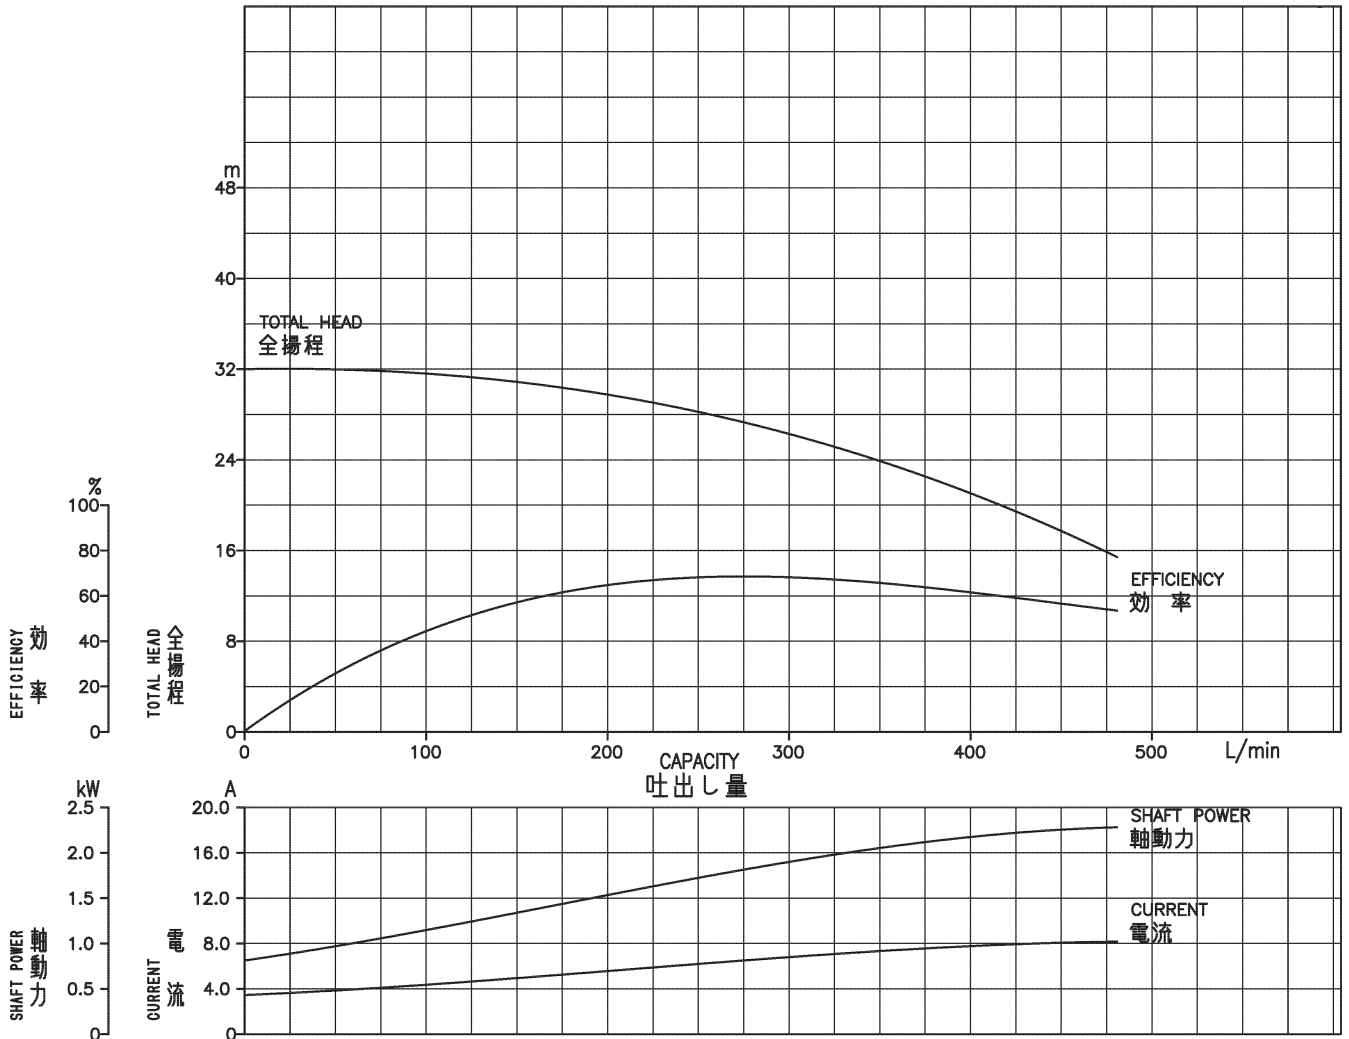

番号	No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
PUMP	吐出し量 CAPACITY	L/min	0	50	120	250	380	480	—	—	—	—
	全揚程 TOTAL HEAD	m	32.0	32.0	31.3	28.3	22.2	15.5	—	—	—	—
	理論動力 WATER POWER	kW	0.00	0.26	0.61	1.15	1.37	1.21	—	—	—	—
	ポンプ効率 PUMP EFF.	%	0.0	26.1	51.0	66.7	64.6	53.2	—	—	—	—
MOTOR	電圧 VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
	電流 CURRENT	A	3.41	3.95	4.52	6.21	7.61	8.16	—	—	—	—
	入力 INPUT	kW	0.91	1.13	1.35	1.96	2.45	2.64	—	—	—	—
	出力 OUTPUT	kW	0.80	1.00	1.20	1.73	2.13	2.28	—	—	—	—

備考 NOTE											承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
											TSUGUMI	KOMIZO

仕様	吐出し量 CAPACITY		L/min		性能	吐出し量 CAPACITY		L/min	
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m			PERF.	全揚程 TOTAL HEAD	m	
ポンプ口径 PUMP SIZE	50x40 mm	羽根径 IMP. DIA.	127 mm		同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3600 min ⁻¹			
型式 MODEL			出力 OUTPUT	2.2 kW		相・電圧 PHASE-VOLT.	3Φ 200V		
極数・周波数 POLE-FREQ.	2P	60Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	3460 min ⁻¹		電流 CURRENT	8.1 A		
製造者 MANUFACT.					電動機 CD MOTOR CD	18448			

機器名称 ITEM NAME			機器番号 ITEM No.		
型式 MODEL	TSJM2-50x40L62.2E		数量 QUANTITY		