


WITH PREMIUM EFF. MOTOR
 プレミアム効率電動機搭載
 IE3 EFF. EQUIVALENT
 IE3 効率相当品

Close-Coupled End-Suction Centrifugal Pumps PERFORMANCE CURVE

TSJM3形モートルポンプ性能曲線図

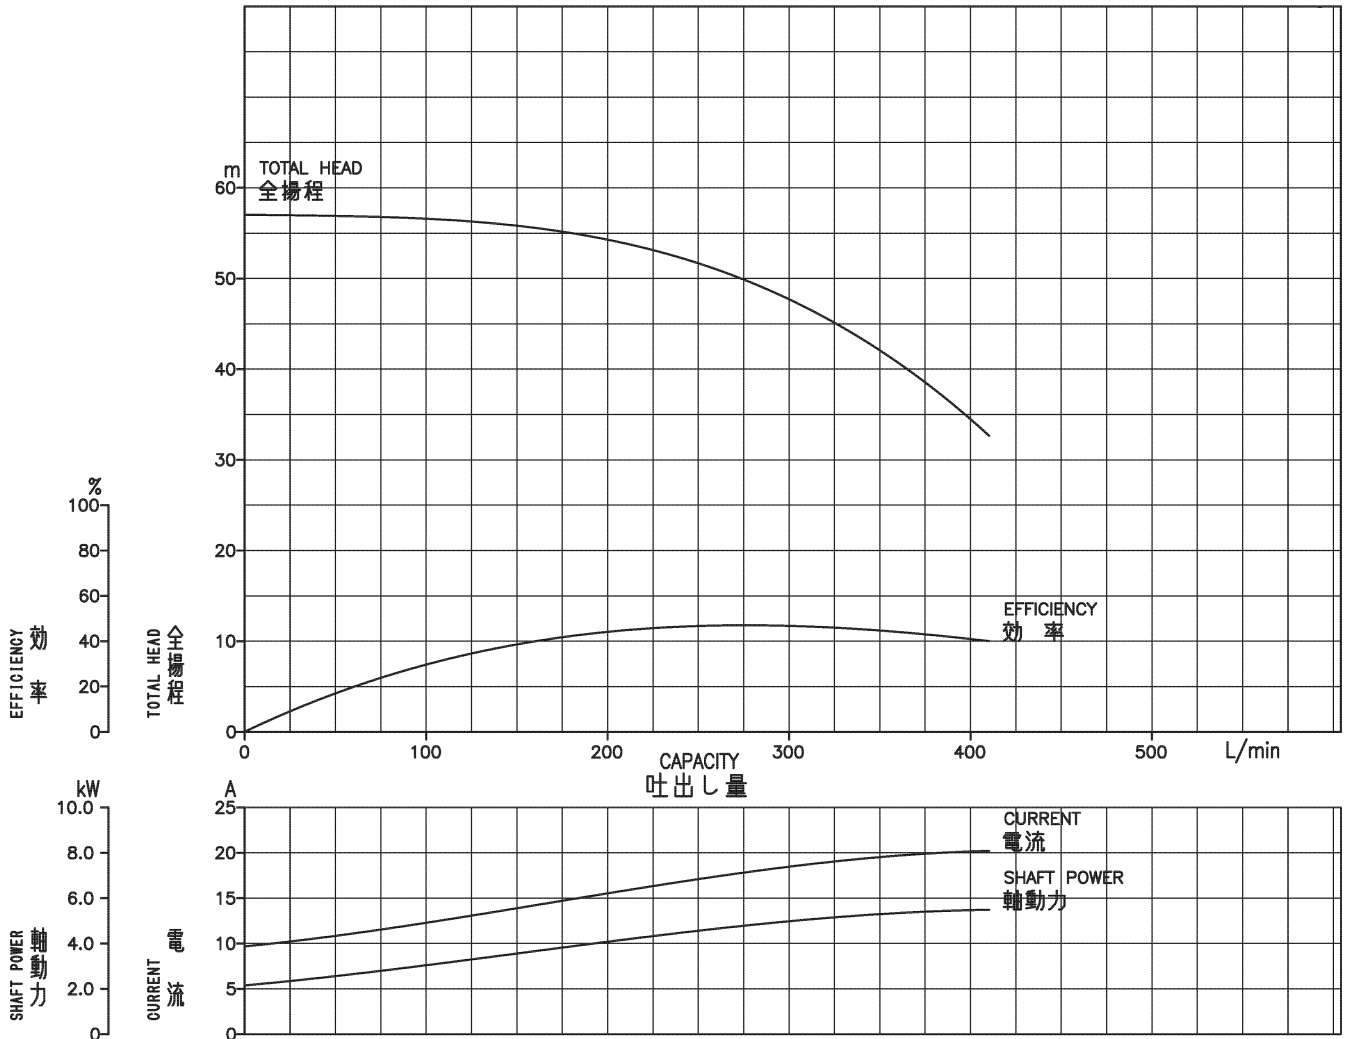

番号 No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP	吐出量 CAPACITY	L/min	0	120	250	330	400	410	—	—	—
	全揚程 TOTAL HEAD	m	57.0	56.5	51.3	45.0	34.0	33.0	—	—	—
	理論動力 WATER POWER	kW	0.00	1.11	2.09	2.42	2.22	2.21	—	—	—
	ポンプ効率 PUMP EFF.	%	0.0	34.0	45.9	46.5	40.7	40.1	—	—	—
MOTOR	電圧 VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—
	電流 CURRENT	A	9.7	12.9	17.0	19.2	20.1	20.3	—	—	—
	入力 INPUT	kW	2.42	3.59	5.03	5.76	6.05	6.10	—	—	—
	出力 OUTPUT	kW	2.15	3.25	4.55	5.20	5.45	5.50	—	—	—

備考 NOTE									承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
									TSUGUMI	KOMIZO

仕様	吐出量 CAPACITY		性能		吐出量 CAPACITY	
	L/min		L/min		L/min	
REQU.	全揚程 TOTAL HEAD		全揚程 TOTAL HEAD		全揚程 TOTAL HEAD	
	m		m		m	
ポンプ口径 PUMP SIZE	50x40 mm	羽根径 IMP. DIA.	172 mm	同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3600 min ⁻¹	
型式 MODEL			出力 OUTPUT	5.5 kW	相・電圧 PHASE-VOLT.	3Φ 200V
極数・周波数 POLE-FREQ.	2P 60Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	3520 min ⁻¹		電流 CURRENT	20.8 A
製造者 MANUFACT.					電動機 CD MOTOR CD	18272

機器名称 ITEM NAME			機器番号 ITEM No.		
型式 MODEL	TSJM3-50x40H65.5E		数量 QUANTITY		