


WITH PREMIUM EFF. MOTOR
 プレミアム効率電動機搭載
 IE3 EFF. EQUIVALENT
 IE3 効率相当品

Close-Coupled End-Suction Centrifugal Pumps PERFORMANCE CURVE

TSJM3形モートルポンプ性能曲線図

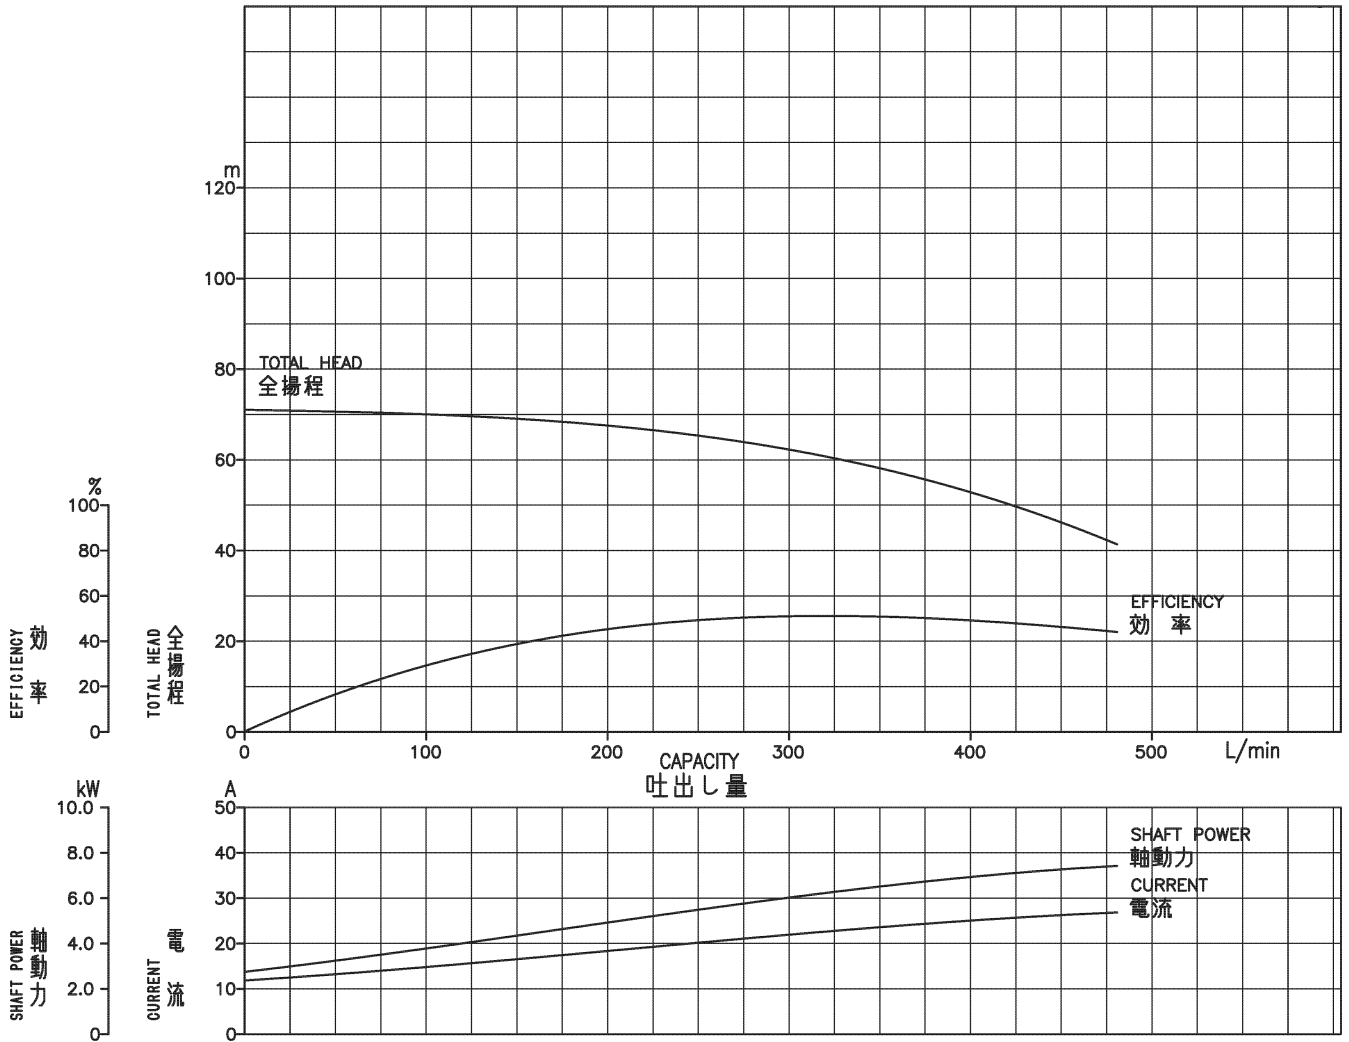

番号	No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
PUMP	吐出し量 CAPACITY	L/min	0	120	250	380	450	480	—	—	—	—
	全揚程 TOTAL HEAD	m	71.0	69.8	65.3	54.8	47.0	41.0	—	—	—	—
	理論動力 WATER POWER	kW	0.00	1.37	2.66	3.39	3.45	3.21	—	—	—	—
	ポンプ効率 PUMP EFF.	%	0.0	34.1	48.4	50.3	47.2	43.3	—	—	—	—
MOTOR	電圧 VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
	電流 CURRENT	A	11.8	15.5	20.2	24.4	26.4	26.8	—	—	—	—
	入力 INPUT	kW	3.07	4.41	6.06	7.47	8.11	8.23	—	—	—	—
	出力 OUTPUT	kW	2.75	4.00	5.50	6.75	7.30	7.40	—	—	—	—

備考 NOTE									承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
									TERAOKA	KOMIZO

仕様	吐出し量 CAPACITY		性能		吐出し量 CAPACITY	
	L/min		L/min		L/min	
REQU. 全揚程 TOTAL HEAD	m		PERF. 全揚程 TOTAL HEAD	m		
ポンプ口径 PUMP SIZE	50x40 mm	羽根径 IMP. DIA.	189 mm	同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3600 min ⁻¹	
型式 MODEL		出力 OUTPUT	7.5 kW	相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 200V	
極数・周波数 POLE·FREQ.	2P 60Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	3510 min ⁻¹	電流 CURRENT	27.5 A	
製造者 MANUFACT.				電動機 CD MOTOR CD	18275	

機器名称 ITEM NAME		機器番号 ITEM No.	
型式 MODEL	TSJM3-50x40H67.5E	数量 QUANTITY	