


WITH PREMIUM EFF. MOTOR
 プレミアム効率電動機搭載
 IE3 EFF. EQUIVALENT
 IE3 効率相当品

Close-Coupled End-Suction Centrifugal Pumps PERFORMANCE CURVE

TSJM3形モートルポンプ性能曲線図

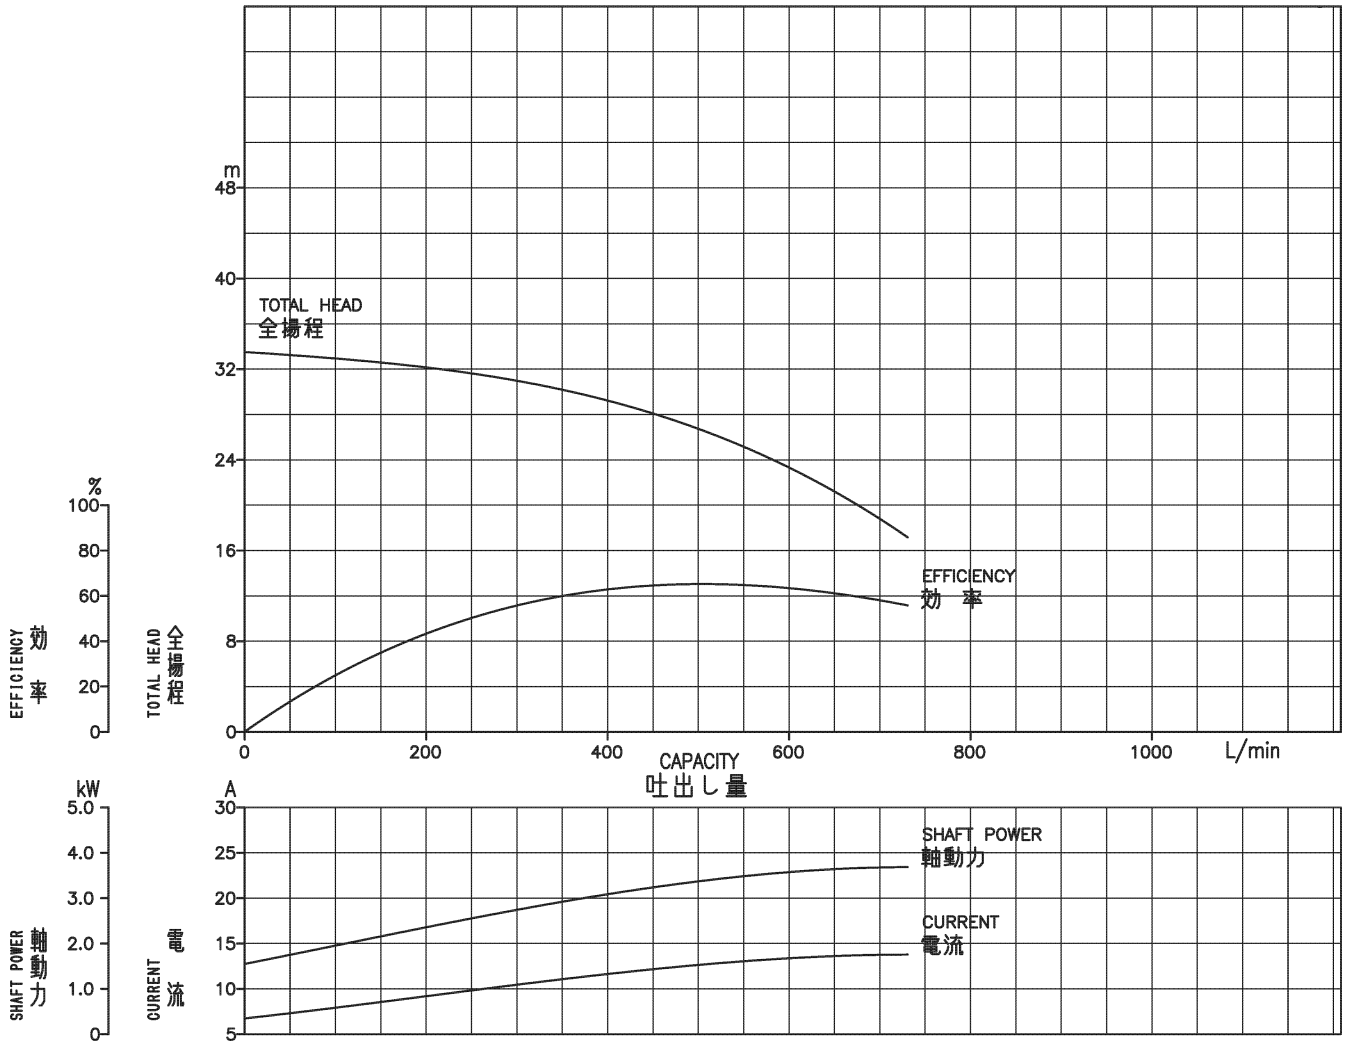

番号	No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
PUMP	吐出し量 CAPACITY	L/min	0	250	500	600	700	730	—	—	—	—
	全揚程 TOTAL HEAD	m	33.5	31.7	26.5	23.5	19.0	17.0	—	—	—	—
	理論動力 WATER POWER	kW	0.00	1.29	2.16	2.30	2.17	2.02	—	—	—	—
	ポンプ効率 PUMP EFF.	%	0.0	50.7	63.9	64.4	59.2	54.7	—	—	—	—
MOTOR	電圧 VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
	電流 CURRENT	A	6.7	9.8	12.7	13.4	13.7	13.8	—	—	—	—
	入力 INPUT	kW	1.74	2.86	3.82	4.05	4.16	4.21	—	—	—	—
	出力 OUTPUT	kW	1.55	2.55	3.38	3.57	3.66	3.70	—	—	—	—

備考 NOTE									承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
									TSUGUMI	KOMIZO

仕様	吐出し量 CAPACITY		L/min		性能	吐出し量 CAPACITY		L/min	
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m			PERF. W.	全揚程 TOTAL HEAD	m	
ポンプ口径 PUMP SIZE	65x50 mm	羽根径 IMP. DIA.	138 mm		同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3600 min ⁻¹			
型式 MODEL			出力 OUTPUT	3.7 kW		相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 200V		
極数・周波数 POLE·FREQ.	2P	60Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	3510 min ⁻¹		電流 CURRENT	14.2 A		
製造者 MANUFACT.					電動機 CD MOTOR CD	18284			

機器名称 ITEM NAME				機器番号 ITEM No.		
型式 MODEL	TSJM3-65×50L63.7E			数量 QUANTITY		