


WITH PREMIUM EFF. MOTOR
 プレミアム効率電動機搭載
 IE3 EFF. EQUIVALENT
 IE3 効率相当品

Close-Coupled End-Suction Centrifugal Pumps PERFORMANCE CURVE

TSJM3形モートルポンプ性能曲線図

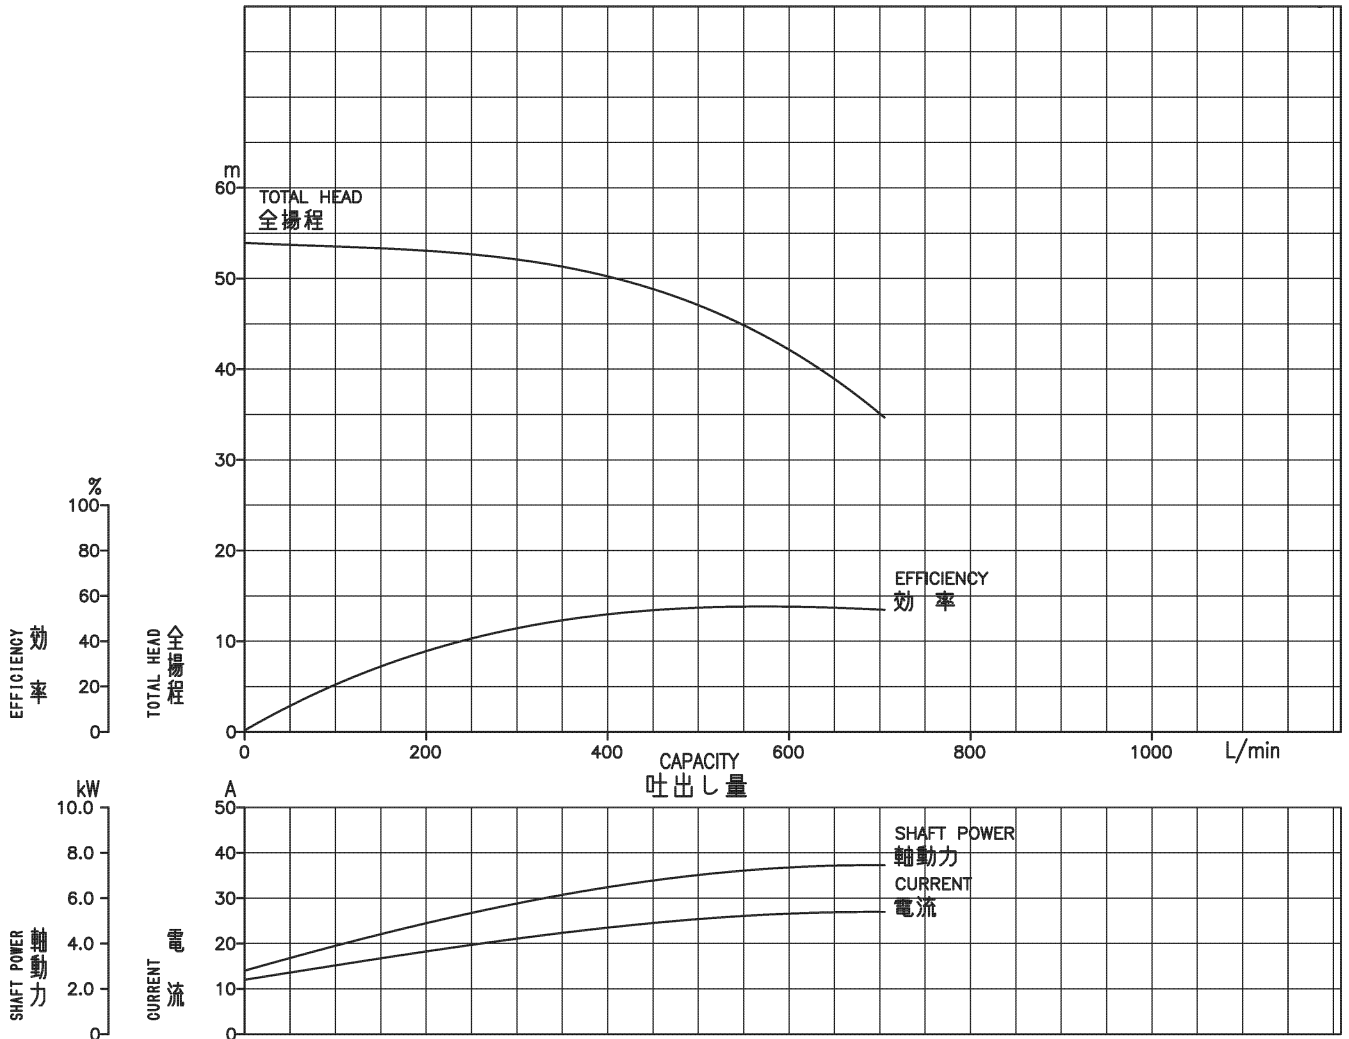

番号 No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP	吐出し量 CAPACITY	L/min	0	100	250	500	570	700	—	—	—
	全揚程 TOTAL HEAD	m	53.8	53.8	52.5	46.8	44.2	35.0	—	—	—
	理論動力 WATER POWER	kW	0.00	0.88	2.14	3.81	4.11	3.99	—	—	—
	ポンプ効率 PUMP EFF.	%	0.0	22.5	40.0	54.5	56.3	53.6	—	—	—
MOTOR	電圧 VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—
	電流 CURRENT	A	12.0	15.2	19.7	25.3	26.4	26.9	—	—	—
	入力 INPUT	kW	3.12	4.30	5.89	7.76	8.11	8.28	—	—	—
	出力 OUTPUT	kW	2.80	3.90	5.35	7.00	7.30	7.45	—	—	—

備考 NOTE									承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
									TSUGUMI	KOMIZO

仕様	吐出し量 CAPACITY		性能		吐出し量 CAPACITY	
	L/min		PERF. W.		L/min	
REQU.	全揚程 TOTAL HEAD		全揚程 TOTAL HEAD		m	
	m		m			
	ポンプ口径 PUMP SIZE	65x50 mm	羽根径 IMP. DIA.	169 mm	同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3600 min ⁻¹
	型式 MODEL		出力 OUTPUT	7.5 kW	相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 200V
	極数・周波数 POLE·FREQ.	2P 60Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	3510 min ⁻¹	電流 CURRENT	27.5 A
	製造者 MANUFACT.				電動機 CD MOTOR CD	18275

機器名称 ITEM NAME		機器番号 ITEM No.	
型式 MODEL	TSJM3-65×50H67.5E	数量 QUANTITY	