


WITH PREMIUM EFF. MOTOR
 プレミアム効率電動機搭載
 IE3 EFF. EQUIVALENT
 IE3 効率相当品

Close-Coupled End-Suction Centrifugal Pumps PERFORMANCE CURVE

TSJM3形モートルポンプ性能曲線図

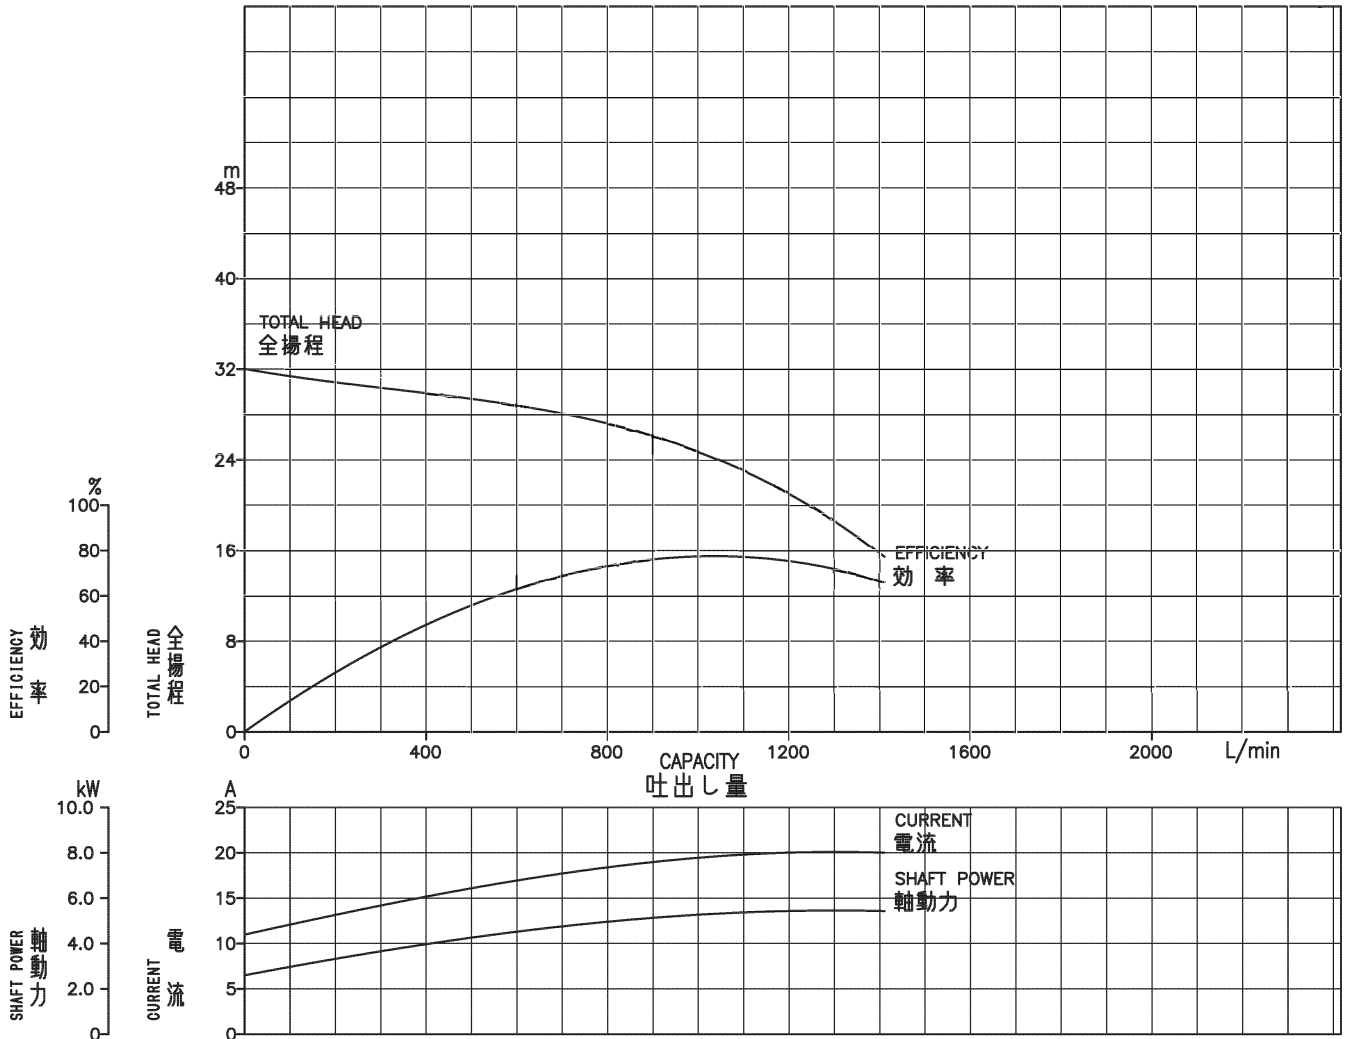

番号	No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
PUMP	吐出し量 CAPACITY	L/min	0	500	1000	1200	1320	1400	—	—	—	—
	全揚程 TOTAL HEAD	m	32.0	29.5	24.3	21.5	18.3	15.5	—	—	—	—
	理論動力 WATER POWER	kW	0.00	2.40	3.96	4.21	3.94	3.54	—	—	—	—
ポンプ効率 PUMP EFF.	%	0.0	56.6	74.7	77.9	72.2	64.9	—	—	—	—	
MOTOR	電圧 VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
	電流 CURRENT	A	11.0	16.1	19.6	19.9	20.1	20.1	—	—	—	—
	入力 INPUT	kW	2.90	4.69	5.88	5.99	6.05	6.05	—	—	—	—
	出力 OUTPUT	kW	2.60	4.25	5.30	5.40	5.45	5.45	—	—	—	—

備考 NOTE									承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
									TSUGUMI	KOMIZO

仕様	吐出し量 CAPACITY		性能		吐出し量 CAPACITY	
	L/min		L/min		L/min	
REQU. 全揚程 TOTAL HEAD	m		PERF. 全揚程 TOTAL HEAD		m	
ポンプ口径 PUMP SIZE	80×65 mm	羽根径 IMP. DIA.	136 mm	同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3600 min ⁻¹	
型式 MODEL	出力 OUTPUT		5.5 kW	相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 200V	
極数・周波数 POLE·FREQ.	2P 60Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	3520 min ⁻¹	電流 CURRENT	20.8 A	
製造者 MANUFACT.				電動機 CD MOTOR CD	18272	

機器名称 ITEM NAME		機器番号 ITEM No.	
型式 MODEL	TSJM3-80×65L65.5E	数量 QUANTITY	