


WITH PREMIUM EFF. MOTOR
 プレミアム効率電動機搭載
 IE3 EFF. EQUIVALENT
 IE3 効率相当品

Close-Coupled End-Suction Centrifugal Pumps PERFORMANCE CURVE

TSJM3形モートルポンプ性能曲線図

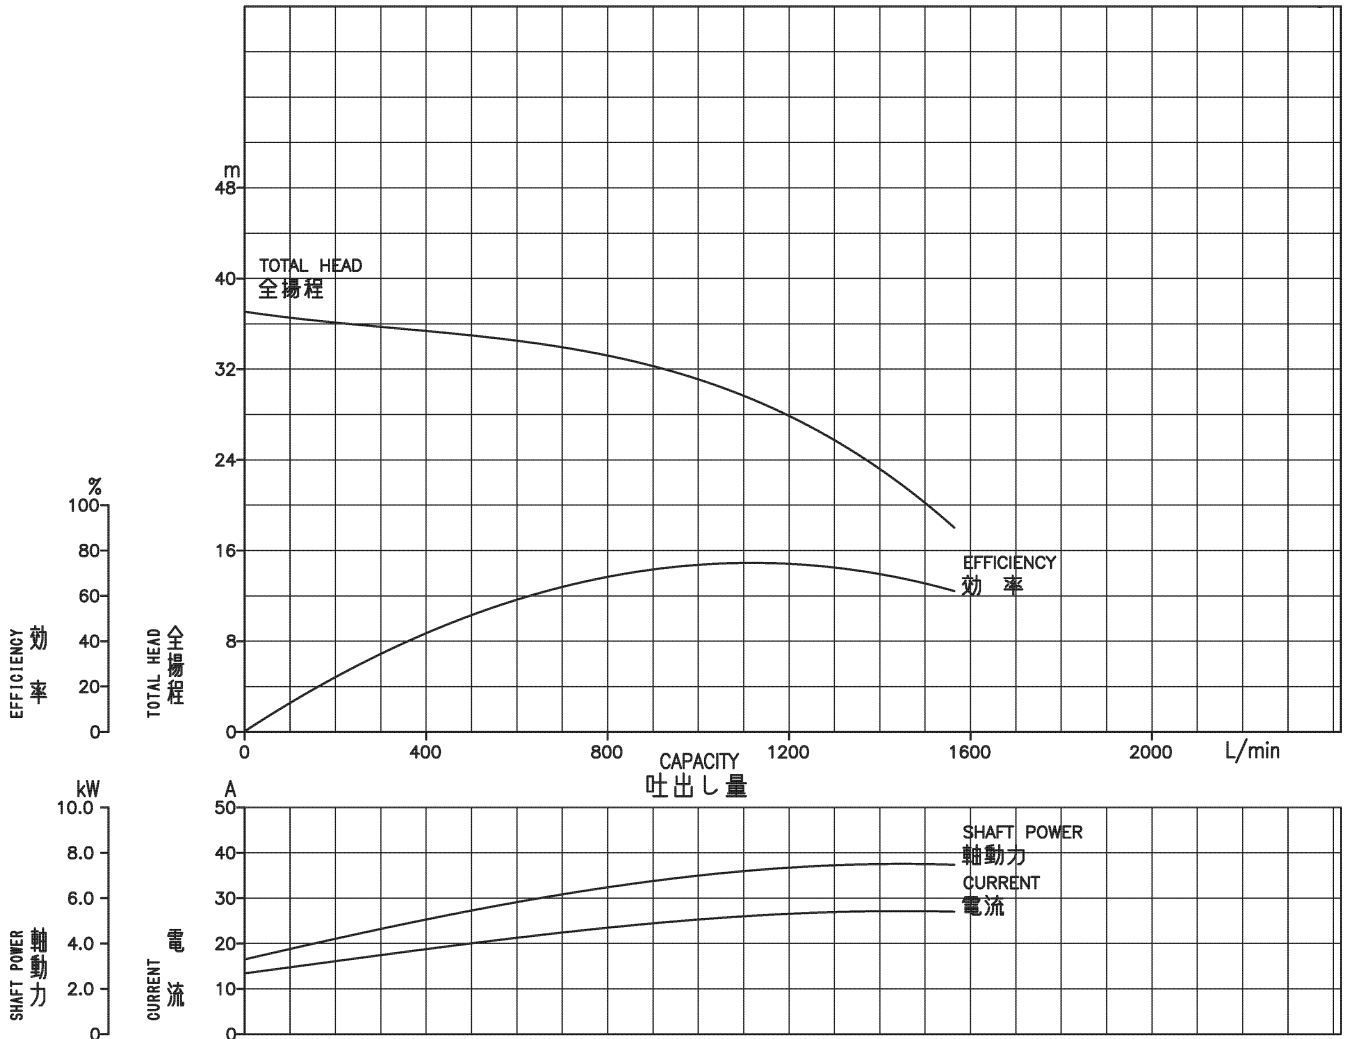

番号	No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
PUMP	吐出し量 CAPACITY	L/min	0	500	1000	1300	1500	1550	—	—	—	—
	全揚程 TOTAL HEAD	m	37.0	35.3	30.3	26.5	20.5	18.0	—	—	—	—
	理論動力 WATER POWER	kW	0.00	2.88	4.94	5.61	5.01	4.55	—	—	—	—
	ポンプ効率 PUMP EFF.	%	0.0	52.8	70.5	75.4	67.0	60.6	—	—	—	—
MOTOR	電圧 VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
	電流 CURRENT	A	13.4	20.0	25.3	26.9	27.0	27.1	—	—	—	—
	入力 INPUT	kW	3.66	6.00	7.76	8.28	8.32	8.34	—	—	—	—
	出力 OUTPUT	kW	3.30	5.45	7.00	7.45	7.48	7.50	—	—	—	—

備考 NOTE									承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
									TSUGUMI	KOMIZO

仕様	吐出し量 CAPACITY		L/min		性能	吐出し量 CAPACITY		L/min	
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m			PERF.	全揚程 TOTAL HEAD	m	
ポンプ口径 PUMP SIZE	80x65 mm	羽根径 IMP. DIA.	145 mm		同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3600 min ⁻¹			
型式 MODEL			出力 OUTPUT	7.5 kW		相・電圧 PHASE-VOLT.	3Φ 200V		
極数・周波数 POLE-FREQ.	2P	60Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	3510 min ⁻¹		電流 CURRENT	27.5 A		
製造者 MANUFACT.					電動機 CD MOTOR CD	18275			

機器名称 ITEM NAME				機器番号 ITEM No.		
型式 MODEL	TSJM3-80x65L67.5E			数量 QUANTITY		