


MF形多段ポンプ性能曲線図

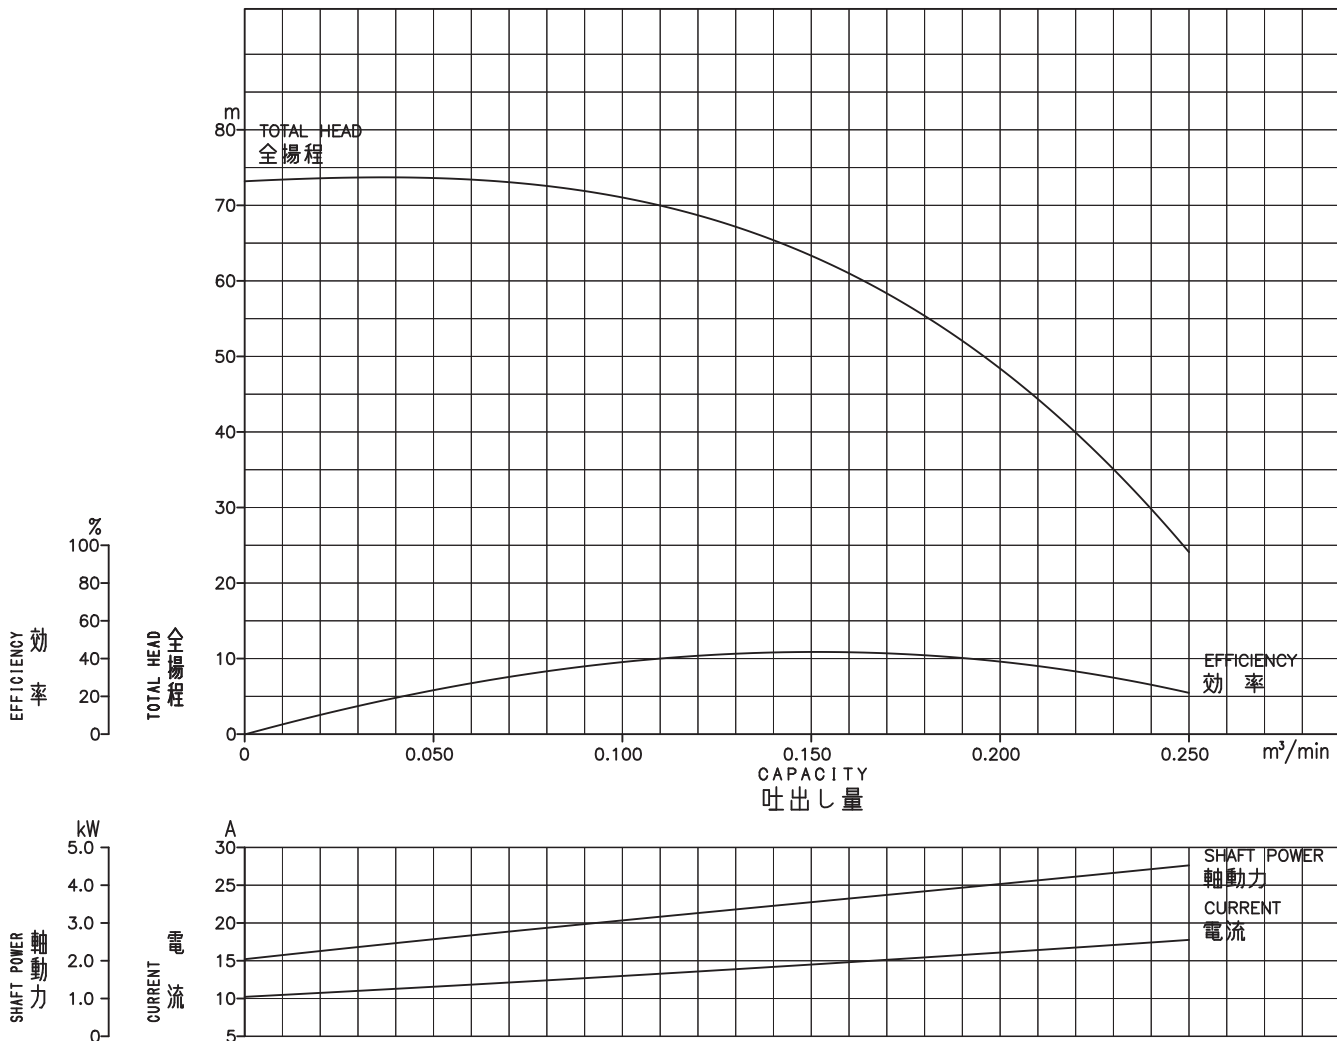

		番号 No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP	吐出し量 CAPACITY	m³/min	0.000	0.050	0.090	0.130	0.140	0.180	0.250	—	—	—	—
	全揚程 TOTAL HEAD	m	73.6	72.7	71.0	68.9	67.0	53.0	24.5	—	—	—	—
	理論動力 WATER POWER	kW	0.00	0.59	1.04	1.46	1.53	1.55	1.00	—	—	—	—
	ポンプ効率 PUMP EFF.	%	0.0	23.0	35.1	43.5	44.3	40.5	22.1	—	—	—	—
MOTOR	電圧 VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
	電流 CURRENT	A	10.2	11.6	12.7	13.9	14.2	15.5	17.8	—	—	—	—
	入力 INPUT	kW	2.27	2.86	3.30	3.75	3.86	4.32	5.14	—	—	—	—
	出力 OUTPUT	kW	2.04	2.58	2.97	3.36	3.45	3.84	4.52	—	—	—	—

備考 NOTE											承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
											NAKAMURA	K. NISHI

仕様	吐出し量 CAPACITY	m³/min			性能	吐出し量 CAPACITY	m³/min		
	REQU. 全揚程 TOTAL HEAD	m			PERF. M. 全揚程 TOTAL HEAD	m			
ポンプ口径 PUMP SIZE	40 mm	羽根径 IMP. DIA.	— mm			同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	1500 min⁻¹		
型式 MODEL			出力 OUTPUT	3.7 kW		相・電圧 PHASE-VOLT.	3Φ 200V		
極数・周波数 POLE-FREQ.	4P 50Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	1450 min⁻¹			電流 CURRENT	15.4 A		
製造者 MANUFACT.						電動機 CD MOTOR CD	19032		

機器名称 ITEM NAME				機器番号 ITEM No.			
型式 MODEL	MF3-53.78E			数量 QUANTITY			