


MF形多段ポンプ性能曲線図

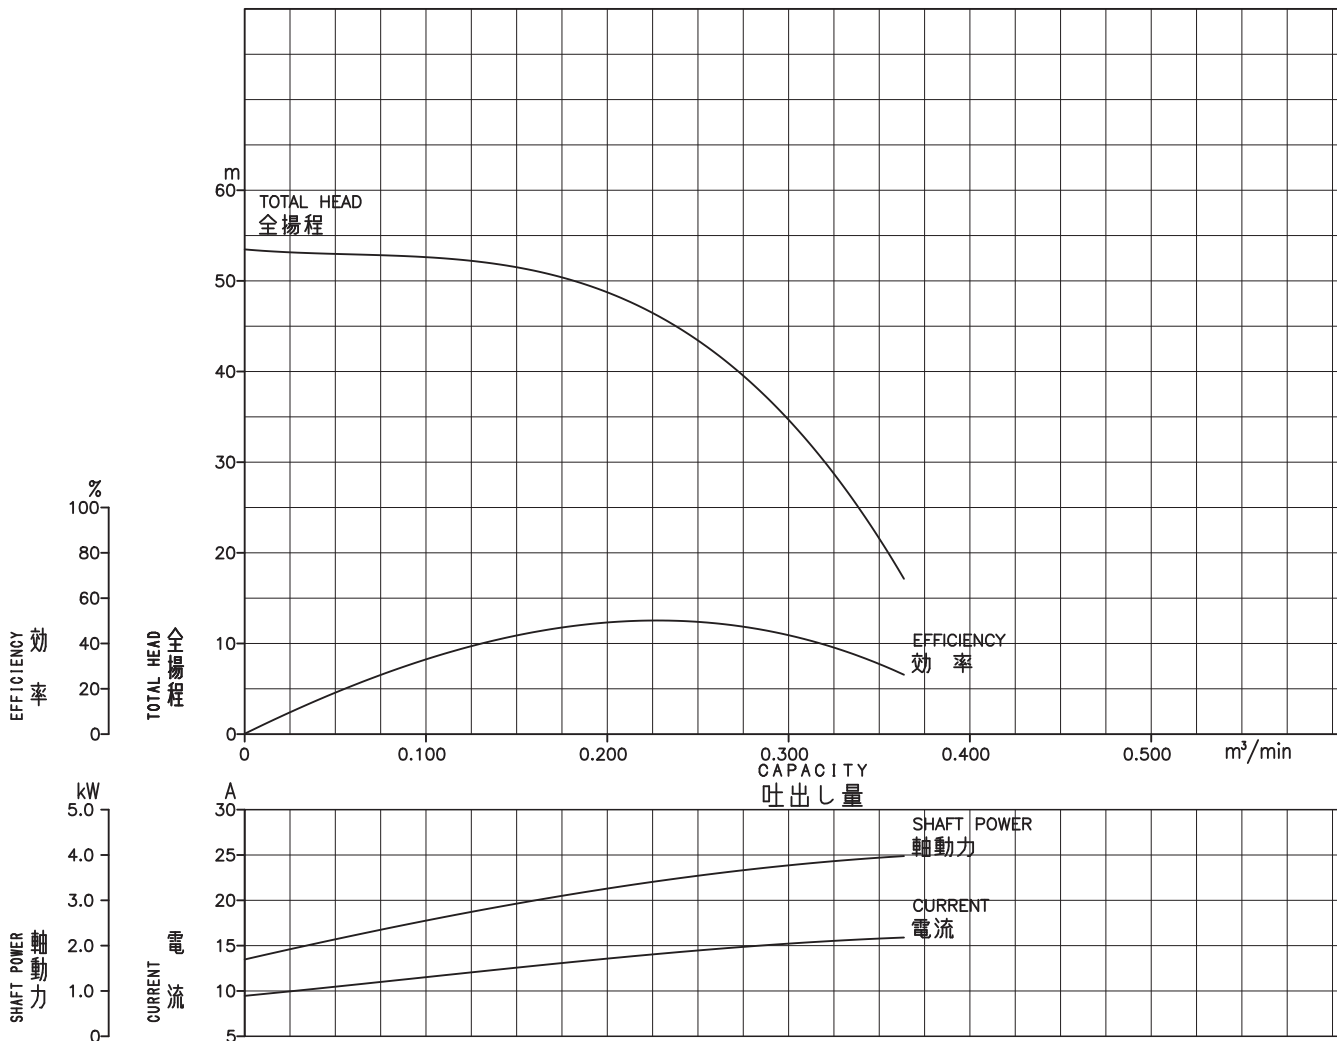

番号	No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
PUMP	吐出し量 CAPACITY	m ³ /min	0.000	0.100	0.180	0.210	0.225	0.280	0.360	—	—	—
	全揚程 TOTAL HEAD	m	53.5	52.4	50.0	48.2	47.0	38.0	18.5	—	—	—
	理論動力 WATER POWER	kW	0.00	0.85	1.47	1.65	1.72	1.73	1.09	—	—	—
	ポンプ効率 PUMP EFF.	%	0.0	33.8	46.5	49.4	50.4	47.5	27.3	—	—	—
MOTOR	電圧 VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	200	—	—	—
	電流 CURRENT	A	9.5	11.4	13.2	13.8	14.1	14.8	15.9	—	—	—
	入力 INPUT	kW	1.91	2.81	3.51	3.72	3.82	4.09	4.48	—	—	—
	出力 OUTPUT	kW	1.70	2.53	3.15	3.34	3.42	3.65	3.98	—	—	—

備考 NOTE											承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
											NAKAMURA	K. NISHI

仕様	吐出し量 CAPACITY		性能		吐出し量 CAPACITY	
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	PERF.	M.	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD
ポンプ PUMP	ポンプ口径 PUMP SIZE	50 mm	羽根径 IMP. DIA.	— mm	同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	1500 min ⁻¹
電動機 MOTOR	型式 MODEL		出力 OUTPUT	3.7 kW	相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 200V
	極数・周波数 POLE·FREQ.	4P 50Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	1450 min ⁻¹	電流 CURRENT	15.4 A
	製造者 MANUFACT.				電動機 CD MOTOR CD	19032

機器名称 ITEM NAME		機器番号 ITEM No.	
型式 MODEL	MF4-53.75E	数量 QUANTITY	