


TSLP2形ステンレス製ラインポンプ性能曲線

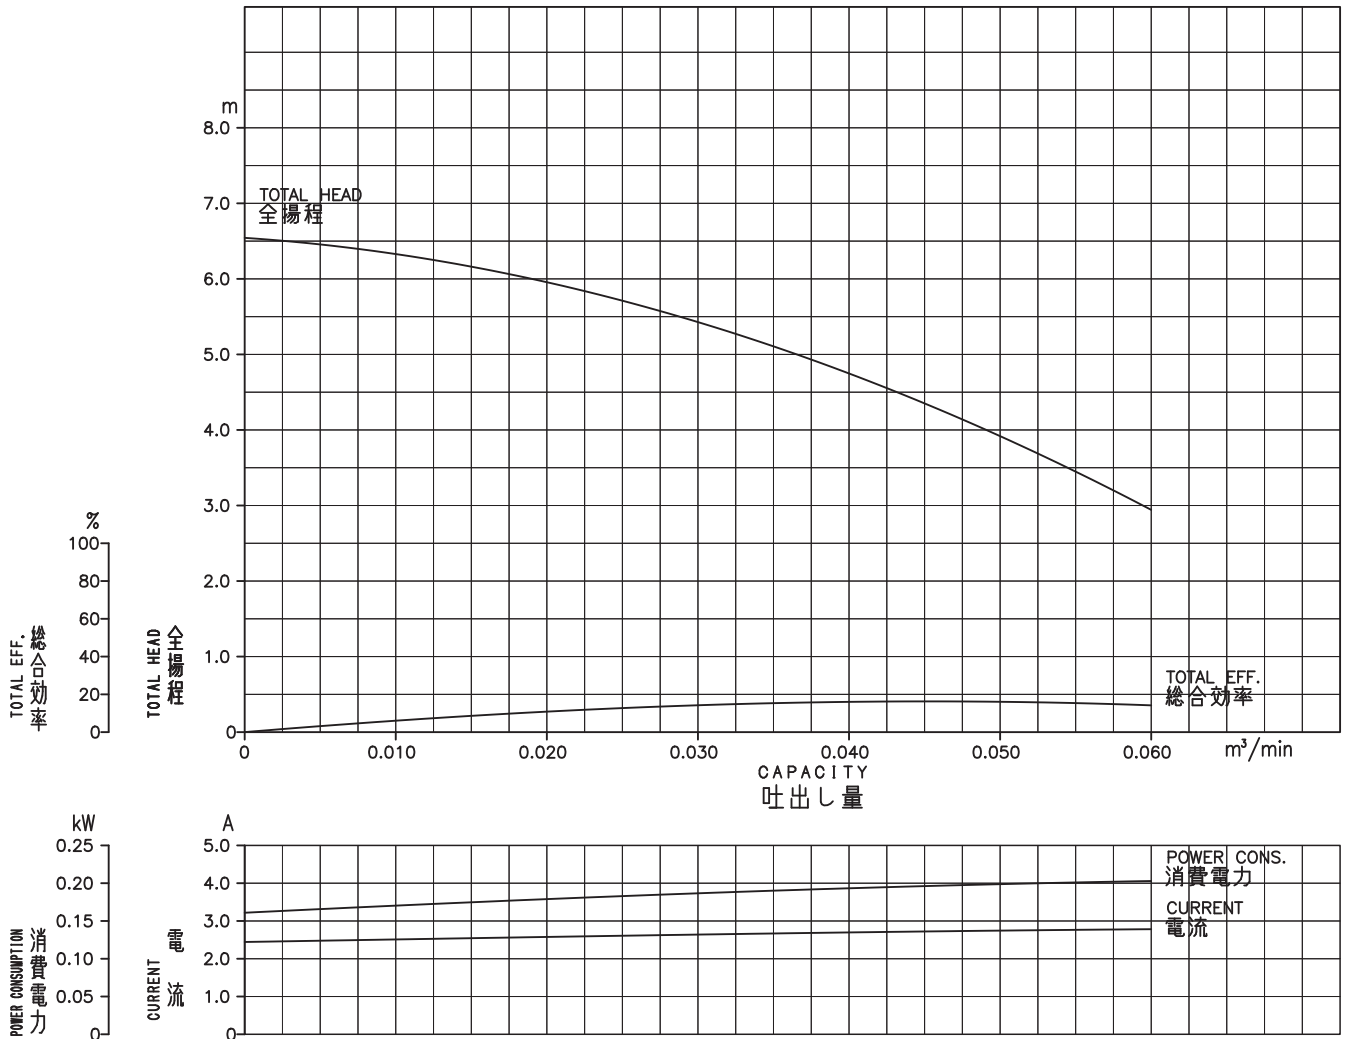

番号 No.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出し量 CAPACITY	m³/min		0.0000	0.0100	0.0200	0.0300	0.0400	0.0520	0.0600	—	—	—
全揚程 TOTAL HEAD	m		6.54	6.34	5.94	5.44	4.74	3.74	2.94	—	—	—
理論動力 WATER POWER	kW		0.000	0.010	0.019	0.027	0.031	0.032	0.029	—	—	—
総合効率 TOTAL EFF.	%		0.0	6.1	10.8	14.3	16.0	15.8	14.2	—	—	—
電圧 VOLTAGE	V		100	100	100	100	100	100	100	—	—	—
電流 CURRENT	A		2.44	2.51	2.58	2.64	2.70	2.76	2.78	—	—	—
消費電力 POWER CONSUMPTION	kW		0.161	0.170	0.179	0.186	0.193	0.200	0.203	—	—	—

備考 NOTE											承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
											M. MORIMOTO	AKEHI

ポンプ PUMP	仕様	吐出し量 CAPACITY	m³/min				性能	吐出し量 CAPACITY	m³/min			
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m				PERF.M.	全揚程 TOTAL HEAD	m			
電動機 MOTOR	ポンプ口径 PUMP SIZE	25 mm	羽根径 IMP. DIA.	— mm				同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3600 min ⁻¹			
	型式 MODEL			出力 OUTPUT	0.08 kW		相・電圧 PHASE·VOLT.	1Φ 100V				
	極数・周波数 POLE·FREQ.	2P 60Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	3470 min ⁻¹				電流 CURRENT	2.8 A			
製造者 MANUFACT.							電動機 CD MOTOR CD	28303				

機器名称 ITEM NAME							機器番号 ITEM No.				
型式 MODEL	TSLP2-25-6.08S						数量 QUANTITY				