


TSLP2形ステンレス製ラインポンプ性能曲線

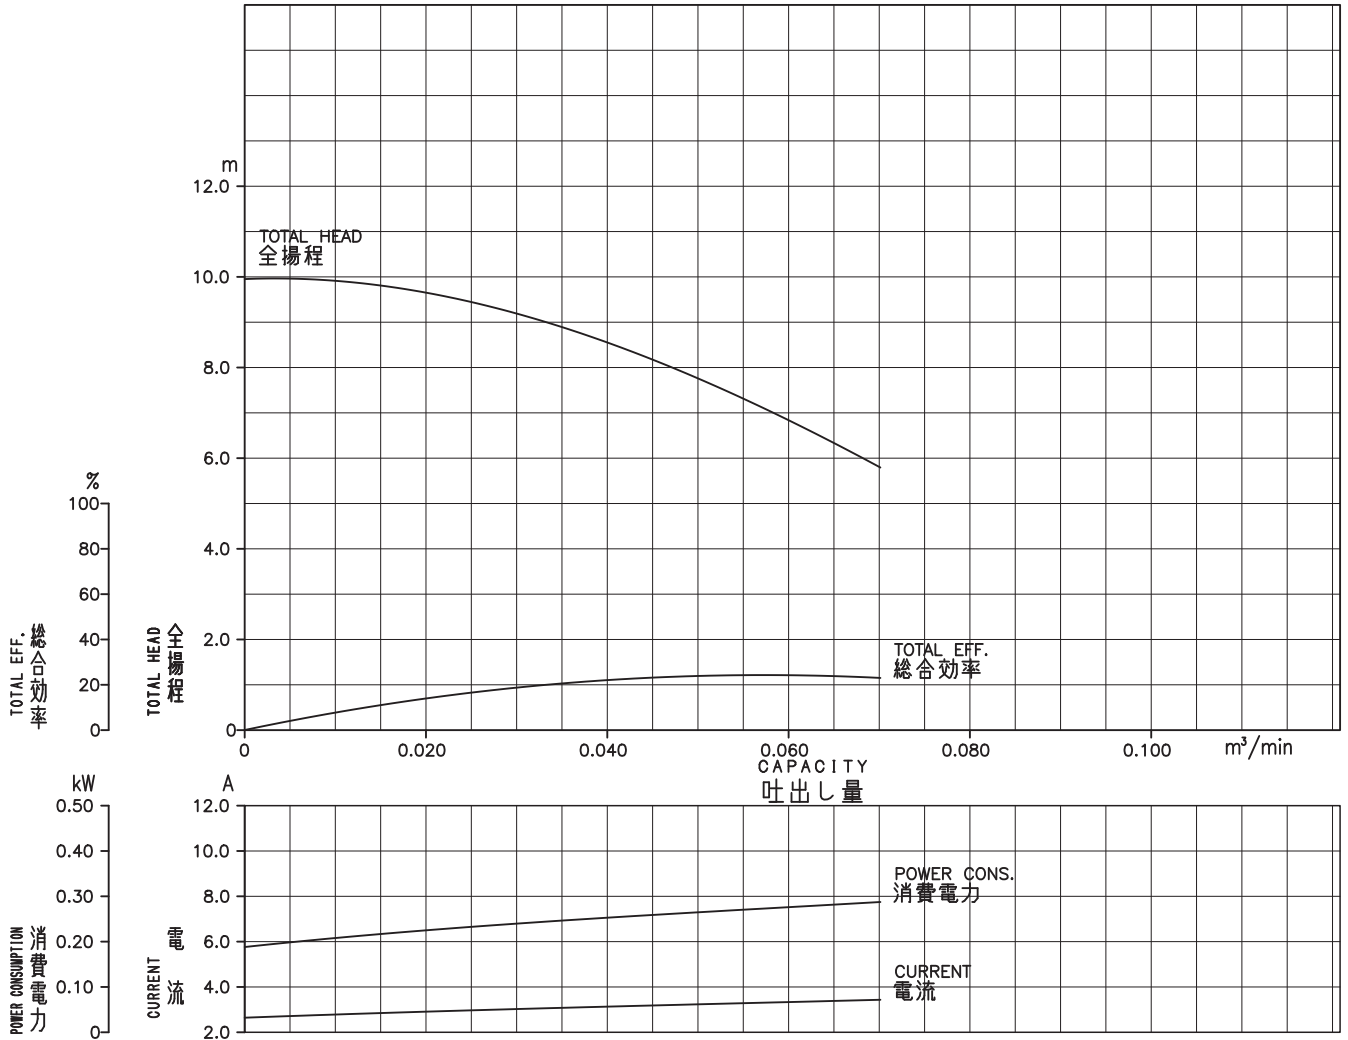

番号 No.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出し量 CAPACITY	m ³ /min		0.0000	0.0100	0.0200	0.0400	0.0500	0.0540	0.0600	0.0700	—	—
全揚程 TOTAL HEAD	m		9.94	9.94	9.64	8.54	7.74	7.44	6.84	5.80	—	—
理論動力 WATER POWER	kW		0.000	0.016	0.031	0.056	0.063	0.065	0.067	0.066	—	—
総合効率 TOTAL EFF.	%		0.0	7.8	14.0	22.0	23.9	24.3	24.3	23.0	—	—
電圧 VOLTAGE	V		100	100	100	100	100	100	100	100	—	—
電流 CURRENT	A		2.65	2.78	2.91	3.14	3.23	3.27	3.33	3.44	—	—
消費電力 POWER CONSUMPTION	kW		0.188	0.208	0.225	0.253	0.264	0.269	0.276	0.288	—	—

備考 NOTE										承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
										M. MORIMOTO	AKEHI

ポンプ PUMP	仕様	吐出し量 CAPACITY	m ³ /min			性能	吐出し量 CAPACITY	m ³ /min		
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m			PERF.	全揚程 TOTAL HEAD	m		
電動機 MOTOR	ポンプ口径 PUMP SIZE	25 mm	羽根径 IMP. DIA.	— mm			同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3600 min ⁻¹		
	型式 MODEL			出力 OUTPUT	0.15 kW		相・電圧 PHASE·VOLT.	1Φ 100V		
	極数・周波数 POLE·FREQ.	2P 60Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	3375 min ⁻¹		電流 CURRENT	3.4 A			
	製造者 MANUFACT.					電動機 CD MOTOR CD	28304			

機器名称 ITEM NAME					機器番号 ITEM No.		
型式 MODEL	TSLP2-25-6.15S				数量 QUANTITY		