


TSLP2形ステンレス製ラインポンプ性能曲線

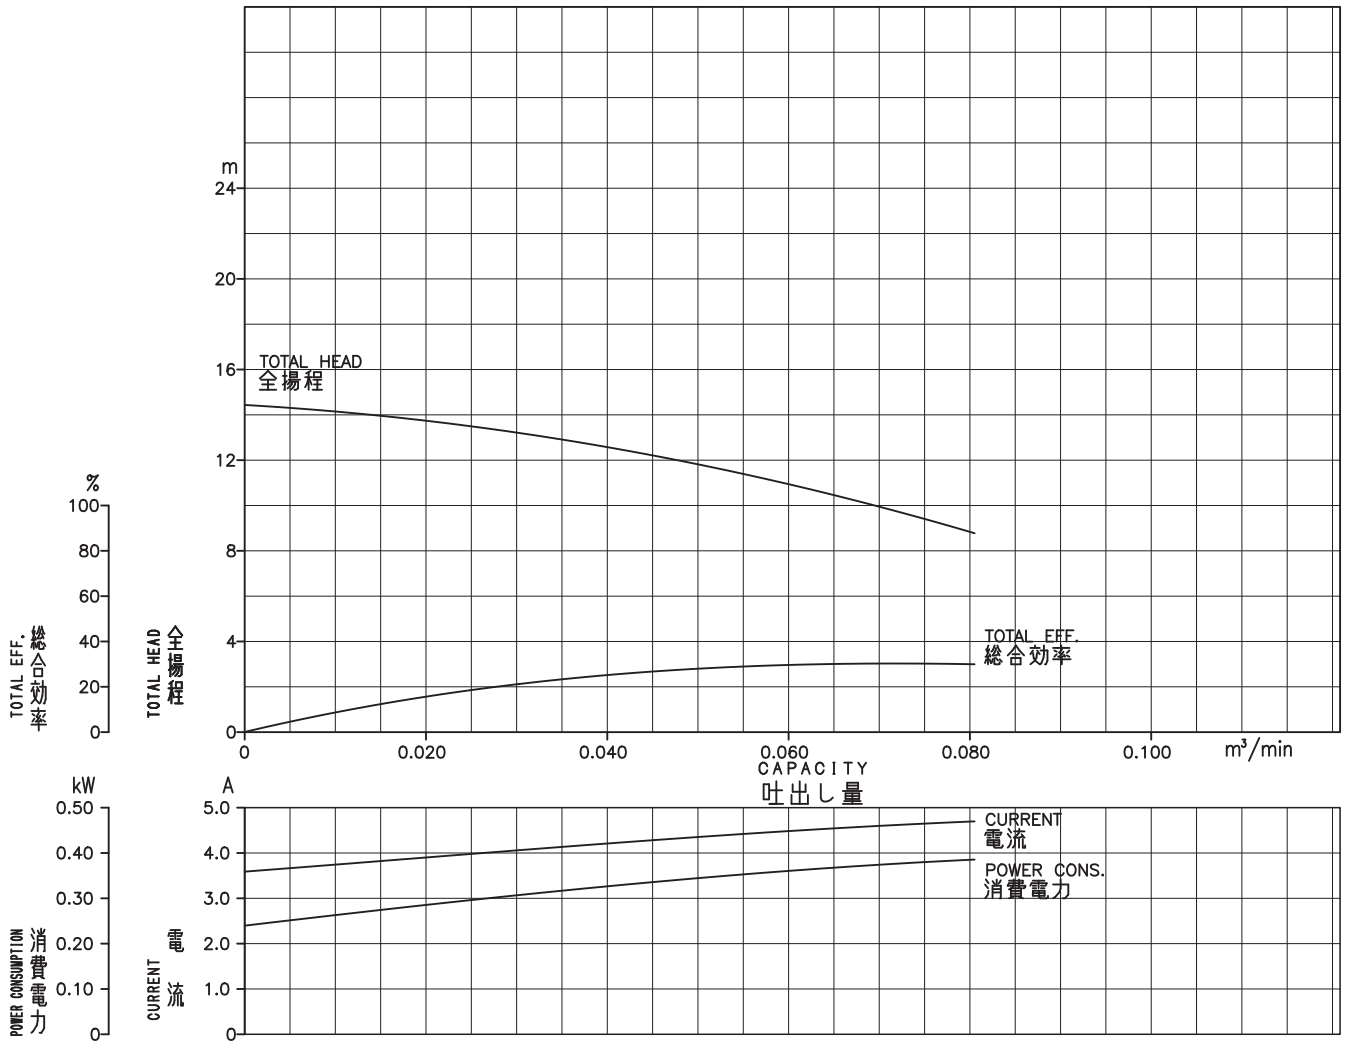

番号 No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出量 CAPACITY	m³/min	0.0000	0.0100	0.0200	0.0300	0.0400	0.0500	0.0600	0.0700	0.0800	—
全揚程 TOTAL HEAD	m	14.4	14.1	13.7	13.2	12.5	11.8	10.9	9.9	8.8	—
理論動力 WATER POWER	kW	0.000	0.023	0.045	0.065	0.082	0.096	0.107	0.113	0.115	—
総合効率 TOTAL EFF.	%	0.0	8.8	15.7	21.1	25.0	28.0	29.7	30.3	29.9	—
電圧 VOLTAGE	V	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—
電流 CURRENT	A	3.59	3.74	3.90	4.06	4.21	4.35	4.48	4.60	4.69	—
消費電力 POWER CONSUMPTION	kW	0.240	0.263	0.285	0.307	0.327	0.345	0.360	0.374	0.385	—

備考 NOTE									承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
									M. MORIWOTO	AKEHI

ポンプ PUMP	仕様	吐出量 CAPACITY	m³/min		性能	吐出量 CAPACITY	m³/min	
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m		PERF'M.	全揚程 TOTAL HEAD	m	
電動機 MOTOR	ポンプ口径 PUMP SIZE	25 mm	羽根径 IMP. DIA.	— mm		同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3600 min⁻¹	
	型式 MODEL			出力 OUTPUT	0.25 kW	相・電圧 PHASE·VOLT.	1Φ 100V	
	極数・周波数 POLE·FREQ.	2P 60Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	3385 min⁻¹		電流 CURRENT	5.3 A	
	製造者 MANUFACT.					電動機 CD MOTOR CD	28306	

機器名称 ITEM NAME			機器番号 ITEM No.		
型式 MODEL	TSLP2-25-6.25S		数量 QUANTITY		