


TSLP2形ステンレス製ラインポンプ性能曲線

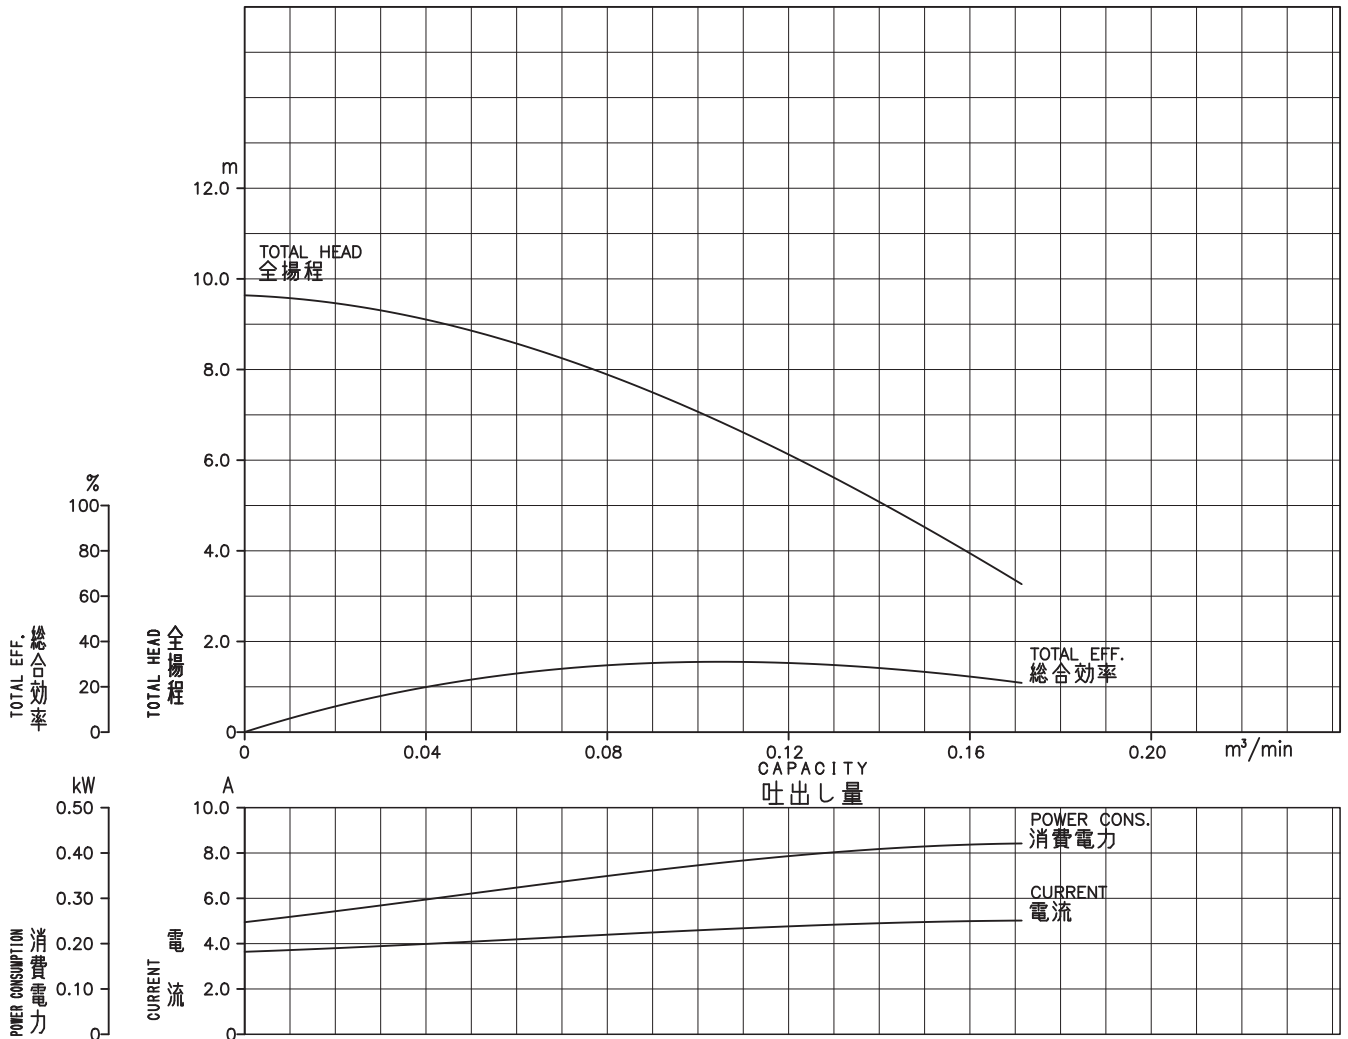

番号 No.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出し量 CAPACITY	m³/min		0.000	0.020	0.040	0.070	0.100	0.120	0.150	0.170	—	—
全揚程 TOTAL HEAD	m		9.64	9.44	9.14	8.24	7.04	6.14	4.54	3.34	—	—
理論動力 WATER POWER	kW		0.000	0.031	0.060	0.094	0.115	0.120	0.111	0.093	—	—
総合効率 TOTAL EFF.	%		0.0	11.3	20.0	27.9	30.8	30.5	26.8	22.0	—	—
電圧 VOLTAGE	V		100	100	100	100	100	100	100	100	—	—
電流 CURRENT	A		3.64	3.80	3.99	4.29	4.58	4.76	4.95	5.02	—	—
消費電力 POWER CONSUMPTION	kW		0.248	0.271	0.297	0.337	0.372	0.393	0.414	0.421	—	—

備考 NOTE										承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
										M. MORIWOTO	AKEHI

ポンプ PUMP	仕様	吐出し量 CAPACITY	m³/min			性能	吐出し量 CAPACITY	m³/min		
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m			PERF'M.	全揚程 TOTAL HEAD	m		
電動機 MOTOR	ポンプ口径 PUMP SIZE	32 mm	羽根径 IMP. DIA.	— mm			同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3600 min⁻¹		
	型式 MODEL			出力 OUTPUT	0.25 kW		相・電圧 PHASE·VOLT.	1Φ 100V		
	極数・周波数 POLE·FREQ.	2P 60Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	3385 min⁻¹			電流 CURRENT	5.3 A		
製造者 MANUFACT.						電動機 CD MOTOR CD	28306			

機器名称 ITEM NAME				機器番号 ITEM No.			
型式 MODEL	TSLP2-32-6.25S			数量 QUANTITY			