


### TSLP2形ステンレス製ラインポンプ性能曲線

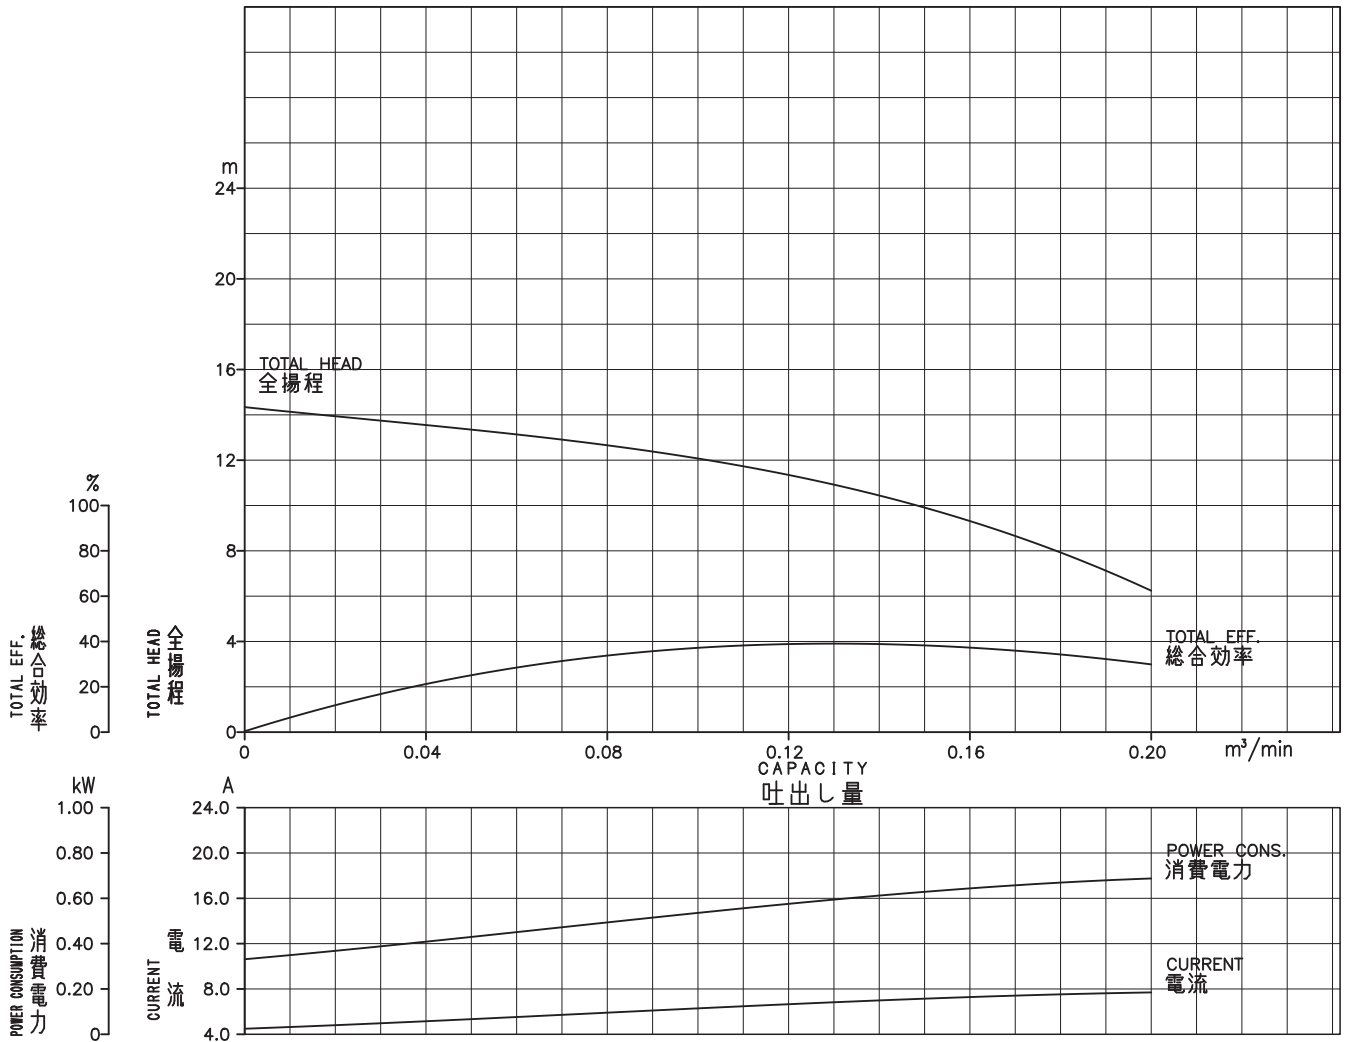

番号 No.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出し量 CAPACITY	m³/min		0.000	0.020	0.040	0.070	0.100	0.120	0.150	0.170	0.200	—
全揚程 TOTAL HEAD	m		14.3	13.9	13.5	12.9	12.0	11.3	9.9	8.6	6.2	—
理論動力 WATER POWER	kW		0.000	0.045	0.088	0.148	0.196	0.222	0.243	0.239	0.203	—
総合効率 TOTAL EFF.	%		0.0	12.3	21.5	31.3	36.7	38.6	38.6	36.3	29.6	—
電圧 VOLTAGE	V		100	100	100	100	100	100	100	100	100	—
電流 CURRENT	A		4.48	4.81	5.16	5.71	6.28	6.65	7.15	7.43	7.69	—
消費電力 POWER CONSUMPTION	kW		0.330	0.369	0.410	0.472	0.535	0.575	0.629	0.659	0.687	—

備考 NOTE											承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
											M. MORIMOTO	AKEHI

ポンプ PUMP	仕様	吐出し量 CAPACITY	m³/min				性能	吐出し量 CAPACITY	m³/min			
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m				PERF.	全揚程 TOTAL HEAD	m			
電動機 MOTOR	ポンプ口径 PUMP SIZE	32 mm	羽根径 IMP. DIA.	— mm				同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3600 min <sup>-1</sup>			
	型式 MODEL			出力 OUTPUT	0.4 kW		相・電圧 PHASE·VOLT.	1Φ 100V				
	極数・周波数 POLE·FREQ.	2P 60Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	3410 min <sup>-1</sup>				電流 CURRENT	7.7 A			
	製造者 MANUFACT.							電動機 CD MOTOR CD	28308			

機器名称 ITEM NAME							機器番号 ITEM No.				
型式 MODEL	TSLP2-32-6.4S						数量 QUANTITY				