


TSLP2形ステンレス製ラインポンプ性能曲線

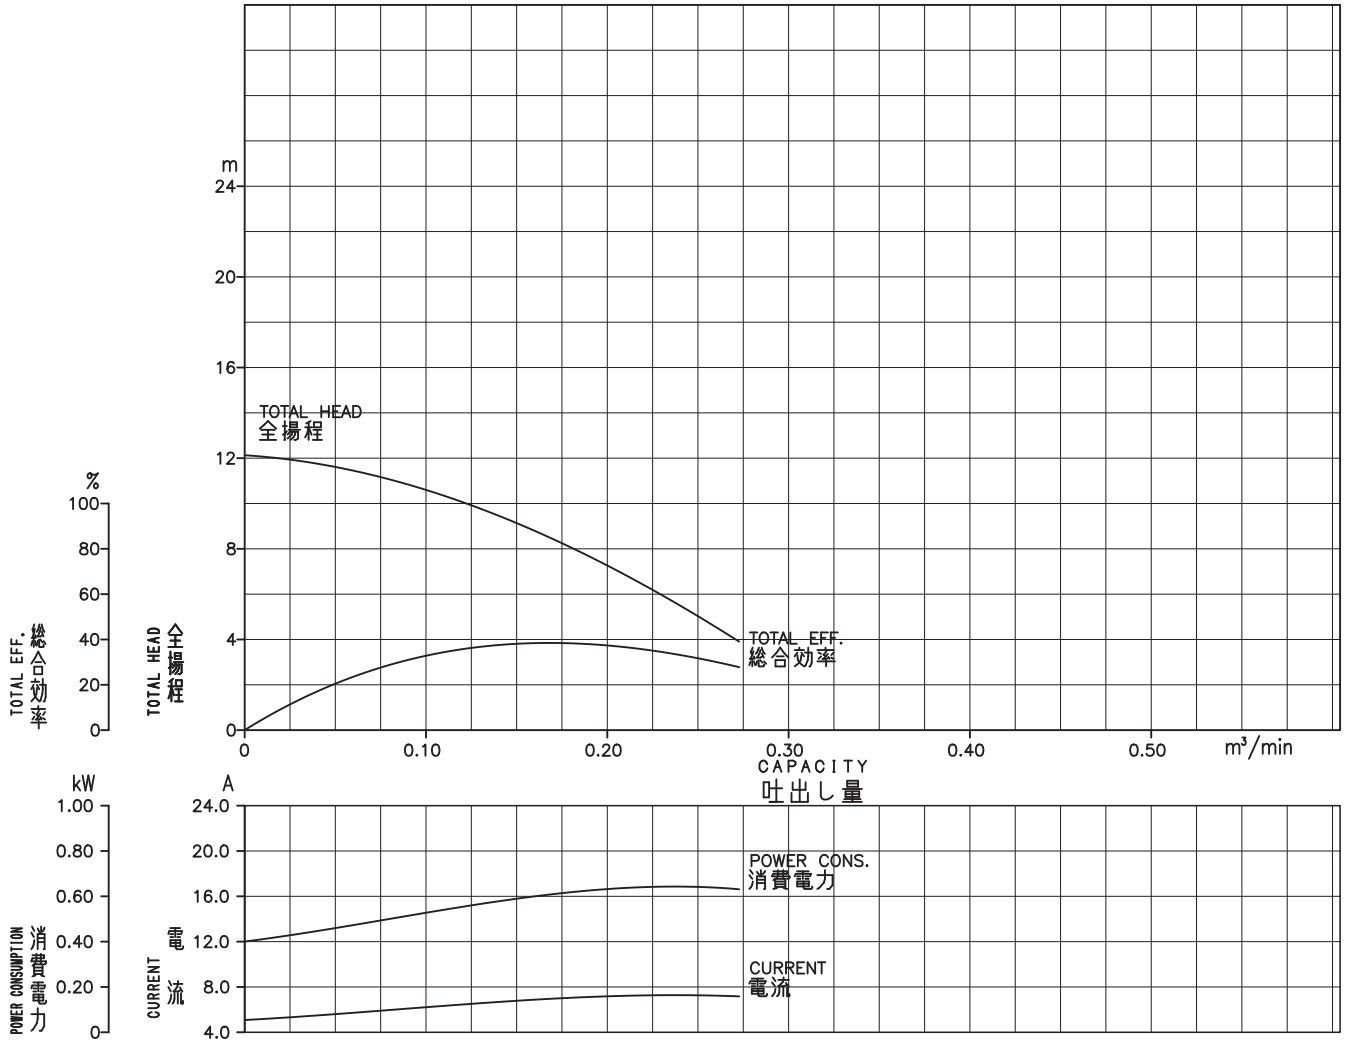

番号 No.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出し量 CAPACITY	m³/min		0.000	0.040	0.070	0.100	0.150	0.200	0.250	0.270	—	—
全揚程 TOTAL HEAD	m		12.1	11.7	11.2	10.6	9.1	7.2	5.0	4.0	—	—
理論動力 WATER POWER	kW		0.000	0.077	0.128	0.173	0.223	0.236	0.205	0.178	—	—
総合効率 TOTAL EFF.	%		0.0	17.1	26.3	32.9	37.9	37.3	32.0	28.1	—	—
電圧 VOLTAGE	V		100	100	100	100	100	100	100	100	—	—
電流 CURRENT	A		5.08	5.50	5.85	6.20	6.78	7.18	7.27	7.18	—	—
消費電力 POWER CONSUMPTION	kW		0.400	0.448	0.487	0.527	0.589	0.632	0.642	0.632	—	—

備考 NOTE										承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
										M. MORIMOTO	AKEHI

ポンプ PUMP	仕様	吐出し量 CAPACITY	m³/min			性能	吐出し量 CAPACITY	m³/min		
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m			PERF'M.	全揚程 TOTAL HEAD	m		
電動機 MOTOR	ポンプ口径 PUMP SIZE	40 mm	羽根径 IMP. DIA.	— mm			同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3600 min⁻¹		
	型式 MODEL				出力 OUTPUT	0.4 kW		相・電圧 PHASE·VOLT.	1Φ 100V	
	極数・周波数 POLE·FREQ.	2P 60Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	3410 min⁻¹			電流 CURRENT	7.7 A		
製造者 MANUFACT.						電動機 CD MOTOR CD	28308			

機器名称 ITEM NAME				機器番号 ITEM No.			
型式 MODEL	TSLP2-40-6.4S			数量 QUANTITY			