


TSLP2形ステンレス製ラインポンプ性能曲線

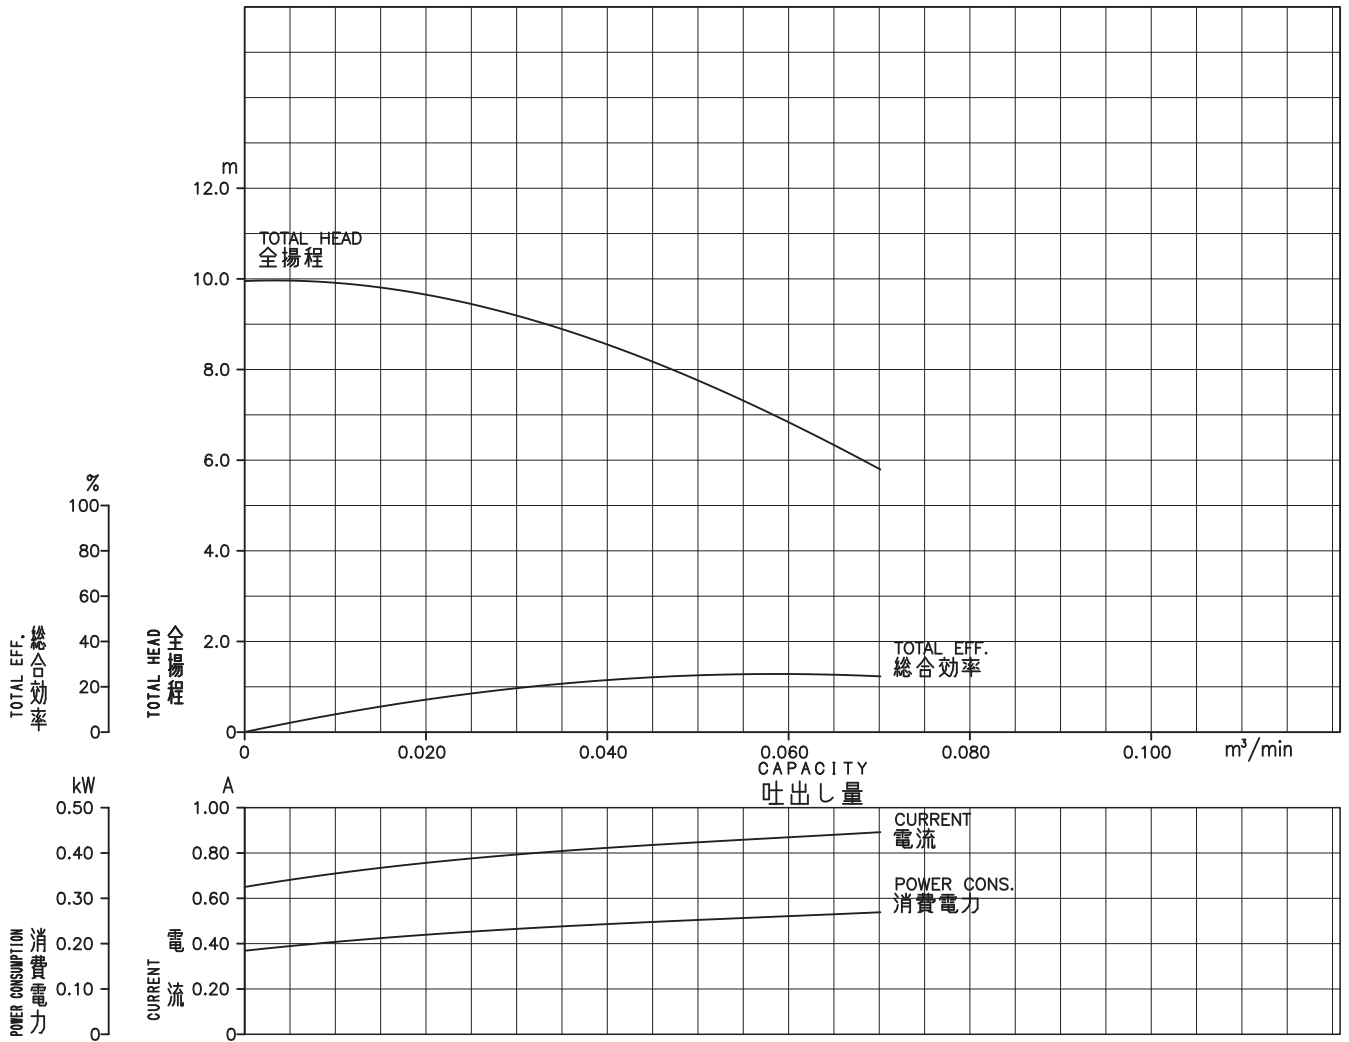

番号 No.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出量 CAPACITY	m³/min		0.0000	0.0100	0.0200	0.0400	0.0500	0.0540	0.0600	0.0700	—	—
全揚程 TOTAL HEAD	m		9.94	9.94	9.64	8.54	7.74	7.44	6.84	5.80	—	—
理論動力 WATER POWER	kW		0.000	0.016	0.031	0.056	0.063	0.065	0.067	0.066	—	—
総合効率 TOTAL EFF.	%		0.0	7.9	14.3	23.0	25.0	25.6	25.7	24.6	—	—
電圧 VOLTAGE	V		200	200	200	200	200	200	200	200	—	—
電流 CURRENT	A		0.650	0.711	0.756	0.821	0.848	0.857	0.870	0.891	—	—
消費電力 POWER CONSUMPTION	kW		0.184	0.204	0.220	0.243	0.253	0.256	0.261	0.269	—	—

備考 NOTE											承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
											M. MORIMOTO	AKEHI

ポンプ PUMP	仕様	吐出量 CAPACITY	m³/min				性能	吐出量 CAPACITY	m³/min			
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m				PERF.M.	全揚程 TOTAL HEAD	m			
電動機 MOTOR	ポンプ口径 PUMP SIZE	25 mm	羽根径 IMP. DIA.	— mm				同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3600 min ⁻¹			
	型式 MODEL			出力 OUTPUT	0.15 kW		相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 200V				
	極数・周波数 POLE·FREQ.	2P 60Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	3380 min ⁻¹				電流 CURRENT	0.88 A			
	製造者 MANUFACT.							電動機 CD MOTOR CD	28310			

機器名称 ITEM NAME					機器番号 ITEM No.		
型式 MODEL	TSLP2-25-6.15				数量 QUANTITY		