


TSLP2形ステンレス製ラインポンプ性能曲線

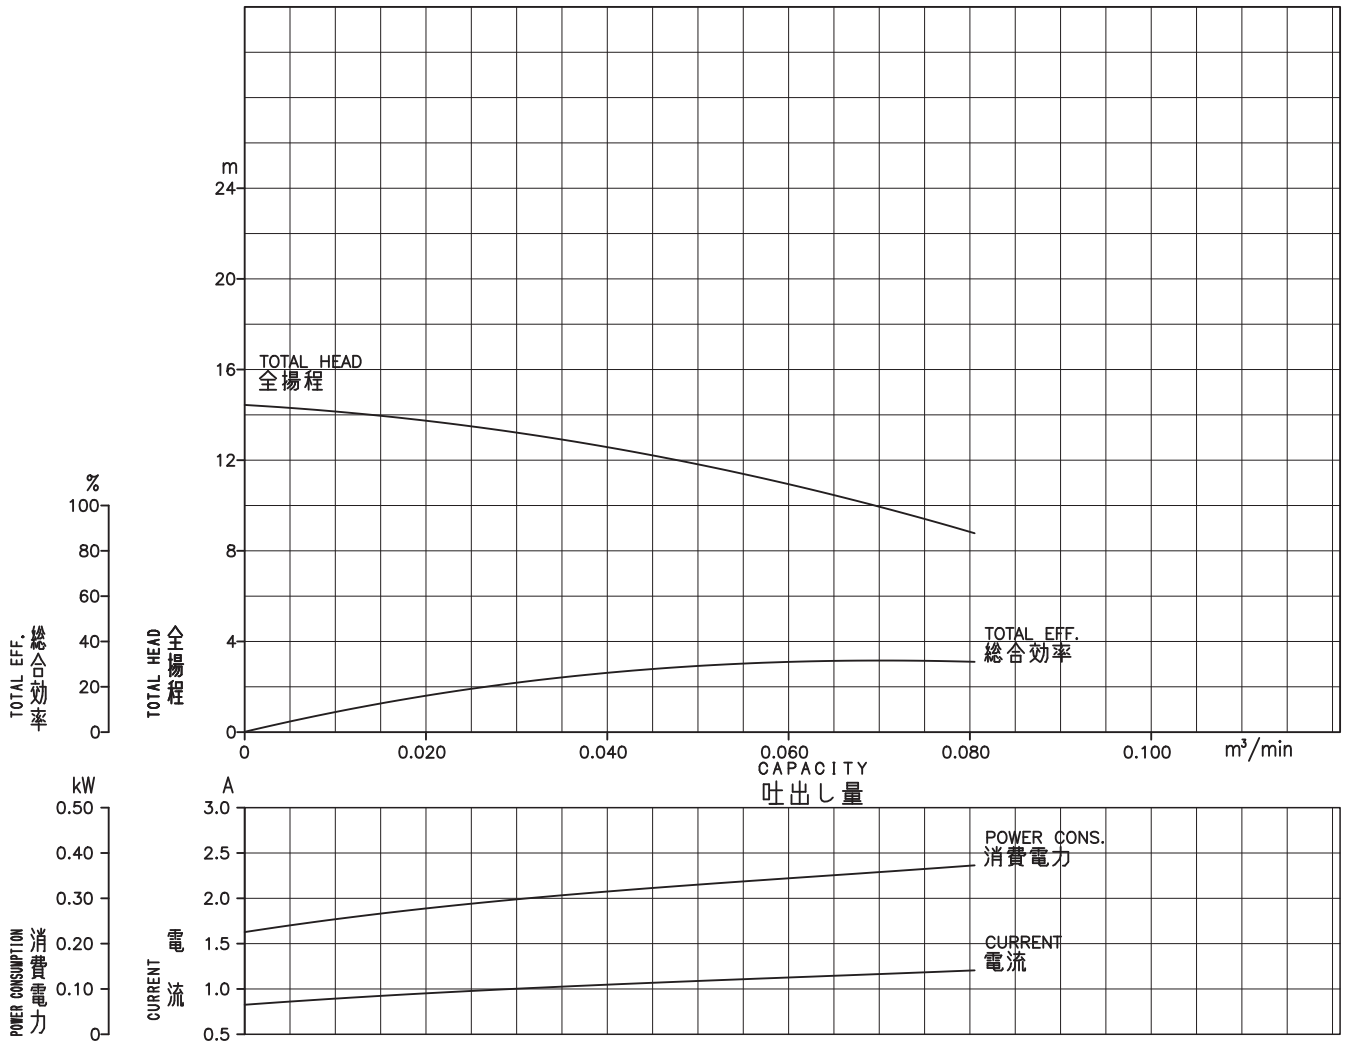

番号 No.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出し量 CAPACITY	m³/min		0.0000	0.0100	0.0200	0.0300	0.0400	0.0500	0.0600	0.0700	0.0800	—
全揚程 TOTAL HEAD	m		14.4	14.1	13.7	13.2	12.5	11.8	10.9	9.9	8.8	—
理論動力 WATER POWER	kW		0.000	0.023	0.045	0.065	0.082	0.096	0.107	0.113	0.115	—
総合効率 TOTAL EFF.	%		0.0	9.1	16.1	21.7	25.9	29.2	31.1	31.7	31.0	—
電圧 VOLTAGE	V		200	200	200	200	200	200	200	200	200	—
電流 CURRENT	A		0.83	0.89	0.95	1.00	1.05	1.09	1.13	1.16	1.20	—
消費電力 POWER CONSUMPTION	kW		0.226	0.254	0.277	0.298	0.315	0.330	0.344	0.358	0.372	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

備考 NOTE										承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
										M. MORIMOTO	AKEHI

ポンプ PUMP	仕様	吐出し量 CAPACITY	m³/min				性能	吐出し量 CAPACITY	m³/min			
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m				PERF'M.	全揚程 TOTAL HEAD	m			
電動機 MOTOR	ポンプ口径 PUMP SIZE	25 mm	羽根径 IMP. DIA.	— mm				同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3600 min⁻¹			
	型式 MODEL			出力 OUTPUT	0.25 kW		相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 200V				
	極数・周波数 POLE·FREQ.	2P 60Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	3465 min⁻¹				電流 CURRENT	1.1 A			
	製造者 MANUFACT.							電動機 CD MOTOR CD	28322			

機器名称 ITEM NAME					機器番号 ITEM No.		
型式 MODEL	TSLP2-25-6.25E				数量 QUANTITY		