


### TSLP2形ステンレス製ラインポンプ性能曲線

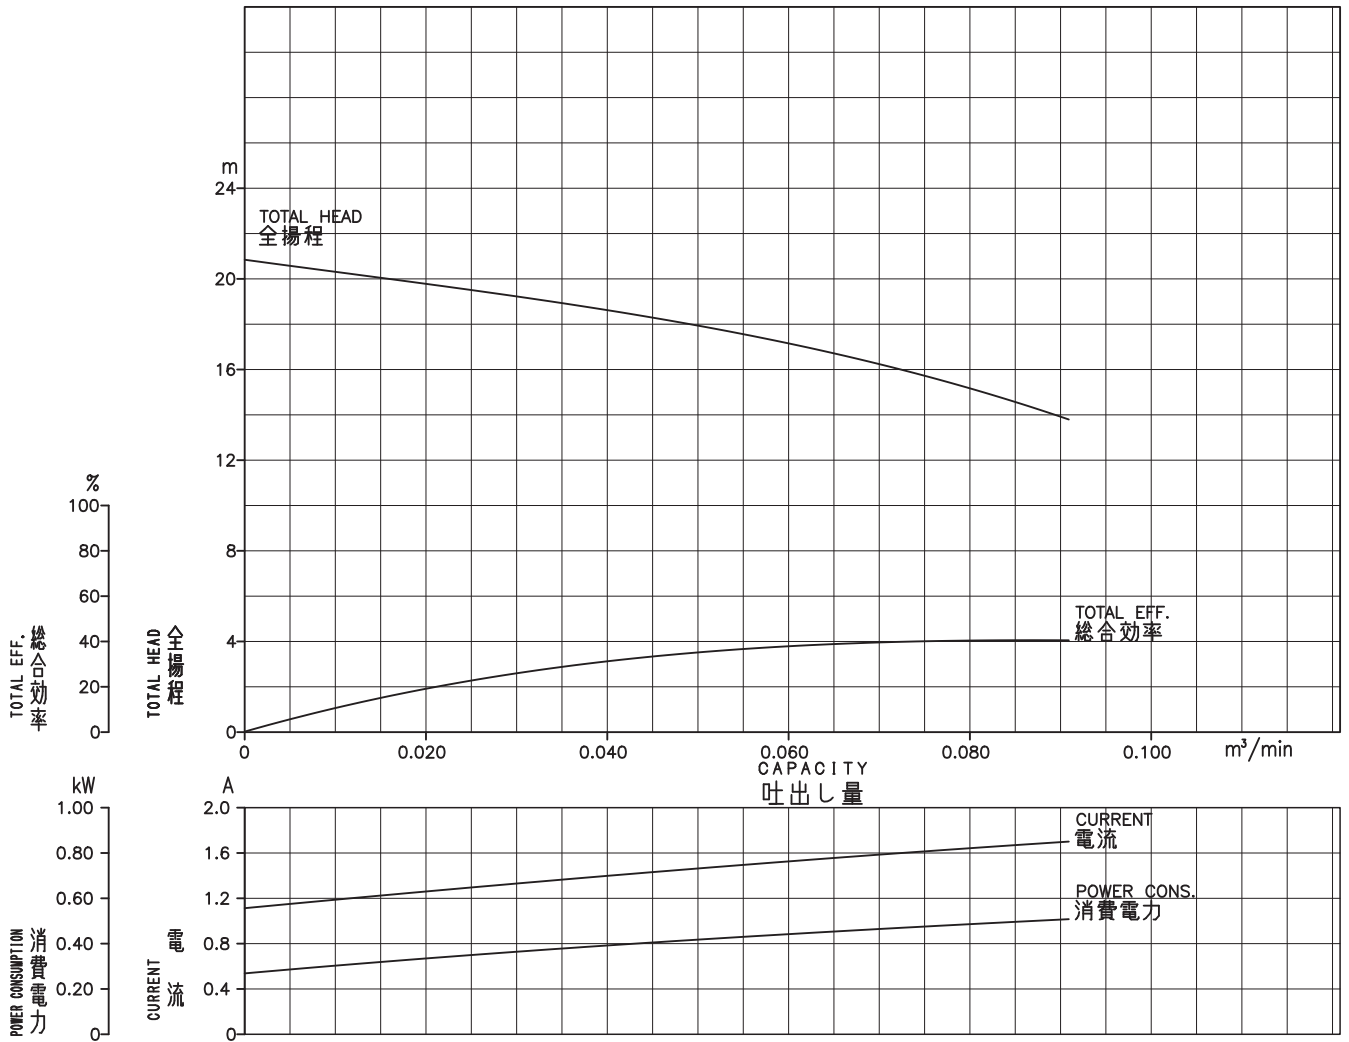

番号 No.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出し量 CAPACITY	m <sup>3</sup> /min		0.0000	0.0100	0.0200	0.0400	0.0500	0.0700	0.0850	0.0900	—	—
全揚程 TOTAL HEAD	m		20.8	20.3	19.7	18.6	17.9	16.2	14.5	13.9	—	—
理論動力 WATER POWER	kW		0.000	0.033	0.064	0.122	0.146	0.185	0.201	0.204	—	—
総合効率 TOTAL EFF.	%		0.0	10.9	19.2	31.0	34.9	39.9	40.6	40.4	—	—
電圧 VOLTAGE	V		200	200	200	200	200	200	200	200	—	—
電流 CURRENT	A		1.11	1.19	1.26	1.40	1.47	1.58	1.67	1.70	—	—
消費電力 POWER CONSUMPTION	kW		0.269	0.303	0.334	0.392	0.418	0.464	0.496	0.507	—	—

備考 NOTE										承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
										M. MORIWOTO	AKEHI

ポンプ PUMP	仕様	吐出し量 CAPACITY	m <sup>3</sup> /min			性能	吐出し量 CAPACITY	m <sup>3</sup> /min		
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m			PERF.M.	全揚程 TOTAL HEAD	m		
電動機 MOTOR	ポンプ口径 PUMP SIZE	25 mm	羽根径 IMP. DIA.	— mm			同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3600 min <sup>-1</sup>		
	型式 MODEL			出力 OUTPUT	0.4 kW		相・電圧 PHASE-VOLT.	3Φ 200V		
	極数・周波数 POLE-FREQ.	2P 60Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	3465 min <sup>-1</sup>			電流 CURRENT	1.8 A		
製造者 MANUFACT.						電動機 CD MOTOR CD	28312			

機器名称 ITEM NAME				機器番号 ITEM No.			
型式 MODEL	TSLP2-25-6.4E			数量 QUANTITY			