


TSLP2形ステンレス製ラインポンプ性能曲線

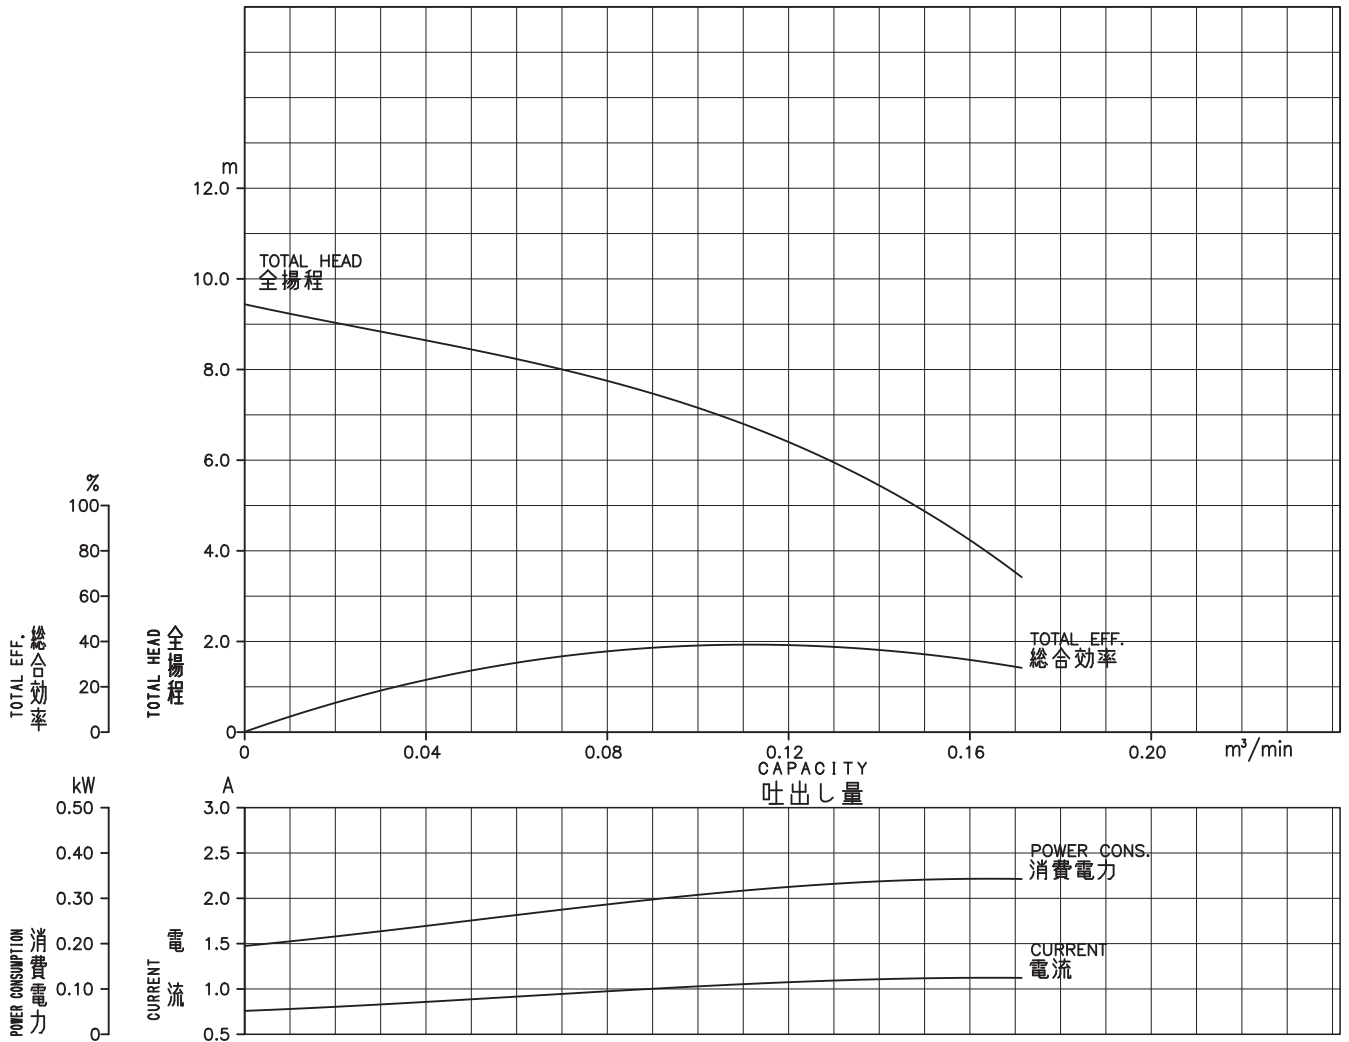

番号 No.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出し量 CAPACITY	m³/min		0.000	0.040	0.060	0.080	0.100	0.120	0.150	0.170	—	—
全揚程 TOTAL HEAD	m		9.44	8.64	8.24	7.74	7.14	6.44	4.84	3.54	—	—
理論動力 WATER POWER	kW		0.000	0.056	0.081	0.101	0.116	0.126	0.118	0.098	—	—
総合効率 TOTAL EFF.	%		0.0	23.5	30.6	35.3	37.8	38.7	34.7	28.6	—	—
電圧 VOLTAGE	V		200	200	200	200	200	200	200	200	—	—
電流 CURRENT	A		0.76	0.86	0.92	0.97	1.03	1.07	1.12	1.12	—	—
消費電力 POWER CONSUMPTION	kW		0.195	0.240	0.263	0.286	0.308	0.325	0.341	0.343	—	—

備考 NOTE										承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
										M. MORIMOTO	AKEHI

ポンプ PUMP	仕様	吐出し量 CAPACITY	m³/min			性能	吐出し量 CAPACITY	m³/min		
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m			PERF'M.	全揚程 TOTAL HEAD	m		
電動機 MOTOR	ポンプ口径 PUMP SIZE	32 mm	羽根径 IMP. DIA.	— mm			同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3600 min⁻¹		
	型式 MODEL				出力 OUTPUT	0.25 kW		相・電圧 PHASE-VOLT.	3Φ 200V	
	極数・周波数 POLE-FREQ.	2P 60Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	3465 min⁻¹			電流 CURRENT	1.1 A		
	製造者 MANUFACT.							電動機 CD MOTOR CD	28322	

機器名称 ITEM NAME				機器番号 ITEM No.			
型式 MODEL	TSLP2-32-6.25E			数量 QUANTITY			