


### TSLP2形ステンレス製ラインポンプ性能曲線

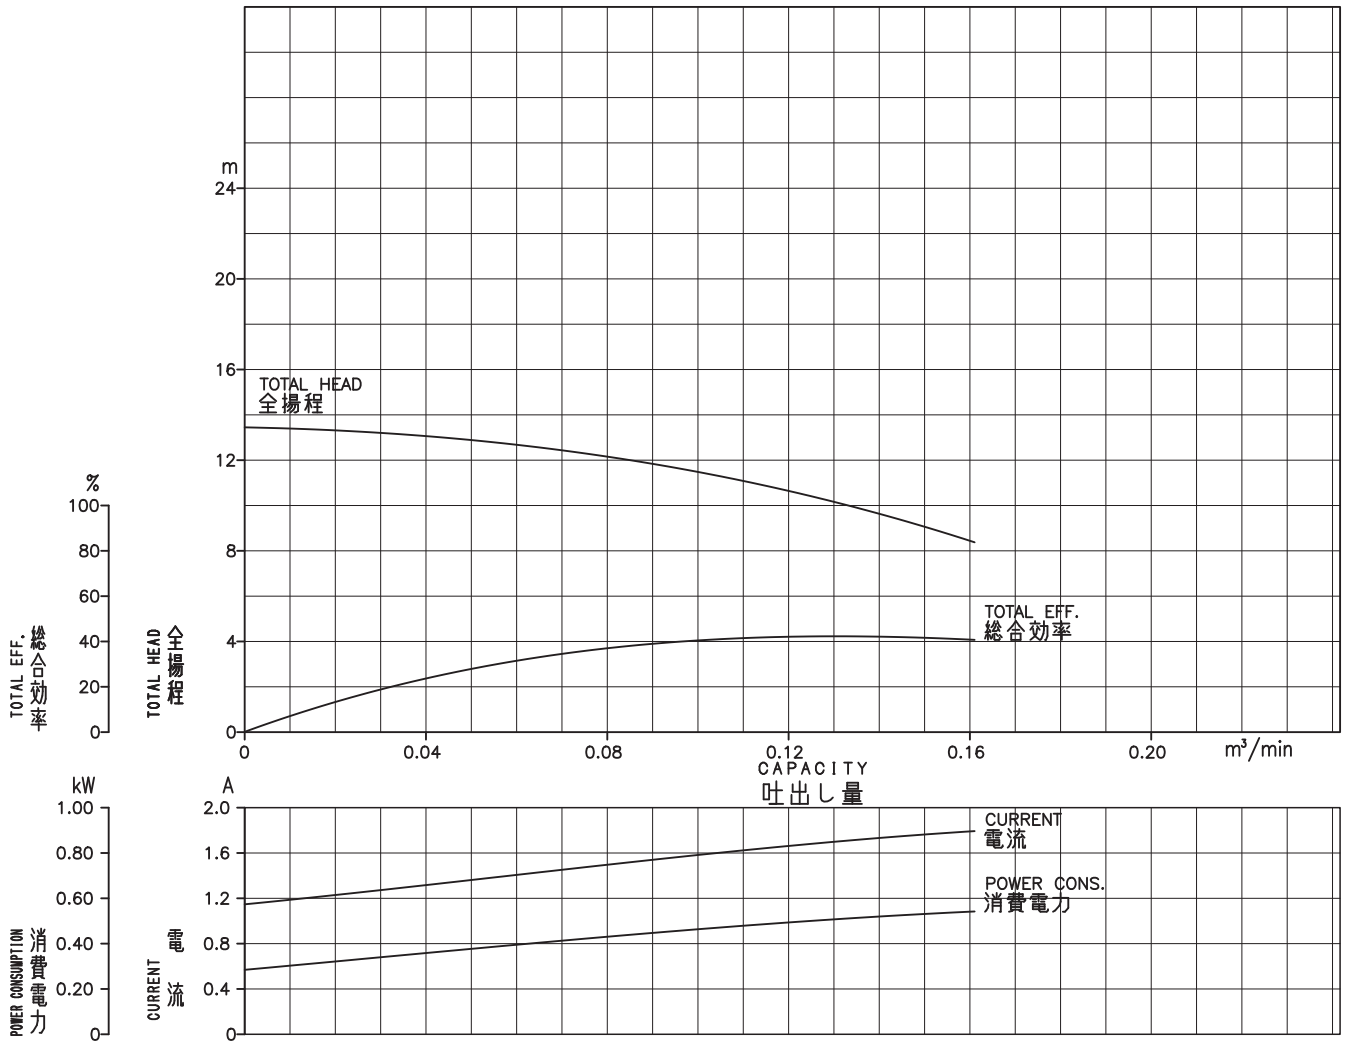

番号 No.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出し量 CAPACITY	m³/min		0.000	0.020	0.040	0.070	0.090	0.120	0.140	0.160	—	—
全揚程 TOTAL HEAD	m		13.4	13.3	13.0	12.4	11.8	10.6	9.6	8.4	—	—
理論動力 WATER POWER	kW		0.000	0.043	0.085	0.142	0.174	0.208	0.220	0.220	—	—
総合効率 TOTAL EFF.	%		0.0	13.5	23.7	34.4	38.8	42.2	42.3	40.7	—	—
電圧 VOLTAGE	V		200	200	200	200	200	200	200	200	—	—
電流 CURRENT	A		1.15	1.23	1.32	1.45	1.54	1.66	1.73	1.79	—	—
消費電力 POWER CONSUMPTION	kW		0.284	0.322	0.358	0.412	0.448	0.493	0.520	0.541	—	—

備考 NOTE										承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
										M. MORIMOTO	AKEHI

ポンプ PUMP	仕様	吐出し量 CAPACITY	m³/min			性能	吐出し量 CAPACITY	m³/min		
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m			PERF'M.	全揚程 TOTAL HEAD	m		
電動機 MOTOR	ポンプ口径 PUMP SIZE	32 mm	羽根径 IMP. DIA.	— mm			同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3600 min <sup>-1</sup>		
	型式 MODEL				出力 OUTPUT	0.4 kW	相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 200V		
	極数・周波数 POLE·FREQ.	2P 60Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	3465 min <sup>-1</sup>			電流 CURRENT	1.8 A		
	製造者 MANUFACT.						電動機 CD MOTOR CD	28312		

機器名称 ITEM NAME				機器番号 ITEM No.			
型式 MODEL	TSLP2-32-6.4E			数量 QUANTITY			