


### TSLP2形ステンレス製ラインポンプ性能曲線

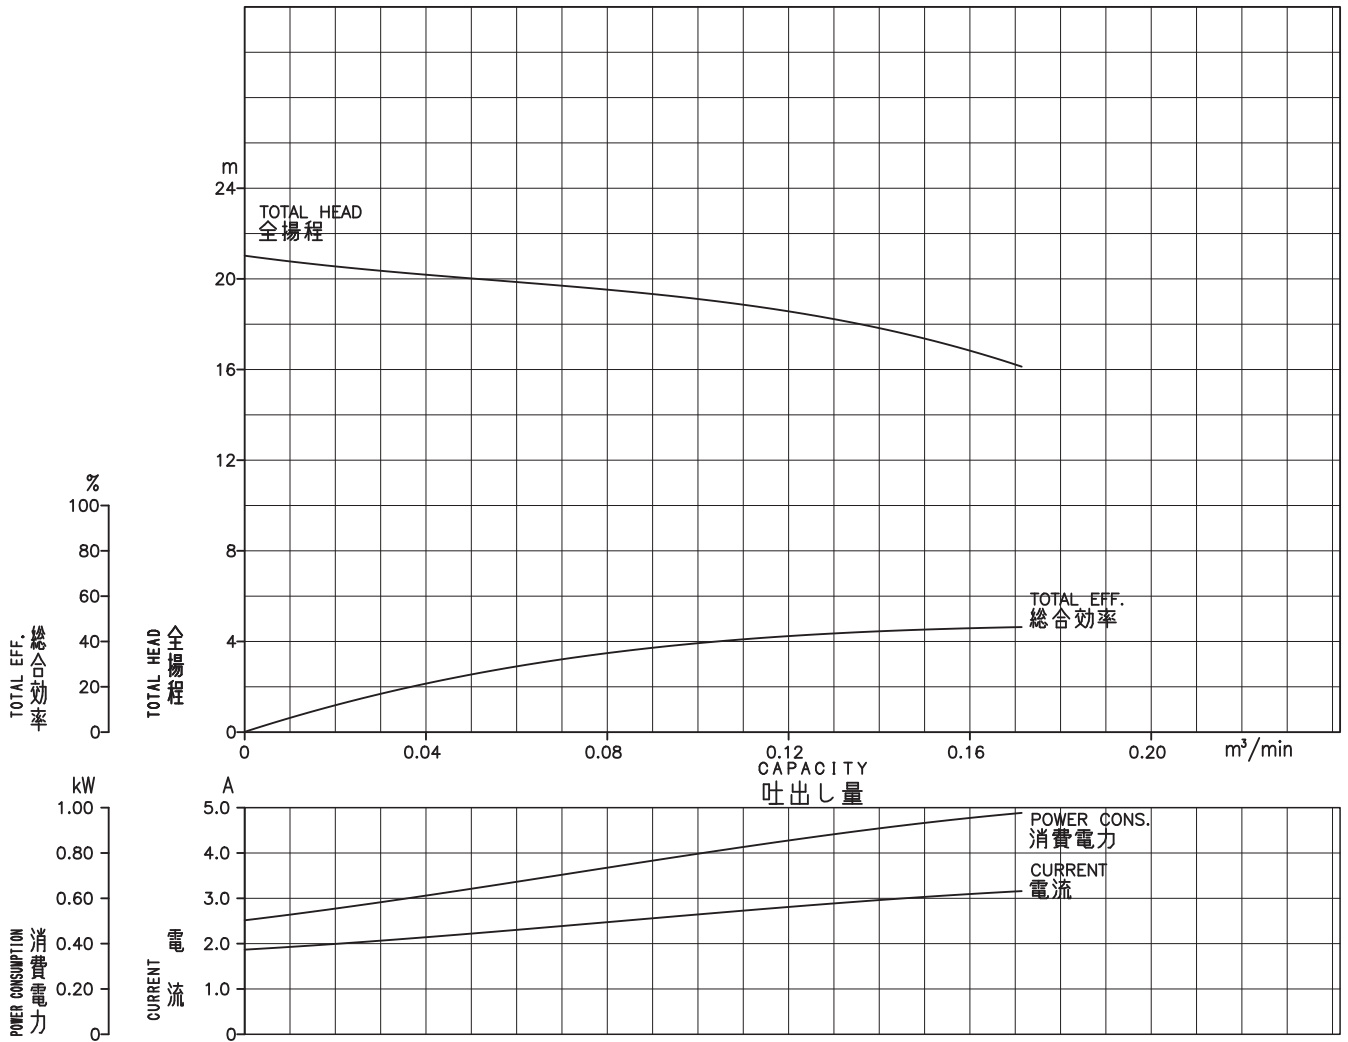

番号 No.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出し量 CAPACITY	m <sup>3</sup> /min		0.000	0.020	0.040	0.070	0.100	0.120	0.150	0.170	—	—
全揚程 TOTAL HEAD	m		21.0	20.5	20.1	19.7	19.1	18.5	17.3	16.2	—	—
理論動力 WATER POWER	kW		0.000	0.067	0.131	0.225	0.312	0.363	0.424	0.450	—	—
総合効率 TOTAL EFF.	%		0.0	12.1	21.4	32.0	39.2	42.4	45.5	46.2	—	—
電圧 VOLTAGE	V		200	200	200	200	200	200	200	200	—	—
電流 CURRENT	A		1.87	1.99	2.14	2.39	2.64	2.81	3.03	3.15	—	—
消費電力 POWER CONSUMPTION	kW		0.503	0.554	0.612	0.704	0.797	0.856	0.932	0.974	—	—

備考 NOTE										承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
										M. MORIMOTO	AKEHI

ポンプ PUMP	仕様	吐出し量 CAPACITY				m <sup>3</sup> /min	性能	吐出し量 CAPACITY				m <sup>3</sup> /min
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD				m	PERF.	全揚程 TOTAL HEAD				m
電動機 MOTOR	ポンプ口径 PUMP SIZE	32 mm	羽根径 IMP. DIA.				— mm	同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION				3600 min <sup>-1</sup>
	型式 MODEL			出力 OUTPUT	0.75 kW		相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 200V				
	極数・周波数 POLE·FREQ.	2P 60Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	3440 min <sup>-1</sup>			電流 CURRENT	3.2 A				
	製造者 MANUFACT.						電動機 CD MOTOR CD	28314				

機器名称 ITEM NAME					機器番号 ITEM No.		
型式 MODEL	TSLP2-32-6.75E				数量 QUANTITY		