


TSLP2形ステンレス製ラインポンプ性能曲線

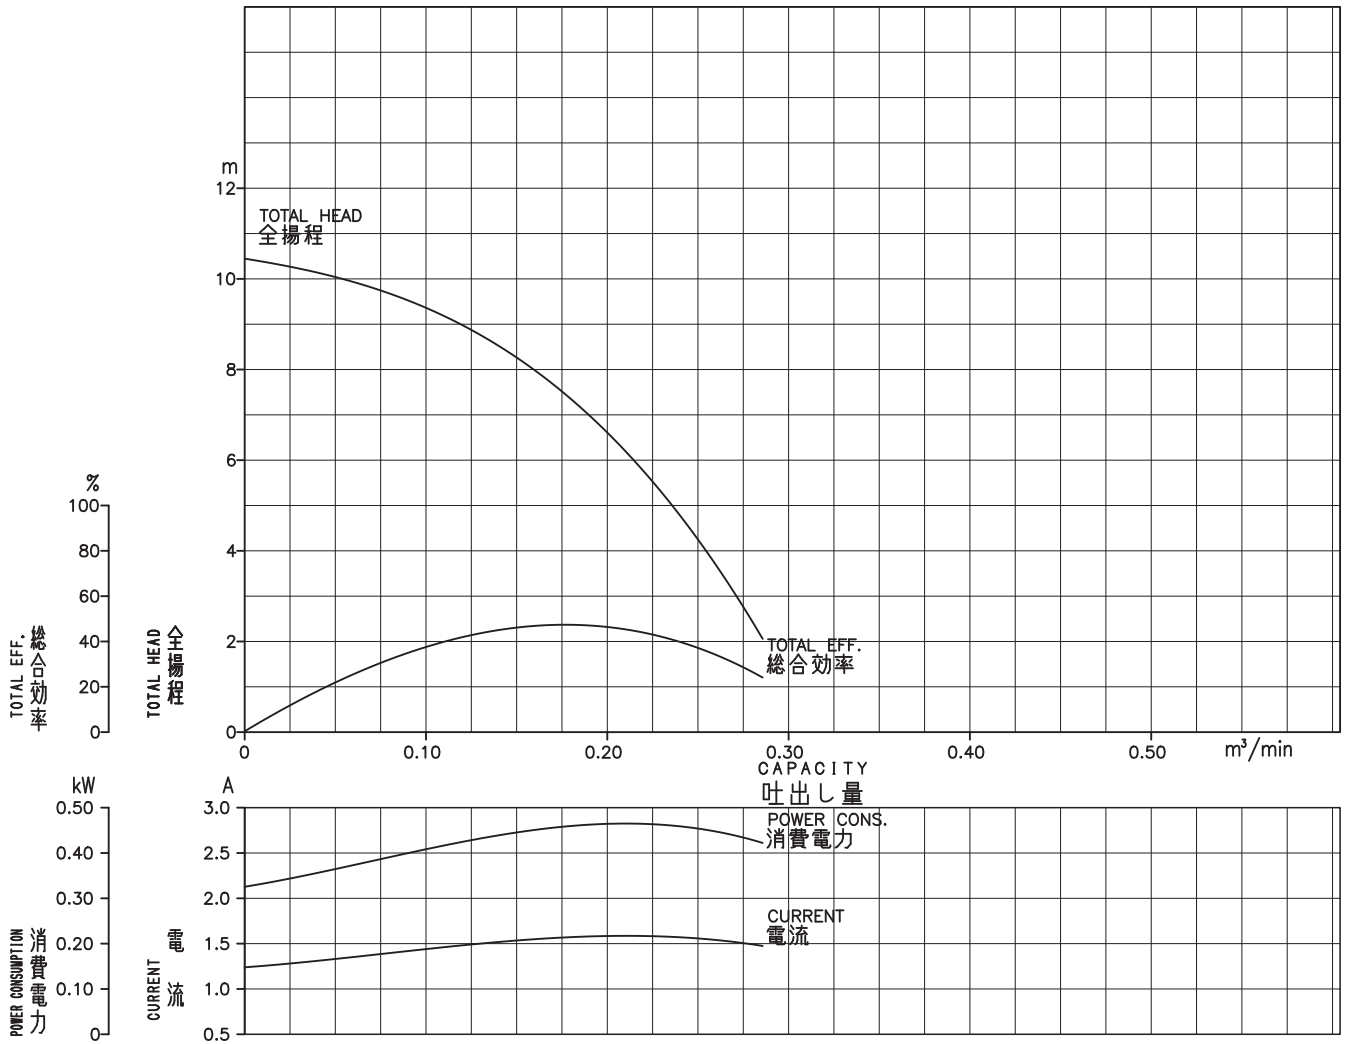

番号 No.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出し量 CAPACITY	m³/min		0.000	0.040	0.070	0.100	0.150	0.200	0.250	0.280	—	—
全揚程 TOTAL HEAD	m		10.4	10.1	9.8	9.3	8.2	6.6	4.2	2.4	—	—
理論動力 WATER POWER	kW		0.000	0.066	0.112	0.152	0.201	0.216	0.173	0.111	—	—
総合効率 TOTAL EFF.	%		0.0	18.6	29.4	37.3	45.2	46.6	38.1	26.0	—	—
電圧 VOLTAGE	V		200	200	200	200	200	200	200	200	—	—
電流 CURRENT	A		1.24	1.31	1.37	1.44	1.53	1.58	1.56	1.49	—	—
消費電力 POWER CONSUMPTION	kW		0.325	0.356	0.382	0.408	0.445	0.464	0.454	0.429	—	—

備考 NOTE										承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
										M. MORIWOTO	AKEHI

ポンプ PUMP	仕様	吐出し量 CAPACITY	m³/min			性能	吐出し量 CAPACITY	m³/min		
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m			PERF.*M.	全揚程 TOTAL HEAD	m		
電動機 MOTOR	ポンプ口径 PUMP SIZE	40 mm	羽根径 IMP. DIA.	— mm			同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3600 min⁻¹		
	型式 MODEL			出力 OUTPUT	0.4 kW		相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 200V		
	極数・周波数 POLE·FREQ.	2P 60Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	3465 min⁻¹		電流 CURRENT	1.8 A			
	製造者 MANUFACT.					電動機 CD MOTOR CD	28312			

機器名称 ITEM NAME				機器番号 ITEM No.			
型式 MODEL	TSLP2-40-6.4E			数量 QUANTITY			