


TSLP2形ステンレス製ラインポンプ性能曲線

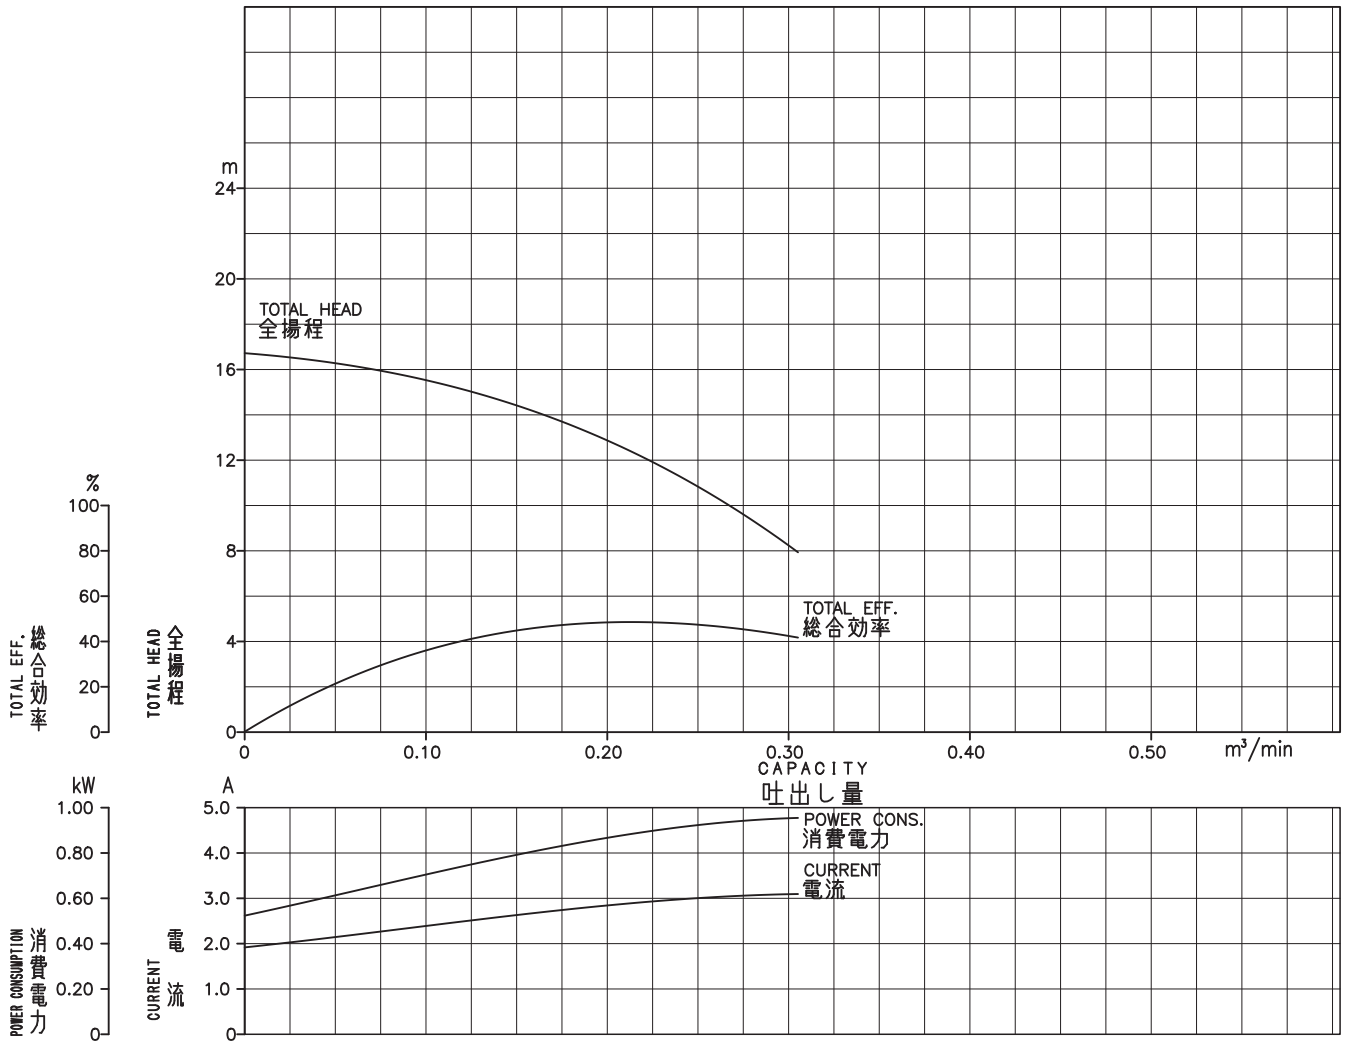

番号 No.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出量 CAPACITY	m³/min		0.000	0.040	0.070	0.100	0.150	0.200	0.250	0.300	—	—
全揚程 TOTAL HEAD	m		16.7	16.3	16.0	15.5	14.4	12.8	10.8	8.2	—	—
理論動力 WATER POWER	kW		0.000	0.107	0.183	0.253	0.353	0.419	0.442	0.403	—	—
総合効率 TOTAL EFF.	%		0.0	17.9	28.2	35.9	44.6	48.3	47.8	42.3	—	—
電圧 VOLTAGE	V		200	200	200	200	200	200	200	200	—	—
電流 CURRENT	A		1.92	2.10	2.24	2.39	2.63	2.84	3.00	3.09	—	—
消費電力 POWER CONSUMPTION	kW		0.523	0.595	0.650	0.705	0.792	0.867	0.923	0.953	—	—

備考 NOTE	-----									承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
	-----									M. MORIMOTO	AKEHI

ポンプ PUMP	仕様	吐出量 CAPACITY	m³/min			性能	吐出量 CAPACITY	m³/min		
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m			PERF.	全揚程 TOTAL HEAD	m		
電動機 MOTOR	ポンプ口径 PUMP SIZE	40 mm	羽根径 IMP. DIA.	— mm			同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3600 min⁻¹		
	型式 MODEL				出力 OUTPUT	0.75 kW	相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 200V		
	極数・周波数 POLE·FREQ.	2P 60Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	3440 min⁻¹			電流 CURRENT	3.2 A		
	製造者 MANUFACT.						電動機 CD MOTOR CD	28314		

機器名称 ITEM NAME				機器番号 ITEM No.			
型式 MODEL	TSLP2-40-6.75E			数量 QUANTITY			