


TSLP2形ステンレス製ラインポンプ性能曲線

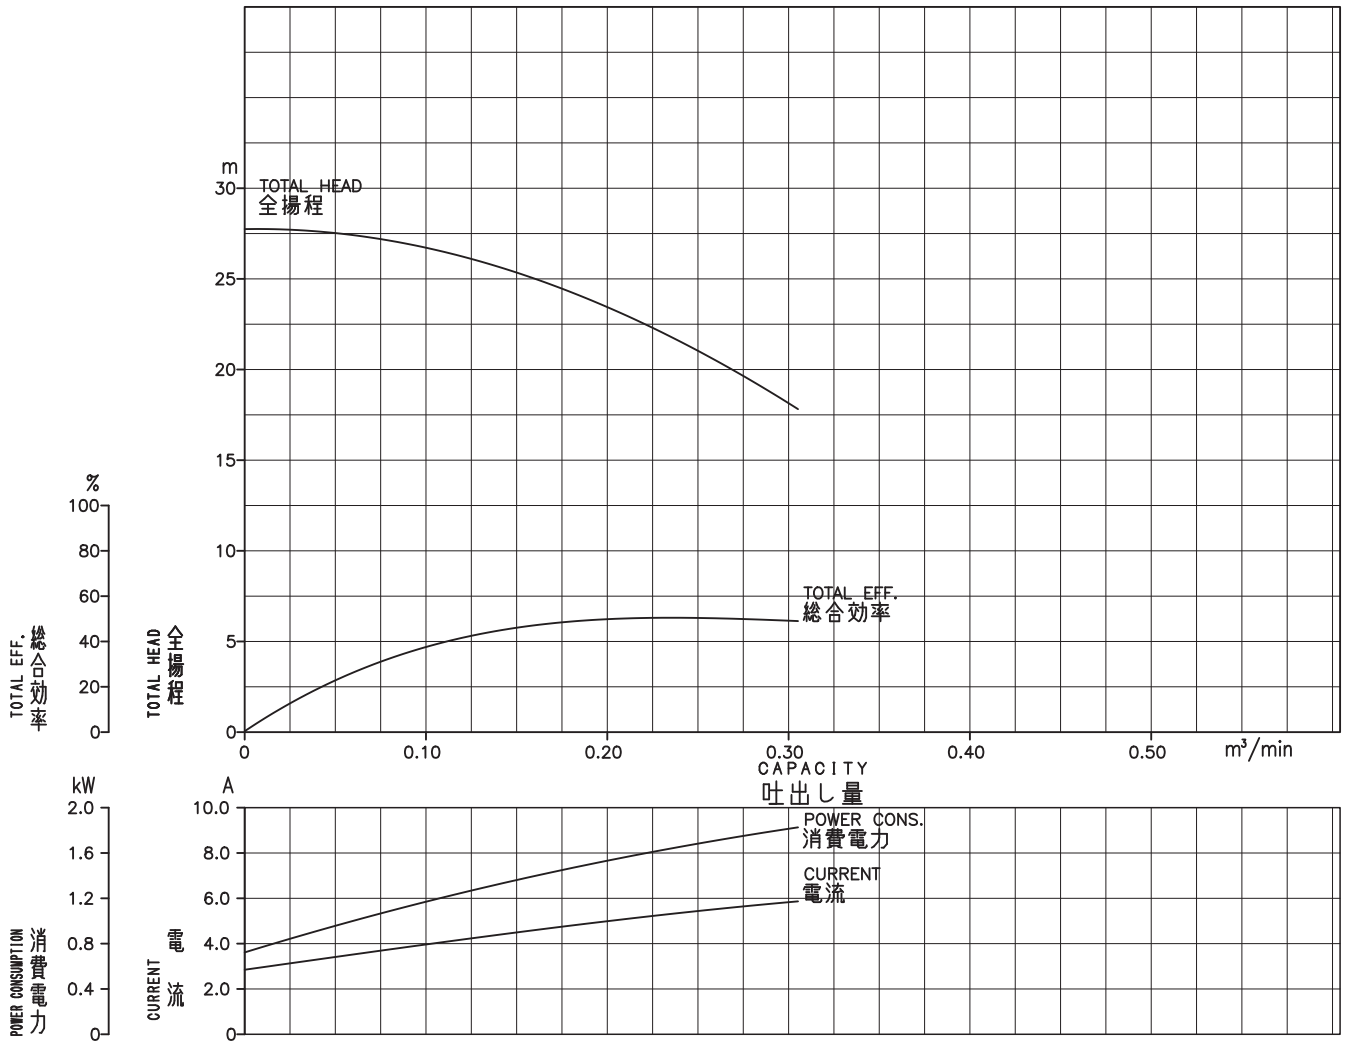

番号 No.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出量 CAPACITY	m³/min		0.000	0.040	0.070	0.100	0.150	0.200	0.250	0.300	—	—
全揚程 TOTAL HEAD	m		27.7	27.6	27.2	26.7	25.3	23.4	21.0	18.1	—	—
理論動力 WATER POWER	kW		0.00	0.18	0.31	0.44	0.62	0.76	0.86	0.89	—	—
総合効率 TOTAL EFF.	%		0.0	19.8	29.7	37.2	45.5	49.9	51.0	48.9	—	—
電圧 VOLTAGE	V		200	200	200	200	200	200	200	200	—	—
電流 CURRENT	A		2.85	3.30	3.63	3.97	4.50	4.99	5.44	5.83	—	—
消費電力 POWER CONSUMPTION	kW		0.72	0.91	1.05	1.17	1.36	1.53	1.68	1.81	—	—

備考 NOTE											承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
											M. MORIMOTO	AKEHI

ポンプ PUMP	仕様	吐出量 CAPACITY	m³/min				性能	吐出量 CAPACITY	m³/min			
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m				PERF.	全揚程 TOTAL HEAD	m			
電動機 MOTOR	ポンプ口径 PUMP SIZE	40 mm	羽根径 IMP. DIA.	— mm				同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3600 min ⁻¹			
	型式 MODEL			出力 OUTPUT	1.5 kW		相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 200V				
	極数・周波数 POLE·FREQ.	2P 60Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	3465 min ⁻¹				電流 CURRENT	5.9 A			
	製造者 MANUFACT.							電動機 CD MOTOR CD	28316			

機器名称 ITEM NAME							機器番号 ITEM No.						
型式 MODEL	TSLP2-40-61.5E						数量 QUANTITY						