


TSLP2形ステンレス製ラインポンプ性能曲線

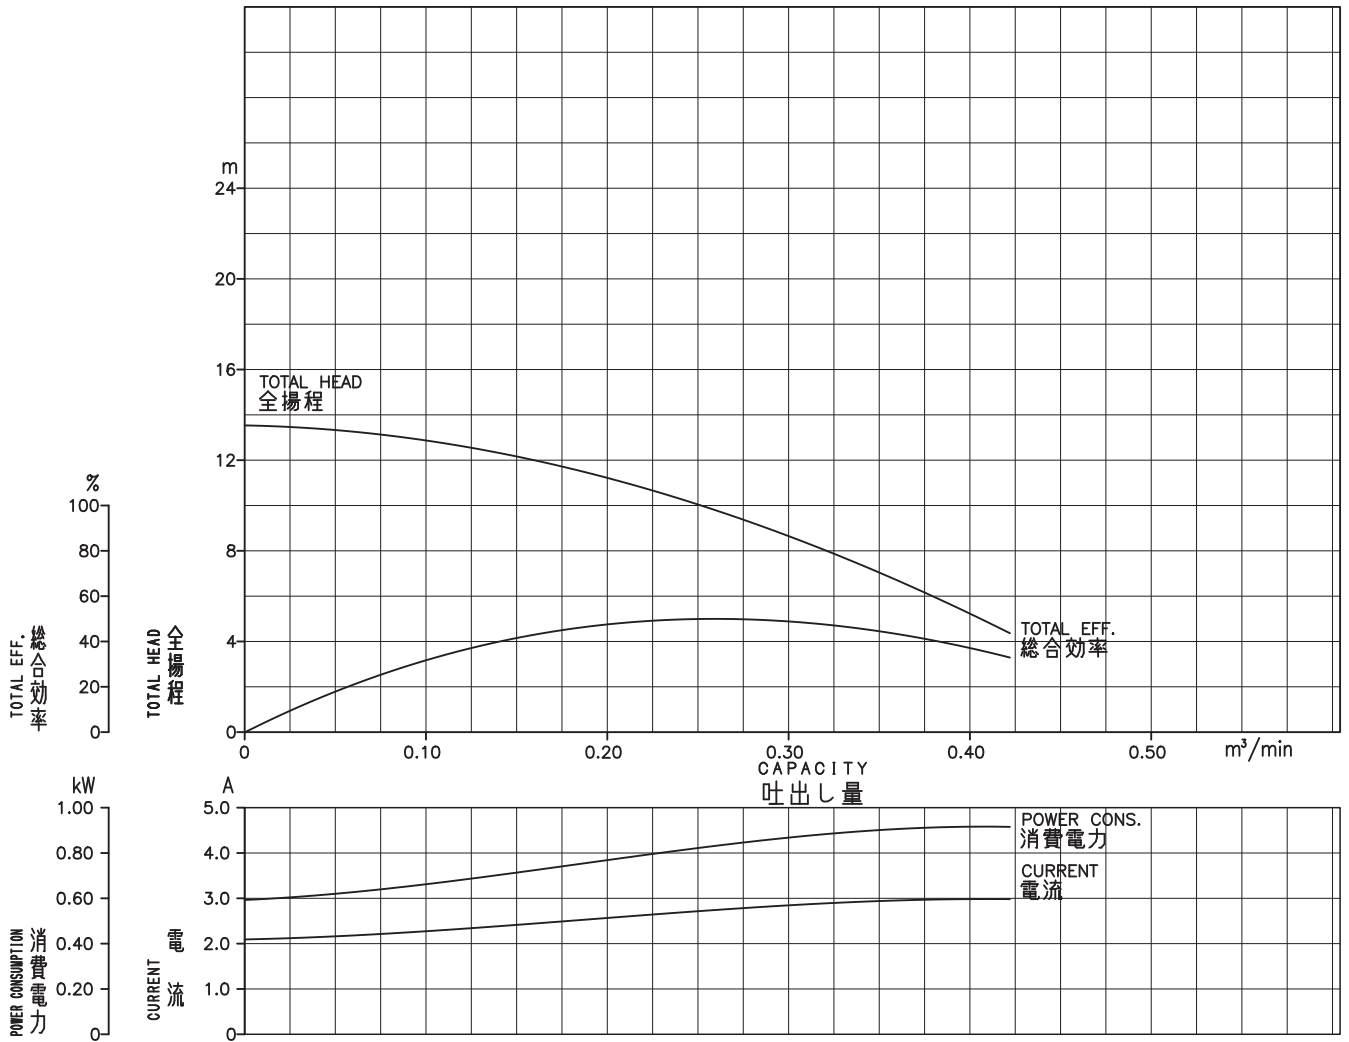

番号 No.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出し量 CAPACITY	m³/min		0.000	0.060	0.120	0.150	0.200	0.250	0.300	0.350	0.400	0.420
全揚程 TOTAL HEAD	m		13.5	13.2	12.6	12.1	11.2	10.0	8.6	7.0	5.2	4.4
理論動力 WATER POWER	kW		0.000	0.129	0.247	0.297	0.366	0.409	0.422	0.402	0.342	0.304
総合効率 TOTAL EFF.	%		0.0	20.6	36.2	41.6	47.7	49.8	48.7	44.6	37.3	33.2
電圧 VOLTAGE	V		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
電流 CURRENT	A		2.09	2.18	2.33	2.41	2.56	2.71	2.85	2.94	2.98	2.98
消費電力 POWER CONSUMPTION	kW		0.593	0.628	0.682	0.713	0.768	0.822	0.868	0.901	0.916	0.916

備考 NOTE										承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
										M. MORIMOTO	AKEHI

ポンプ PUMP	仕様	吐出し量 CAPACITY	m³/min			性能	吐出し量 CAPACITY	m³/min		
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m			PERF.	全揚程 TOTAL HEAD	m		
電動機 MOTOR	ポンプ口径 PUMP SIZE	50 mm	羽根径 IMP. DIA.	— mm			同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3600 min⁻¹		
	型式 MODEL				出力 OUTPUT	0.75 kW		相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 200V	
	極数・周波数 POLE·FREQ.	2P 60Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	3440 min⁻¹			電流 CURRENT	3.2 A		
製造者 MANUFACT.							電動機 CD MOTOR CD	28314		

機器名称 ITEM NAME				機器番号 ITEM No.			
型式 MODEL	TSLP2-50-6.75E			数量 QUANTITY			