


### TSLP2形ステンレス製ラインポンプ性能曲線

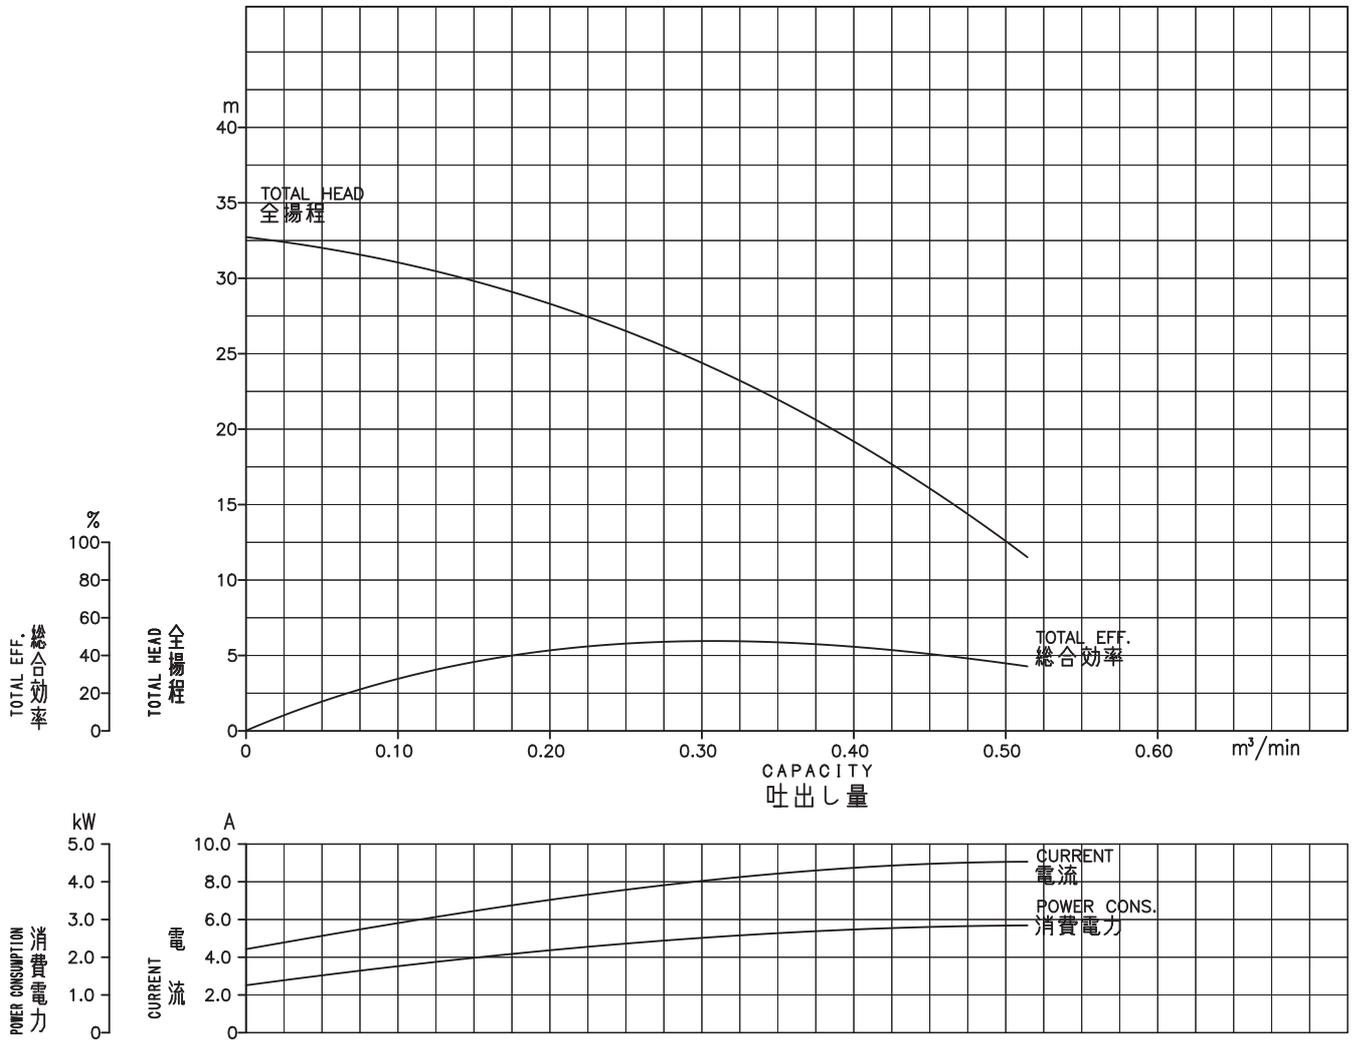

番号 No.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出し量 CAPACITY	m <sup>3</sup> /min		0.000	0.120	0.200	0.250	0.320	0.350	0.510	—	—	—
全揚程 TOTAL HEAD	m		32.7	30.5	28.3	26.5	23.4	21.9	11.8	—	—	—
理論動力 WATER POWER	kW		0.00	0.60	0.92	1.08	1.22	1.25	0.98	—	—	—
総合効率 TOTAL EFF.	%		0.0	32.2	42.3	45.8	47.6	47.4	34.6	—	—	—
電圧 VOLTAGE	V		200	200	200	200	200	200	200	—	—	—
電流 CURRENT	A		4.43	6.06	7.05	7.58	8.21	8.43	9.06	—	—	—
消費電力 POWER CONSUMPTION	kW		1.26	1.85	2.19	2.36	2.57	2.64	2.84	—	—	—

備考 NOTE										承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
										M. MORIMOTO	AKEHI

ポンプ PUMP	仕様	吐出し量 CAPACITY	m <sup>3</sup> /min			性能	吐出し量 CAPACITY	m <sup>3</sup> /min		
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m			PERF.*M.	全揚程 TOTAL HEAD	m		
電動機 MOTOR	ポンプ口径 PUMP SIZE	50 mm	羽根径 IMP. DIA.	— mm			同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3600 min <sup>-1</sup>		
	型式 MODEL				出力 OUTPUT	2.2 kW		相・電圧 PHASE-VOLT.	3Φ 200V	
	極数・周波数 POLE-FREQ.	2P 60Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	3465 min <sup>-1</sup>			電流 CURRENT	8.4 A		
	製造者 MANUFACT.							電動機 CD MOTOR CD	28318	

機器名称 ITEM NAME				機器番号 ITEM No.			
型式 MODEL	TSLP2-50-62.2E			数量 QUANTITY			