


TSLP2形ステンレス製ラインポンプ性能曲線

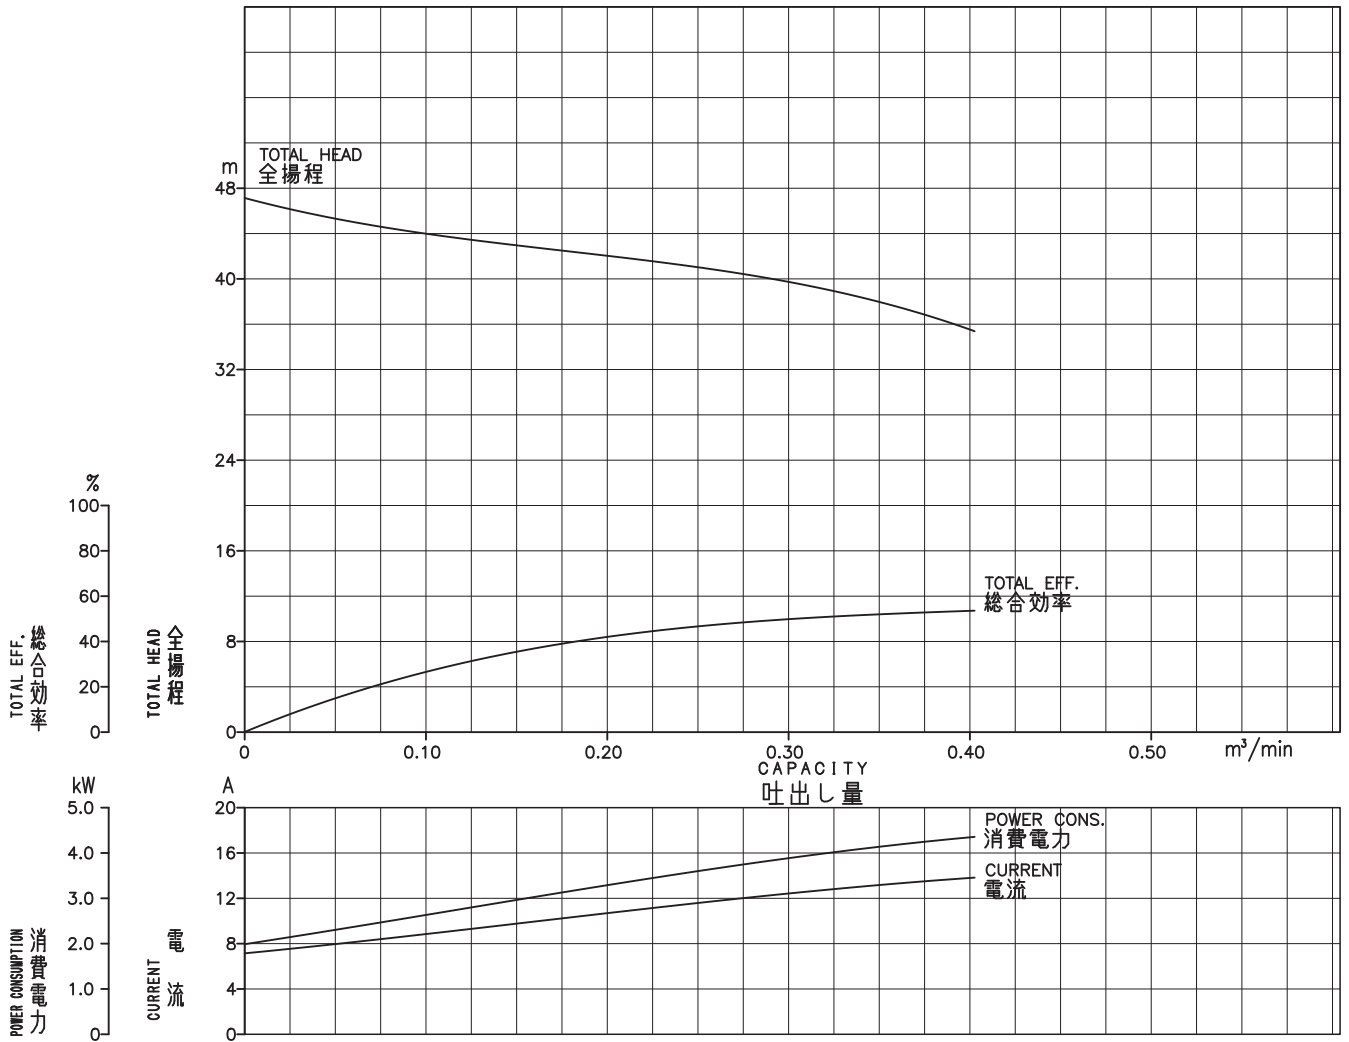

番号 No.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出し量 CAPACITY	m³/min		0.000	0.120	0.200	0.250	0.300	0.350	0.400	—	—	—
全揚程 TOTAL HEAD	m		47.1	43.5	42.0	41.0	39.7	37.9	35.5	—	—	—
理論動力 WATER POWER	kW		0.00	0.85	1.37	1.67	1.94	2.16	2.32	—	—	—
総合効率 TOTAL EFF.	%		0.0	30.8	41.7	46.5	50.0	52.3	53.3	—	—	—
電圧 VOLTAGE	V		200	200	200	200	200	200	200	—	—	—
電流 CURRENT	A		7.1	9.2	10.7	11.6	12.4	13.2	13.8	—	—	—
消費電力 POWER CONSUMPTION	kW		1.99	2.77	3.29	3.60	3.89	4.14	4.35	—	—	—

備考 NOTE										承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
										M. MORIMOTO	AKEHI

ポンプ PUMP	仕様	吐出し量 CAPACITY				m³/min	性能	吐出し量 CAPACITY				m³/min
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD				m	PERF.*M.	全揚程 TOTAL HEAD				m
電動機 MOTOR	ポンプ口径 PUMP SIZE	50 mm		羽根径 IMP. DIA.	— mm		同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3600 min ⁻¹				
	型式 MODEL			出力 OUTPUT	3.7 kW		相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 200V				
	極数・周波数 POLE·FREQ.	2P 60Hz		回転速度 SPEED OF ROTATION	3485 min ⁻¹		電流 CURRENT	13.2 A				
製造者 MANUFACT.							電動機 CD MOTOR CD	28320				

機器名称 ITEM NAME					機器番号 ITEM No.		
型式 MODEL	TSLP2-50-63.7E				数量 QUANTITY		