


TSLP2形ステンレス製ラインポンプ性能曲線

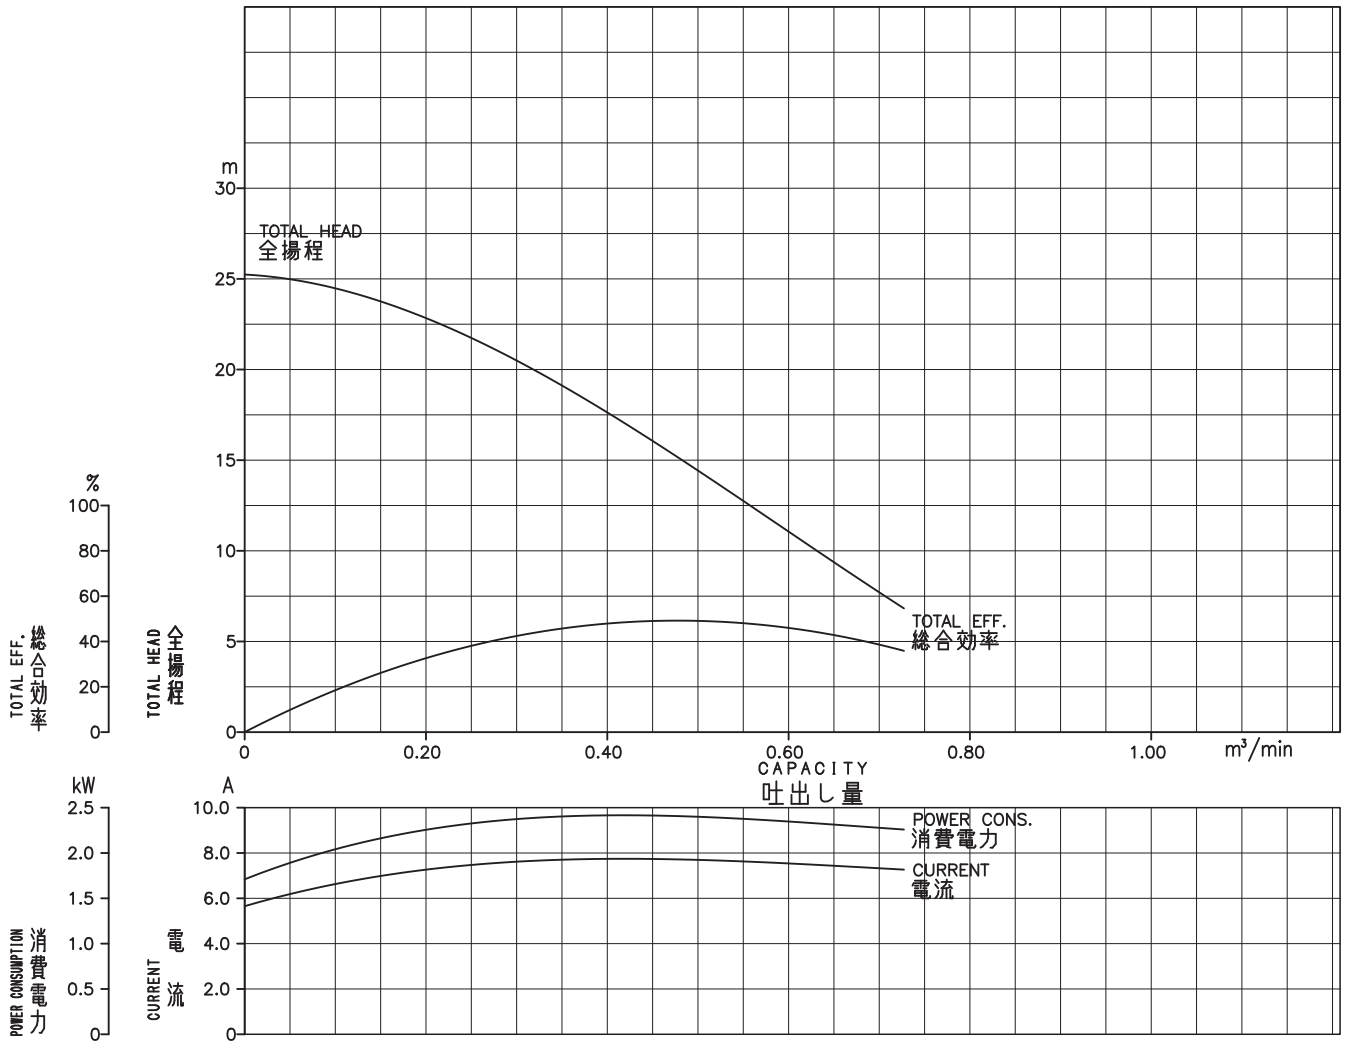

番号 No.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出量 CAPACITY	m³/min		0.000	0.250	0.500	0.600	0.700	0.720	—	—	—	—
全揚程 TOTAL HEAD	m		25.2	21.7	14.4	11.0	7.7	7.0	—	—	—	—
理論動力 WATER POWER	kW		0.00	0.89	1.18	1.08	0.88	0.83	—	—	—	—
総合効率 TOTAL EFF.	%		0.0	38.1	49.0	46.0	38.8	36.5	—	—	—	—
電圧 VOLTAGE	V		200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
電流 CURRENT	A		5.65	7.47	7.70	7.53	7.33	7.28	—	—	—	—
消費電力 POWER CONSUMPTION	kW		1.71	2.33	2.40	2.35	2.28	2.26	—	—	—	—

備考 NOTE											承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
											M. MORIMOTO	AKEHI

ポンプ PUMP	仕様	吐出量 CAPACITY	m³/min				性能	吐出量 CAPACITY	m³/min			
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m				PERF.	全揚程 TOTAL HEAD	m			
電動機 MOTOR	ポンプ口径 PUMP SIZE	65 mm	羽根径 IMP. DIA.	— mm				同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3600 min ⁻¹			
	型式 MODEL			出力 OUTPUT	2.2 kW		相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 200V				
	極数・周波数 POLE·FREQ.	2P 60Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	3465 min ⁻¹				電流 CURRENT	8.4 A			
	製造者 MANUFACT.							電動機 CD MOTOR CD	28318			

機器名称 ITEM NAME							機器番号 ITEM No.						
型式 MODEL	TSLP2-65-62.2E						数量 QUANTITY						