


### TSLP2形ステンレス製ラインポンプ性能曲線

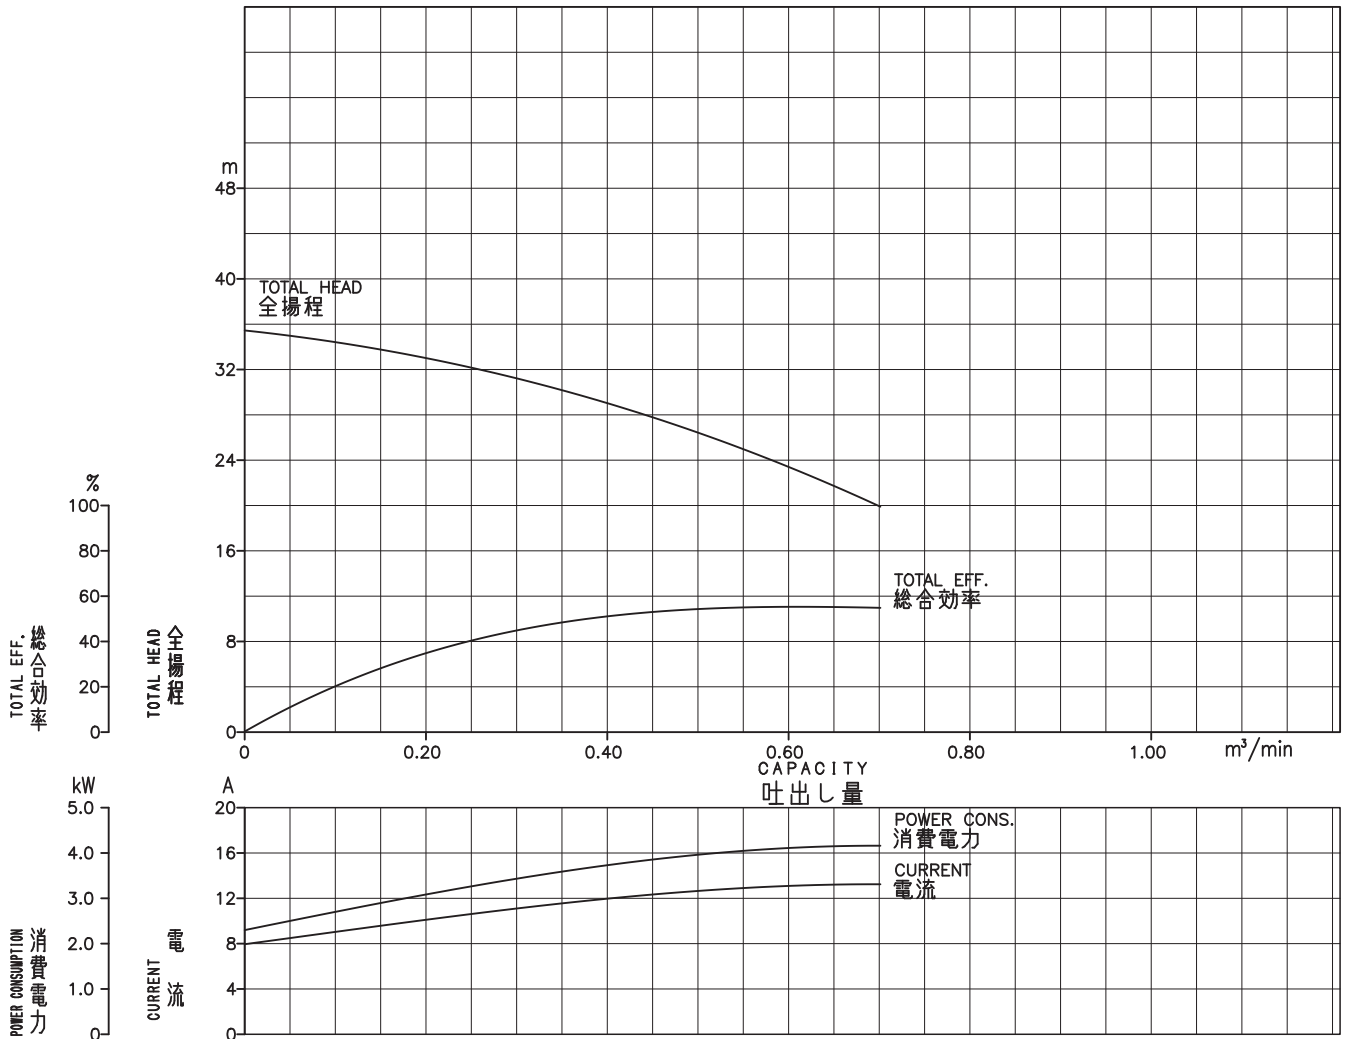

番号 No.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出し量 CAPACITY	m³/min		0.000	0.100	0.250	0.400	0.500	0.580	0.700	—	—	—
全揚程 TOTAL HEAD	m		35.4	34.4	32.1	29.0	26.4	24.0	19.9	—	—	—
理論動力 WATER POWER	kW		0.00	0.56	1.31	1.89	2.15	2.27	2.28	—	—	—
総合効率 TOTAL EFF.	%		0.0	20.8	40.1	50.8	54.4	55.6	54.7	—	—	—
電圧 VOLTAGE	V		200	200	200	200	200	200	200	—	—	—
電流 CURRENT	A		7.9	9.0	10.6	12.0	12.6	13.0	13.2	—	—	—
消費電力 POWER CONSUMPTION	kW		2.30	2.70	3.26	3.73	3.96	4.09	4.16	—	—	—

備考 NOTE										承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
										M. MORIMOTO	AKEHI

ポンプ PUMP	仕様	吐出し量 CAPACITY				m³/min	性能	吐出し量 CAPACITY				m³/min
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD				m	PERF.*M.	全揚程 TOTAL HEAD				m
電動機 MOTOR	ポンプ口径 PUMP SIZE	65 mm		羽根径 IMP. DIA.	— mm		同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3600 min <sup>-1</sup>				
	型式 MODEL			出力 OUTPUT	3.7 kW		相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 200V				
	極数・周波数 POLE·FREQ.	2P 60Hz		回転速度 SPEED OF ROTATION	3485 min <sup>-1</sup>		電流 CURRENT	13.2 A				
	製造者 MANUFACT.						電動機 CD MOTOR CD	28320				

機器名称 ITEM NAME				機器番号 ITEM No.			
型式 MODEL	TSLP2-65-63.7E			数量 QUANTITY			