


TSLP2形ステンレス製ラインポンプ性能曲線

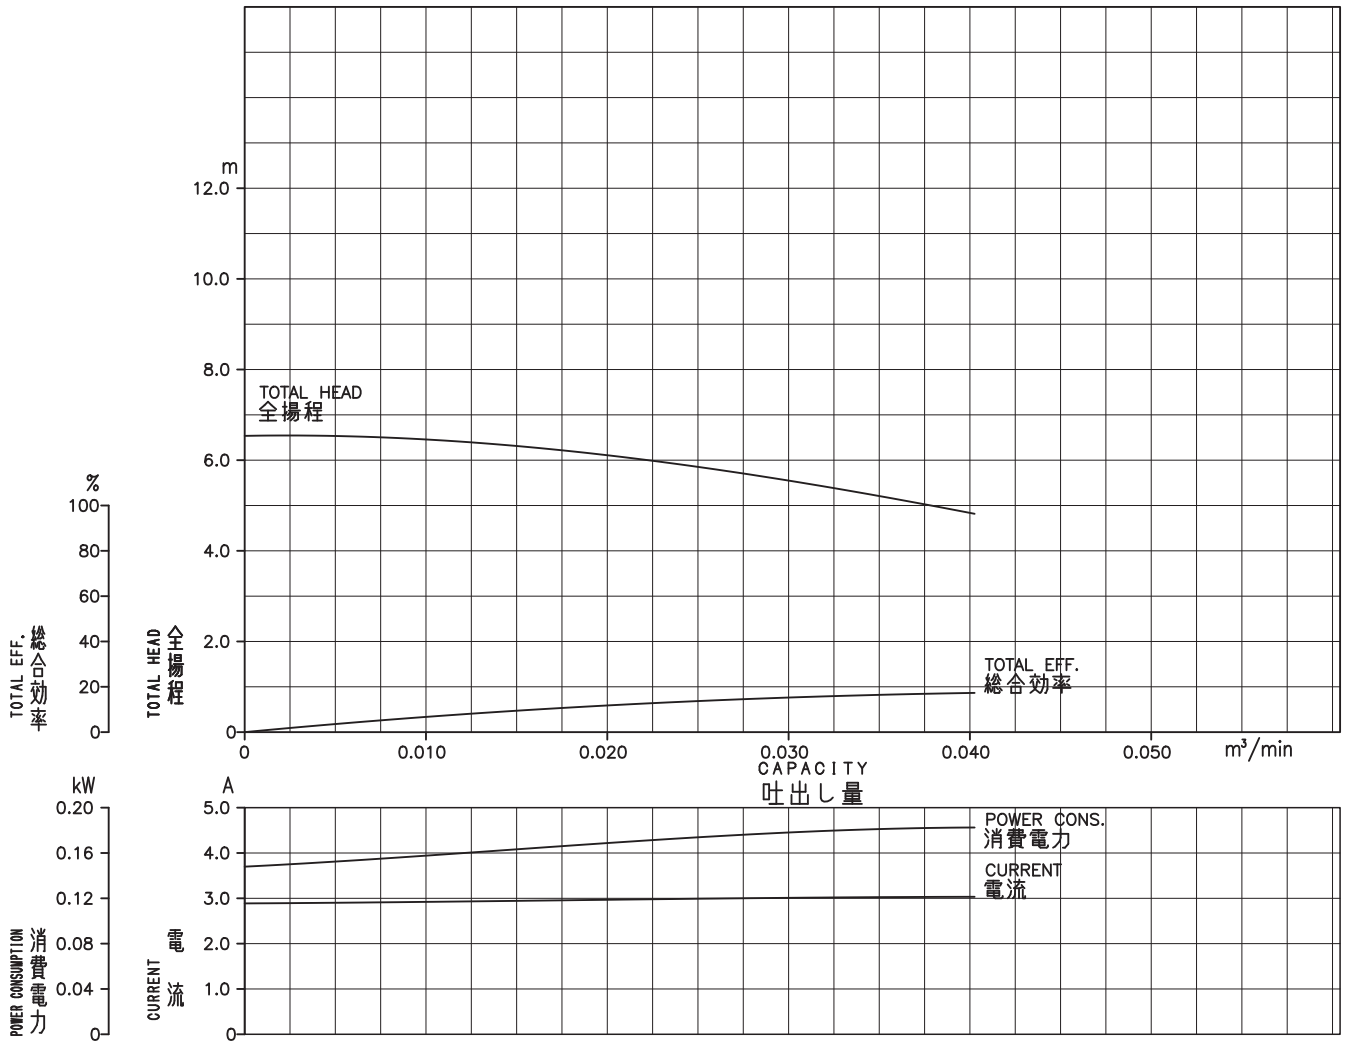

番号 No.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出し量 CAPACITY	m ³ /min		0.0000	0.0100	0.0200	0.0250	0.0300	0.0400	—	—	—	—
全揚程 TOTAL HEAD	m		6.54	6.44	6.14	5.84	5.54	4.84	—	—	—	—
理論動力 WATER POWER	kW		0.000	0.010	0.020	0.024	0.027	0.032	—	—	—	—
総合効率 TOTAL EFF.	%		0.0	6.7	11.9	13.7	15.2	17.3	—	—	—	—
電圧 VOLTAGE	V		100	100	100	100	100	100	—	—	—	—
電流 CURRENT	A		2.89	2.92	2.97	2.99	3.01	3.03	—	—	—	—
消費電力 POWER CONSUMPTION	kW		0.148	0.158	0.169	0.174	0.178	0.182	—	—	—	—

備考 NOTE											承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
											M. MORIMOTO	AKEHI

ポンプ PUMP	仕様	吐出し量 CAPACITY					m ³ /min	性能	吐出し量 CAPACITY					m ³ /min	
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD					m	PERF'M.	全揚程 TOTAL HEAD					m	
電動機 MOTOR	ポンプ口径 PUMP SIZE	25 mm	羽根径 IMP. DIA.					— mm	同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION					3000 min ⁻¹	
	型式 MODEL			出力 OUTPUT			0.08 kW	相・電圧 PHASE·VOLT.			1Φ			100V	
	極数・周波数 POLE·FREQ.	2P	50Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION					2890 min ⁻¹	電流 CURRENT					3.3 A
製造者 MANUFACT.												電動機 CD MOTOR CD			28302

機器名称 ITEM NAME							機器番号 ITEM No.						
型式 MODEL	TSLP2-25-5.08S						数量 QUANTITY						