


TSLP2形ステンレス製ラインポンプ性能曲線

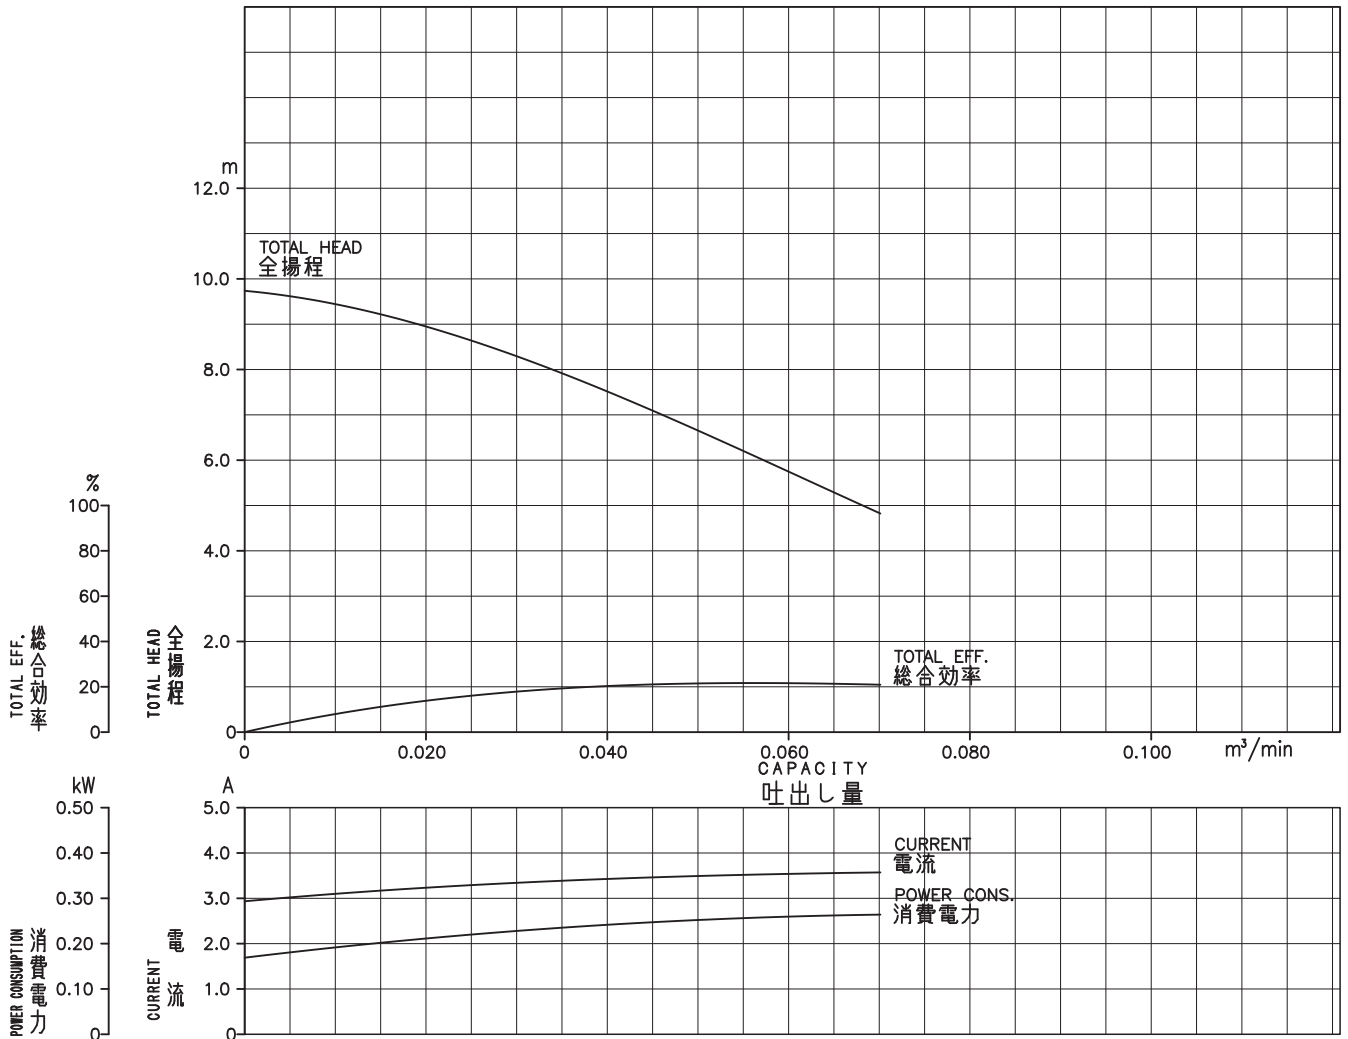

番号 No.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出し量 CAPACITY	m ³ /min		0.0000	0.0100	0.0200	0.0400	0.0500	0.0600	0.0700	—	—	—
全揚程 TOTAL HEAD	m		9.74	9.44	8.94	7.54	6.64	5.74	4.84	—	—	—
理論動力 WATER POWER	kW		0.000	0.015	0.029	0.049	0.054	0.056	0.055	—	—	—
総合効率 TOTAL EFF.	%		0.0	8.0	13.8	20.4	21.4	21.6	20.9	—	—	—
電圧 VOLTAGE	V		100	100	100	100	100	100	100	—	—	—
電流 CURRENT	A		2.93	3.10	3.23	3.42	3.49	3.54	3.57	—	—	—
消費電力 POWER CONSUMPTION	kW		0.169	0.192	0.211	0.241	0.252	0.260	0.264	—	—	—

備考 NOTE											承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
											M. MORIMOTO	AKEHI

ポンプ PUMP	仕様	吐出し量 CAPACITY	m ³ /min				性能	吐出し量 CAPACITY	m ³ /min			
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m				PERF'M.	全揚程 TOTAL HEAD	m			
電動機 MOTOR	ポンプ口径 PUMP SIZE	25 mm	羽根径 IMP. DIA.	— mm			同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3000 min ⁻¹				
	型式 MODEL			出力 OUTPUT	0.15 kW		相・電圧 PHASE·VOLT.	1Φ 100V				
	極数・周波数 POLE·FREQ.	2P 50Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	2810 min ⁻¹			電流 CURRENT	3.9 A				
	製造者 MANUFACT.						電動機 CD MOTOR CD	28301				

機器名称 ITEM NAME					機器番号 ITEM No.		
型式 MODEL	TSLP2-25-5.15S				数量 QUANTITY		