


TSLP2形ステンレス製ラインポンプ性能曲線

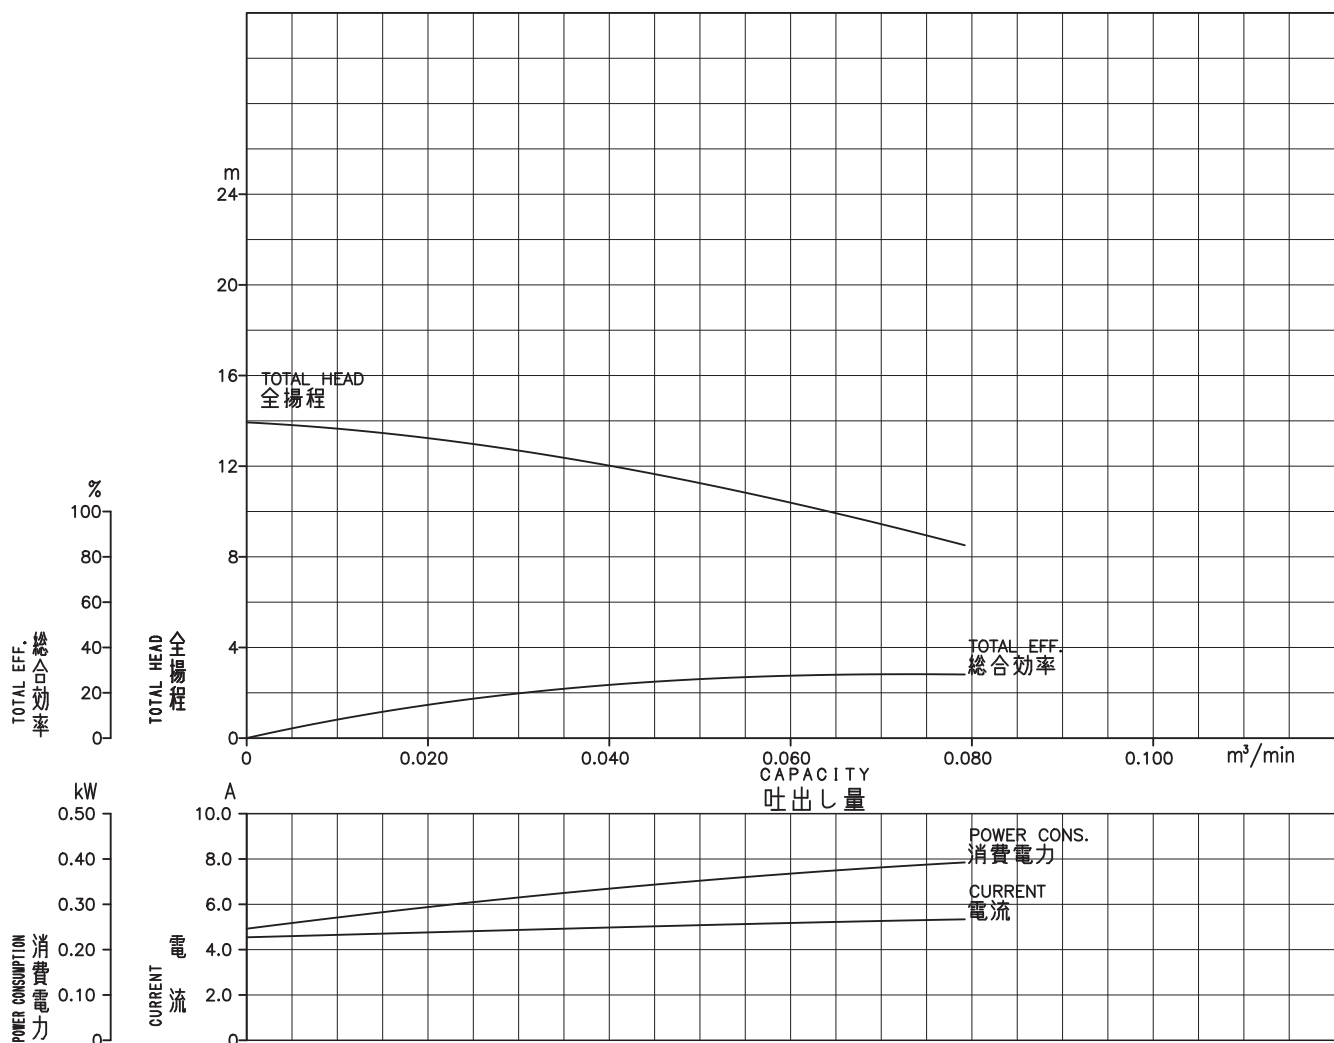

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出量	CAPACITY	m^3/min	0.0000	0.0100	0.0200	0.0400	0.0500	0.0700	0.0780	—	—	—
全揚程	TOTAL HEAD	m	13.9	13.6	13.2	12.0	11.2	9.4	8.6	—	—	—
理論動力	WATER POWER	kW	0.000	0.022	0.043	0.078	0.092	0.108	0.110	—	—	—
総合効率	TOTAL EFF.	%	0.0	8.2	14.7	23.5	26.0	28.2	28.1	—	—	—
電圧	VOLTAGE	V	100	100	100	100	100	100	100	—	—	—
電流	CURRENT	A	4.54	4.65	4.76	4.98	5.08	5.27	5.33	—	—	—
消費電力	POWER CONSUMPTION	kW	0.246	0.271	0.294	0.334	0.352	0.382	0.391	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

備考 NOTE										承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
										M. MORIMOTO	AKEHI

ポンプ PUMP	仕様	吐出し量CAPACITY			m^3/min		性能	吐出し量CAPACITY			m^3/min		
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD			m		PERF.	全揚程 TOTAL HEAD			m		
	ポンプ口径	PUMP SIZE		25 mm	羽根径	IMP. DIA.	— mm		同期回転速度	SYNC. SPEED OF ROTATION		3000 min^{-1}	
電動機 MOTOR	型式	MODEL			出力	OUTPUT		0.25 kW	相・電圧	PHASE・VOLT.		1Φ 100V	
	極数・周波数	POLE・FREQ.			2P 50Hz	回転速度	SPEED OF ROTATION		2825 min^{-1}	電流	CURRENT		5.7 A
	製造者	MANUFACT.							電動機CD	MOTOR CD		28305	

機器名称 ITEM NAME		機器番号 ITEM No.	
型 式 MODEL	TSLP2-25-5.25S	数 量 QUANTITY	