


### TSLP2形ステンレス製ラインポンプ性能曲線

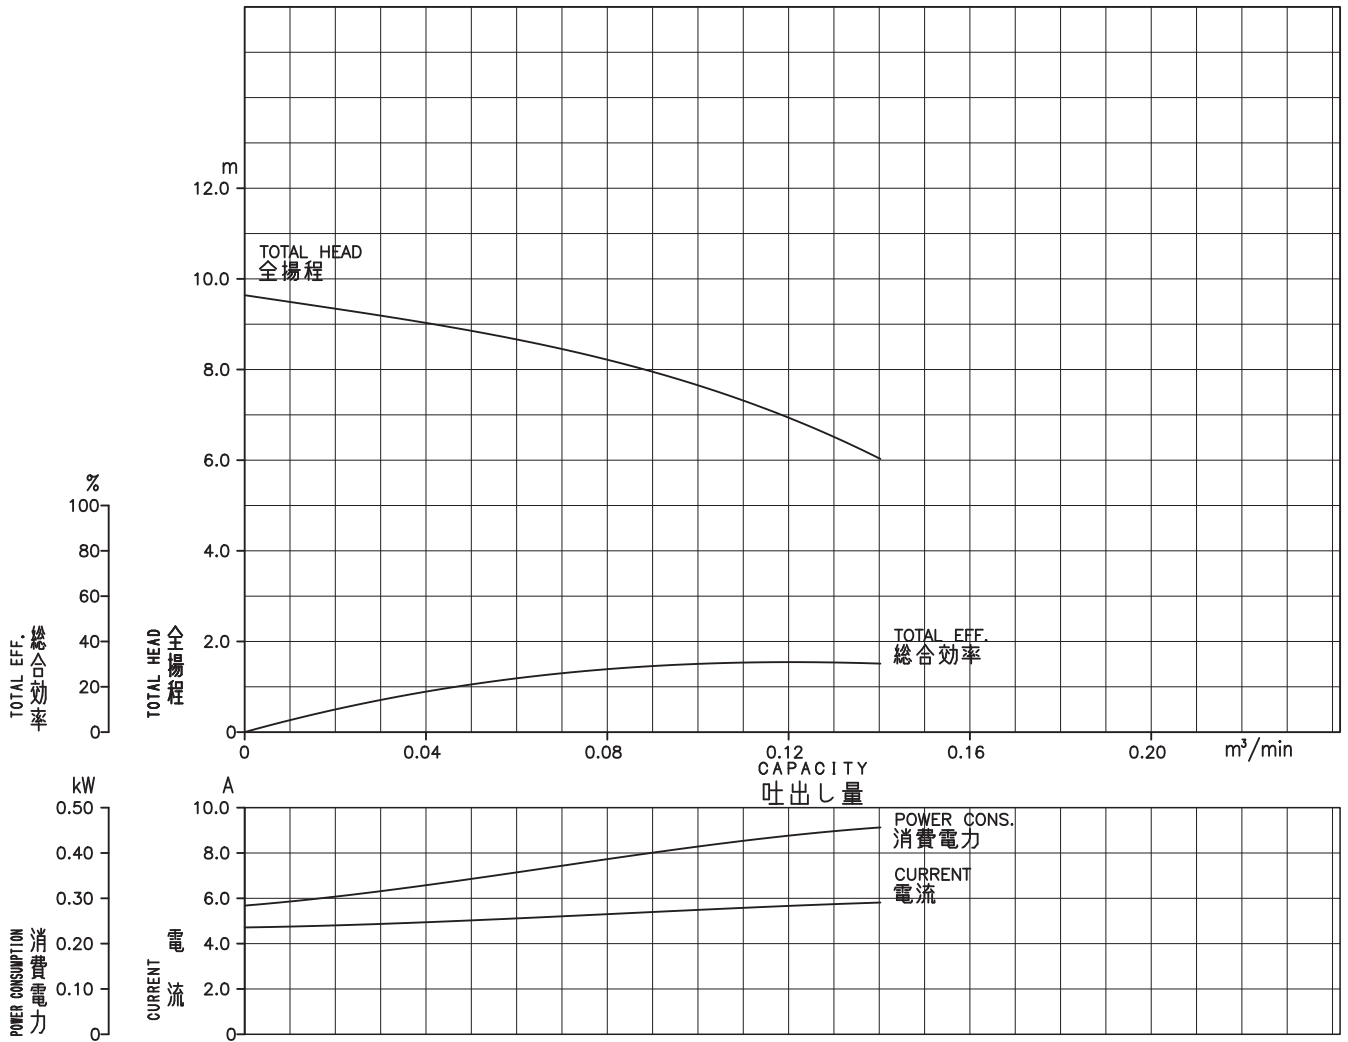

番号 No.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出し量 CAPACITY	m <sup>3</sup> /min		0.000	0.020	0.040	0.060	0.080	0.100	0.120	0.140	—	—
全揚程 TOTAL HEAD	m		9.64	9.34	9.04	8.64	8.24	7.64	6.94	6.04	—	—
理論動力 WATER POWER	kW		0.000	0.030	0.059	0.084	0.107	0.125	0.136	0.138	—	—
総合効率 TOTAL EFF.	%		0.0	10.0	17.9	23.7	27.8	30.1	31.0	30.2	—	—
電圧 VOLTAGE	V		100	100	100	100	100	100	100	100	—	—
電流 CURRENT	A		4.71	4.81	4.95	5.11	5.30	5.49	5.67	5.81	—	—
消費電力 POWER CONSUMPTION	kW		0.284	0.304	0.329	0.357	0.386	0.414	0.439	0.456	—	—

備考 NOTE											承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
											M. MORIWOTO	AKEHI

ポンプ PUMP	仕様	吐出し量 CAPACITY					m <sup>3</sup> /min	性能	吐出し量 CAPACITY					m <sup>3</sup> /min
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD					m	PERF.M.	全揚程 TOTAL HEAD					m
電動機 MOTOR	ポンプ口径 PUMP SIZE	32 mm		羽根径 IMP. DIA.	— mm			同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3000 min <sup>-1</sup>					
	型式 MODEL			出力 OUTPUT	0.25 kW			相・電圧 PHASE·VOLT.	1Φ 100V					
	極数・周波数 POLE·FREQ.	2P 50Hz		回転速度 SPEED OF ROTATION	2825 min <sup>-1</sup>			電流 CURRENT	5.7 A					
製造者 MANUFACT.												電動機 CD MOTOR CD	28305	

機器名称 ITEM NAME							機器番号 ITEM No.						
型式 MODEL	TSLP2-32-5.25S						数量 QUANTITY						