


TSLP2形ステンレス製ラインポンプ性能曲線

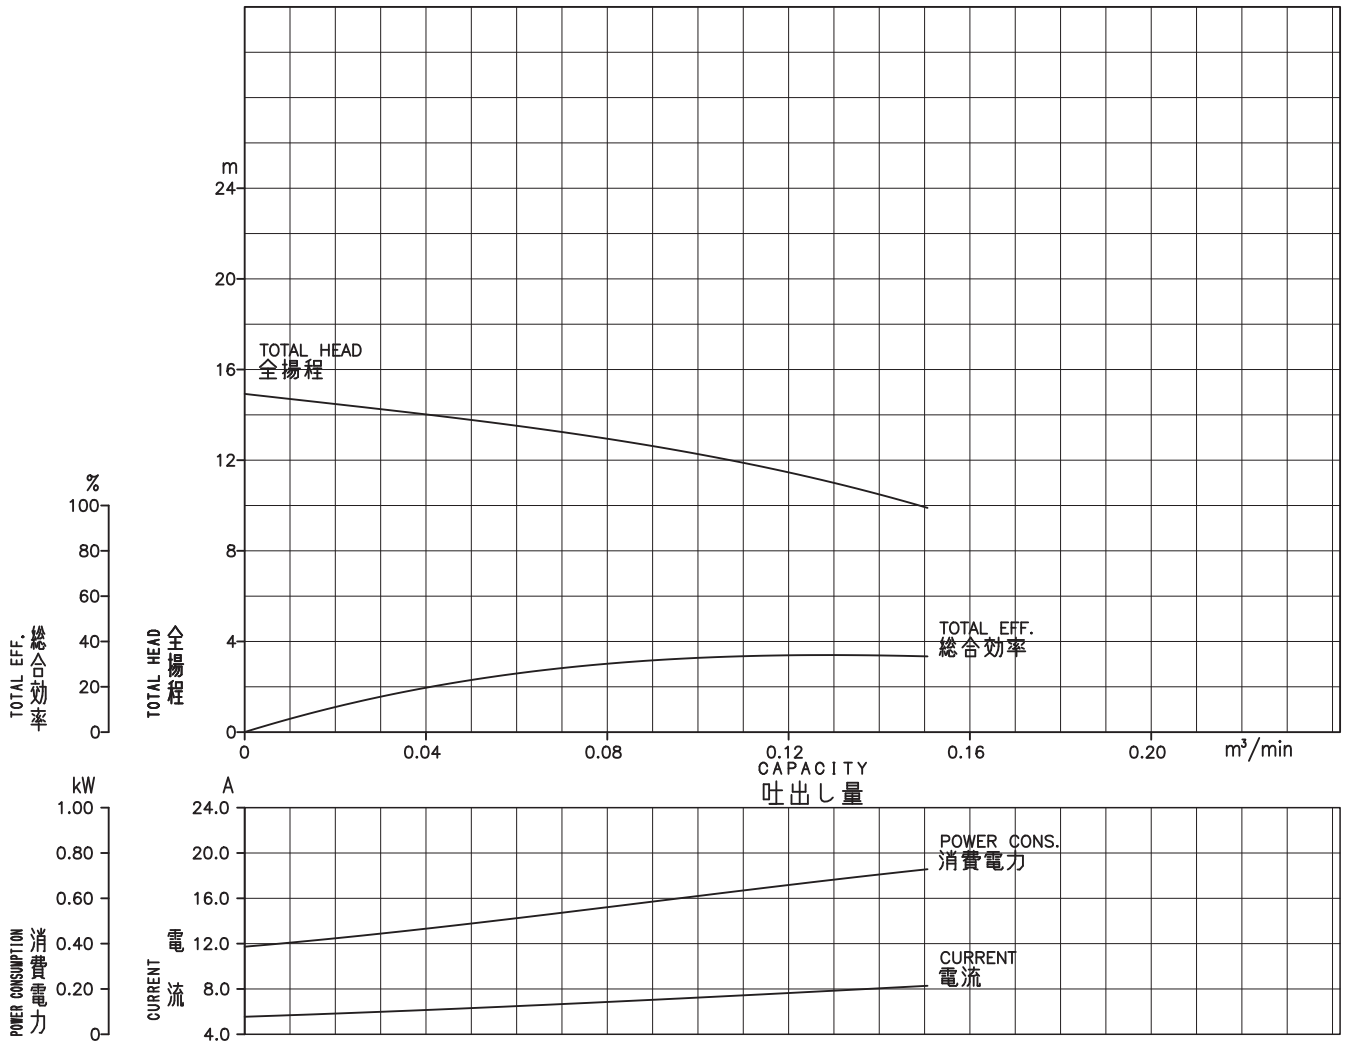

番号 No.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出し量 CAPACITY	m³/min		0.000	0.020	0.040	0.070	0.090	0.120	0.150	—	—	—
全揚程 TOTAL HEAD	m		14.9	14.4	14.0	13.2	12.6	11.4	9.9	—	—	—
理論動力 WATER POWER	kW		0.000	0.047	0.092	0.151	0.185	0.224	0.243	—	—	—
総合効率 TOTAL EFF.	%		0.0	11.1	19.6	28.2	31.7	34.0	33.4	—	—	—
電圧 VOLTAGE	V		100	100	100	100	100	100	100	—	—	—
電流 CURRENT	A		5.55	5.83	6.15	6.67	7.04	7.64	8.27	—	—	—
消費電力 POWER CONSUMPTION	kW		0.386	0.423	0.466	0.536	0.585	0.659	0.727	—	—	—

備考 NOTE										承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
										M. MORIMOTO	AKEHI

ポンプ PUMP	仕様	吐出し量 CAPACITY					m³/min	性能	吐出し量 CAPACITY					m³/min
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD					m	PERF.M.	全揚程 TOTAL HEAD					m
電動機 MOTOR	ポンプ口径 PUMP SIZE	32 mm	羽根径 IMP. DIA.					— mm	同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3000 min ⁻¹				
	型式 MODEL			出力 OUTPUT	0.4 kW				相・電圧 PHASE·VOLT.	1Φ 100V				
	極数・周波数 POLE·FREQ.	2P	50Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	2840 min ⁻¹				電流 CURRENT	8 A				
	製造者 MANUFACT.							電動機 CD MOTOR CD	28307					

機器名称 ITEM NAME							機器番号 ITEM No.				
型式 MODEL	TSLP2-32-5.4S						数量 QUANTITY				