


TSLP2形ステンレス製ラインポンプ性能曲線

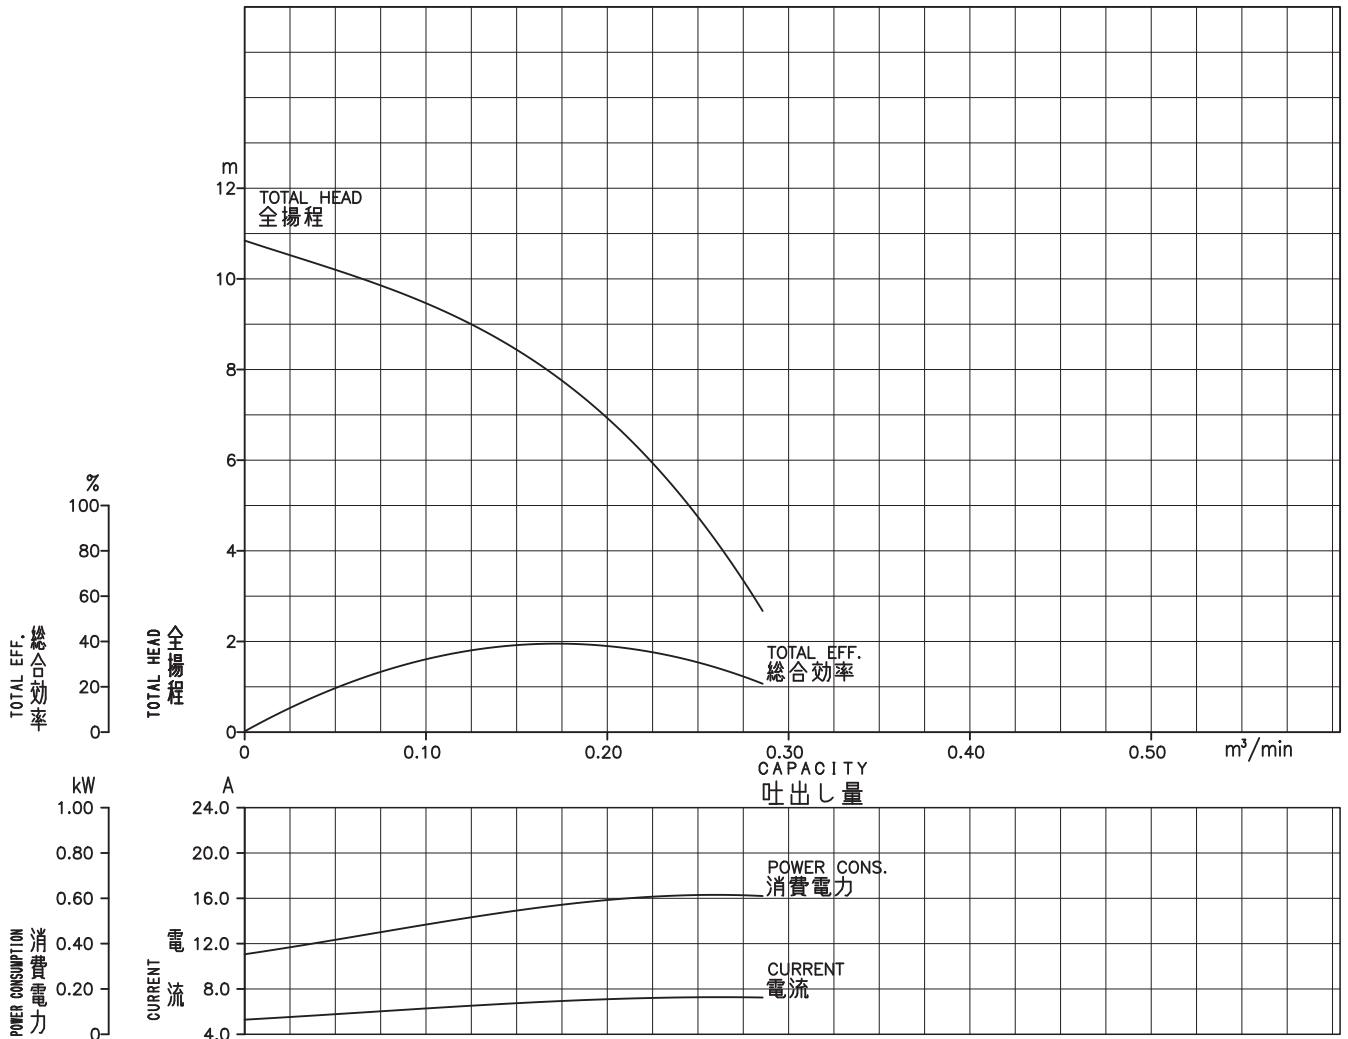

番号 No.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出し量 CAPACITY	m³/min		0.000	0.040	0.070	0.100	0.150	0.200	0.250	0.280	—	—
全揚程 TOTAL HEAD	m		10.8	10.3	9.9	9.4	8.4	6.9	4.7	3.0	—	—
理論動力 WATER POWER	kW		0.000	0.067	0.113	0.154	0.206	0.226	0.193	0.139	—	—
総合効率 TOTAL EFF.	%		0.0	16.7	25.6	31.8	37.8	38.2	31.4	22.7	—	—
電圧 VOLTAGE	V		100	100	100	100	100	100	100	100	—	—
電流 CURRENT	A		5.29	5.68	5.98	6.27	6.74	7.10	7.27	7.26	—	—
消費電力 POWER CONSUMPTION	kW		0.353	0.404	0.444	0.484	0.547	0.592	0.614	0.612	—	—

備考 NOTE										承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
										M. MORIMOTO	AKEHI

ポンプ PUMP	仕様	吐出し量 CAPACITY	m³/min			性能	吐出し量 CAPACITY	m³/min		
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m			PERF.	全揚程 TOTAL HEAD	m		
電動機 MOTOR	ポンプ口径 PUMP SIZE	40 mm	羽根径 IMP. DIA.	— mm			同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3000 min ⁻¹		
	型式 MODEL			出力 OUTPUT	0.4 kW		相・電圧 PHASE·VOLT.	1Φ 100V		
	極数・周波数 POLE·FREQ.	2P 50Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	2840 min ⁻¹		電流 CURRENT	8 A			
製造者 MANUFACT.						電動機 CD MOTOR CD	28307			

機器名称 ITEM NAME				機器番号 ITEM No.			
型式 MODEL	TSLP2-40-5.4S			数量 QUANTITY			