


TSLP2形ステンレス製ラインポンプ性能曲線

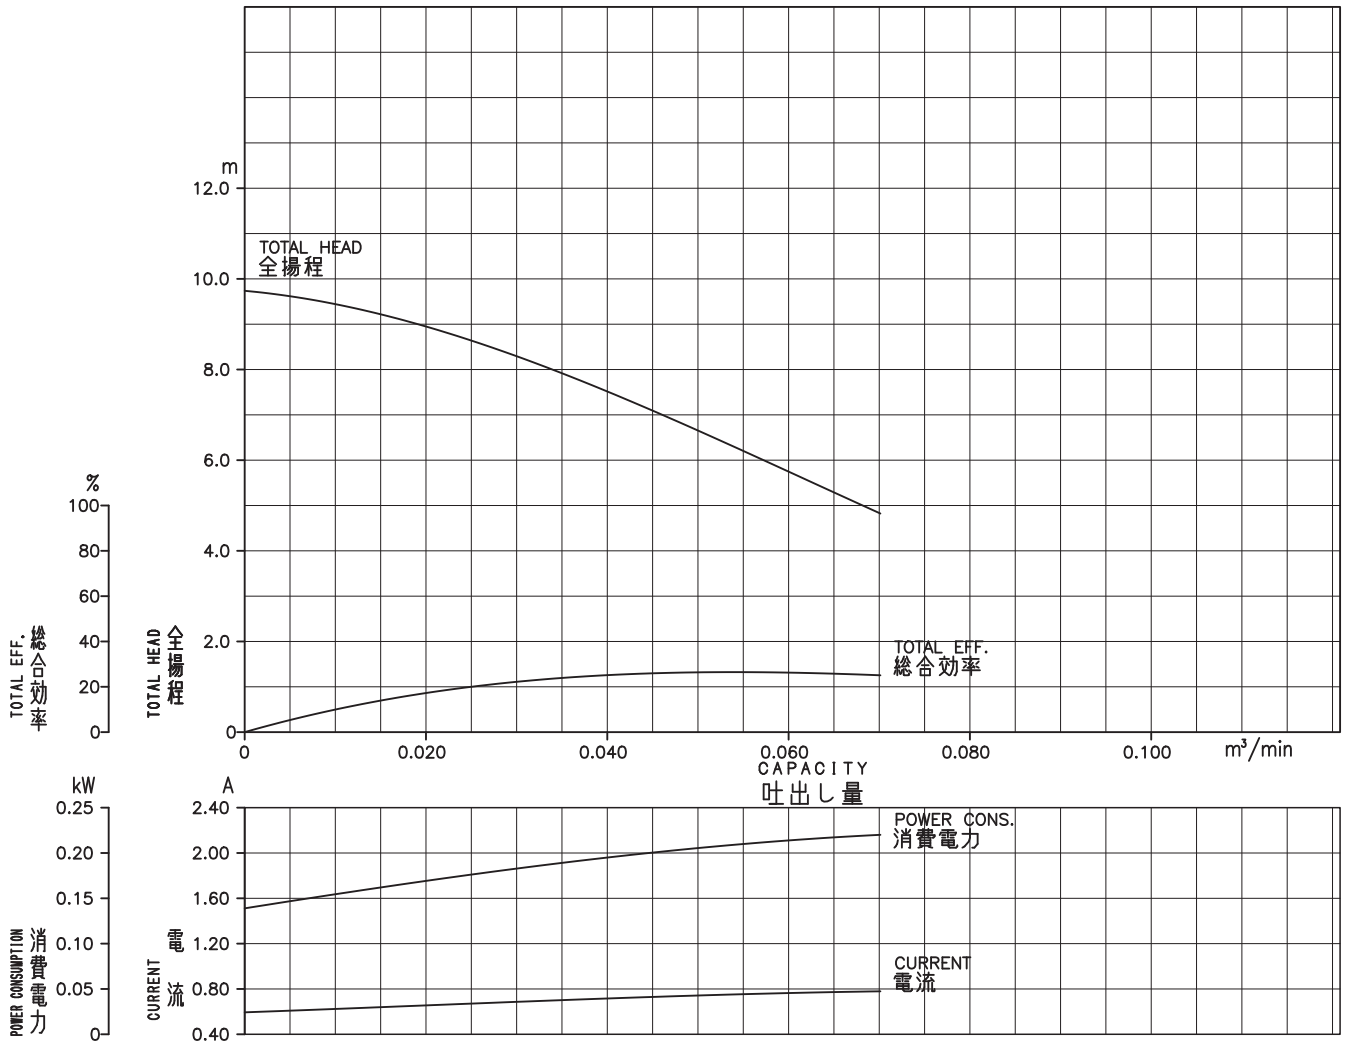

番号 No.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出し量 CAPACITY	m ³ /min		0.0000	0.0100	0.0200	0.0400	0.0500	0.0600	0.0700	—	—	—
全揚程 TOTAL HEAD	m		9.74	9.44	8.94	7.54	6.64	5.74	4.84	—	—	—
理論動力 WATER POWER	kW		0.000	0.015	0.029	0.049	0.054	0.056	0.055	—	—	—
総合効率 TOTAL EFF.	%		0.0	10.0	17.2	25.2	26.3	26.3	25.1	—	—	—
電圧 VOLTAGE	V		200	200	200	200	200	200	200	—	—	—
電流 CURRENT	A		0.594	0.623	0.655	0.717	0.743	0.763	0.780	—	—	—
消費電力 POWER CONSUMPTION	kW		0.139	0.154	0.169	0.195	0.206	0.213	0.220	—	—	—

備考 NOTE											承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
											M. MORIMOTO	AKEHI

ポンプ PUMP	仕様	吐出し量 CAPACITY	m ³ /min				性能	吐出し量 CAPACITY	m ³ /min			
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m				PERF'M.	全揚程 TOTAL HEAD	m			
電動機 MOTOR	ポンプ口径 PUMP SIZE	25 mm	羽根径 IMP. DIA.	— mm			同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3000 min ⁻¹				
	型式 MODEL			出力 OUTPUT	0.15 kW		相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 200V				
	極数・周波数 POLE·FREQ.	2P 50Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	2835 min ⁻¹			電流 CURRENT	0.84 A				
	製造者 MANUFACT.						電動機 CD MOTOR CD	28309				

機器名称 ITEM NAME							機器番号 ITEM No.				
型式 MODEL	TSLP2-25-5.15						数量 QUANTITY				