


# TSLP2形ステンレス製ラインポンプ性能曲線

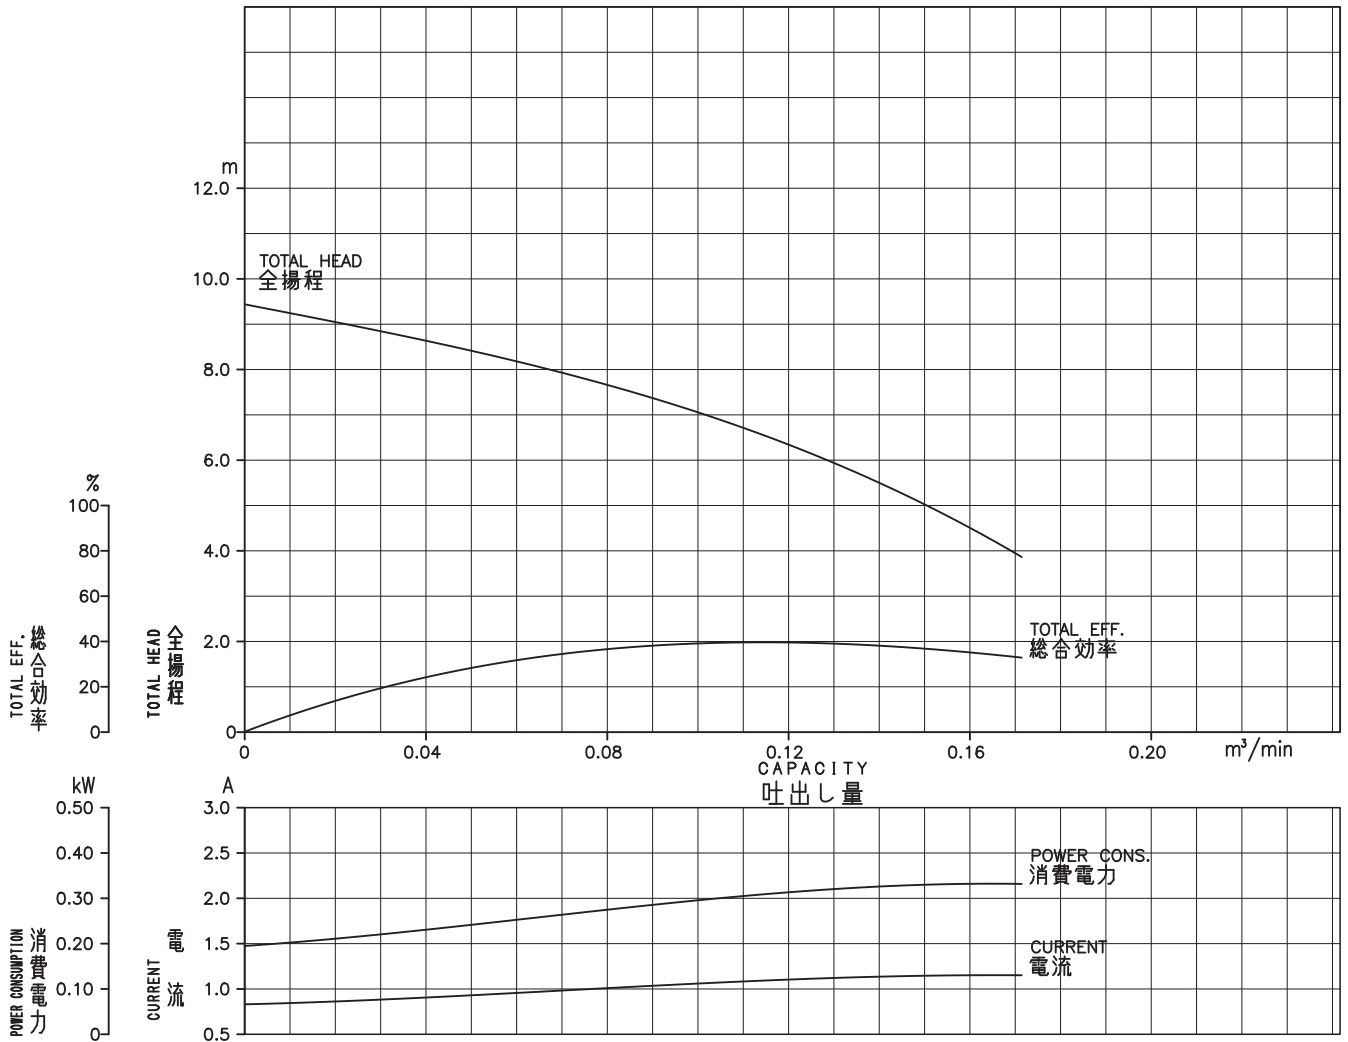

番号 No.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出し量 CAPACITY	m³/min		0.000	0.020	0.040	0.070	0.100	0.120	0.150	0.170	—	—
全揚程 TOTAL HEAD	m		9.44	9.04	8.64	7.94	7.04	6.34	5.04	3.94	—	—
理論動力 WATER POWER	kW		0.000	0.029	0.056	0.091	0.115	0.124	0.123	0.109	—	—
総合効率 TOTAL EFF.	%		0.0	14.0	24.5	34.3	38.9	39.5	37.4	32.9	—	—
電圧 VOLTAGE	V		200	200	200	200	200	200	200	200	—	—
電流 CURRENT	A		0.83	0.86	0.90	0.98	1.06	1.10	1.15	1.15	—	—
消費電力 POWER CONSUMPTION	kW		0.195	0.211	0.230	0.264	0.295	0.314	0.330	0.332	—	—

備考 NOTE										承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
										M. MORIWOTO	AKEHI

ポンプ PUMP	仕様	吐出し量 CAPACITY	m³/min			性能	吐出し量 CAPACITY	m³/min		
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m			PERF'M.	全揚程 TOTAL HEAD	m		
電動機 MOTOR	ポンプ口径 PUMP SIZE	32 mm	羽根径 IMP. DIA.	— mm			同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3000 min⁻¹		
	型式 MODEL			出力 OUTPUT	0.25 kW		相・電圧 PHASE-VOLT.	3Φ 200V		
	極数・周波数 POLE-FREQ.	2P 50Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	2890 min⁻¹			電流 CURRENT	1.2 A		
	製造者 MANUFACT.						電動機 CD MOTOR CD	28321		

機器名称 ITEM NAME				機器番号 ITEM No.			
型式 MODEL	TSLP2-32-5.25E			数量 QUANTITY			