


### TSLP2形ステンレス製ラインポンプ性能曲線

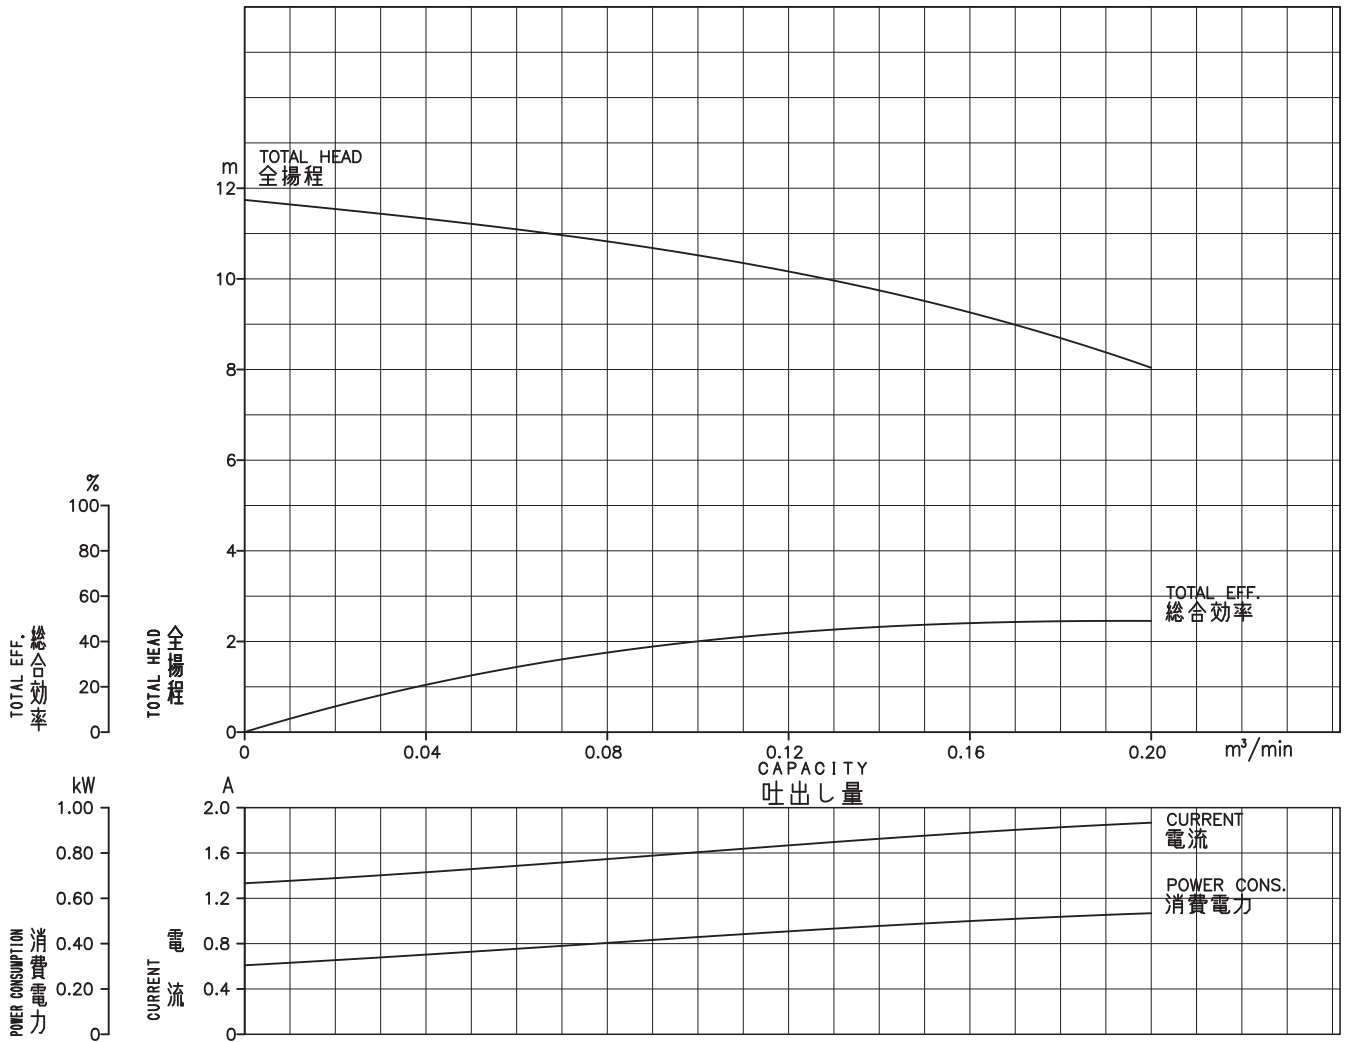

番号 No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出し量 CAPACITY	m³/min	0.000	0.040	0.070	0.100	0.140	0.200	—	—	—	—
全揚程 TOTAL HEAD	m	11.7	11.3	10.9	10.5	9.7	8.0	—	—	—	—
理論動力 WATER POWER	kW	0.000	0.074	0.125	0.172	0.222	0.262	—	—	—	—
総合効率 TOTAL EFF.	%	0.0	21.0	32.0	40.0	46.5	49.1	—	—	—	—
電圧 VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
電流 CURRENT	A	1.33	1.43	1.52	1.61	1.72	1.87	—	—	—	—
消費電力 POWER CONSUMPTION	kW	0.305	0.351	0.390	0.429	0.478	0.534	—	—	—	—

備考 NOTE									承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
									M. MORIMOTO	AKEHI

ポンプ PUMP	仕様	吐出し量 CAPACITY	m³/min		性能	吐出し量 CAPACITY	m³/min	
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m		PERF.	全揚程 TOTAL HEAD	m	
電動機 MOTOR	ポンプ口径 PUMP SIZE	40 mm	羽根径 IMP. DIA.	— mm		同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3000 min <sup>-1</sup>	
	型式 MODEL			出力 OUTPUT	0.4 kW	相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 200V	
	極数・周波数 POLE·FREQ.	2P 50Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	2890 min <sup>-1</sup>		電流 CURRENT	1.9 A	
	製造者 MANUFACT.					電動機 CD MOTOR CD	28311	

機器名称 ITEM NAME			機器番号 ITEM No.		
型式 MODEL	TSLP2-40-5.4E		数量 QUANTITY		