


### TSLP2形ステンレス製ラインポンプ性能曲線

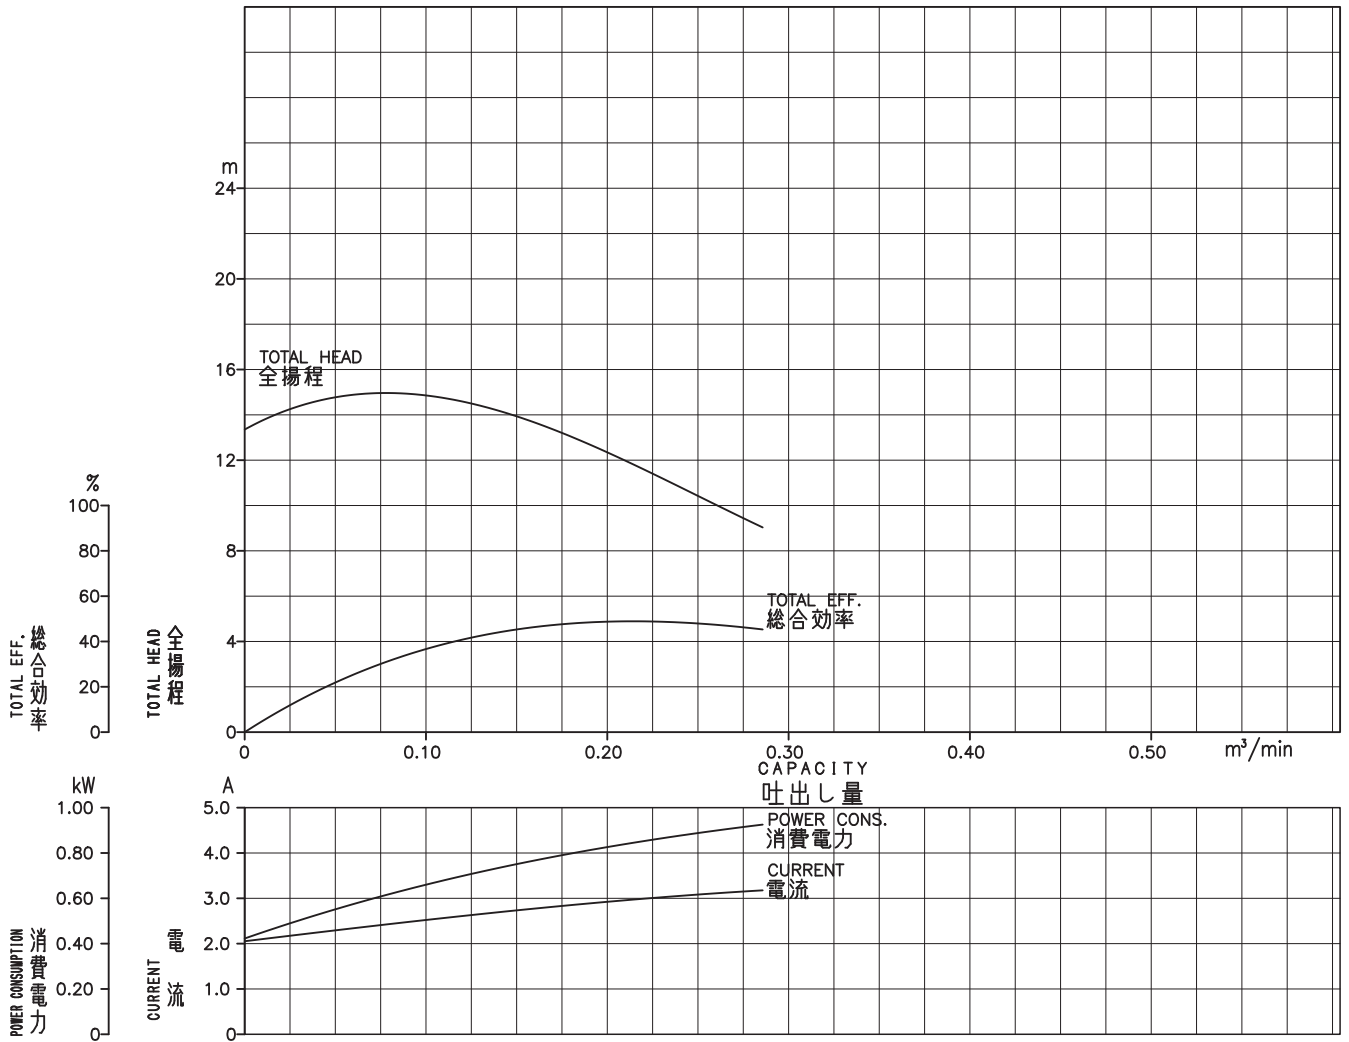

番号 No.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出し量 CAPACITY	m³/min		0.000	0.040	0.070	0.100	0.150	0.200	0.250	0.280	—	—
全揚程 TOTAL HEAD	m		13.3	14.6	14.9	14.8	13.9	12.3	10.4	9.2	—	—
理論動力 WATER POWER	kW		0.000	0.095	0.170	0.242	0.341	0.402	0.425	0.422	—	—
総合効率 TOTAL EFF.	%		0.0	18.1	28.6	36.6	45.4	48.7	47.9	45.8	—	—
電圧 VOLTAGE	V		200	200	200	200	200	200	200	200	—	—
電流 CURRENT	A		2.05	2.24	2.39	2.52	2.74	2.92	3.08	3.16	—	—
消費電力 POWER CONSUMPTION	kW		0.423	0.527	0.597	0.660	0.751	0.826	0.888	0.920	—	—

備考 NOTE										承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
										M. MORIMOTO	AKEHI

ポンプ PUMP	仕様	吐出し量 CAPACITY	m³/min			性能	吐出し量 CAPACITY	m³/min		
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m			PERF'M.	全揚程 TOTAL HEAD	m		
電動機 MOTOR	ポンプ口径 PUMP SIZE	40 mm	羽根径 IMP. DIA.	— mm			同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3000 min⁻¹		
	型式 MODEL			出力 OUTPUT	0.75 kW		相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 200V		
	極数・周波数 POLE·FREQ.	2P 50Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	2865 min⁻¹		電流 CURRENT	3.2 A			
	製造者 MANUFACT.					電動機 CD MOTOR CD	28313			

機器名称 ITEM NAME				機器番号 ITEM No.			
型式 MODEL	TSLP2-40-5.75E			数量 QUANTITY			