


TSLP2形ステンレス製ラインポンプ性能曲線

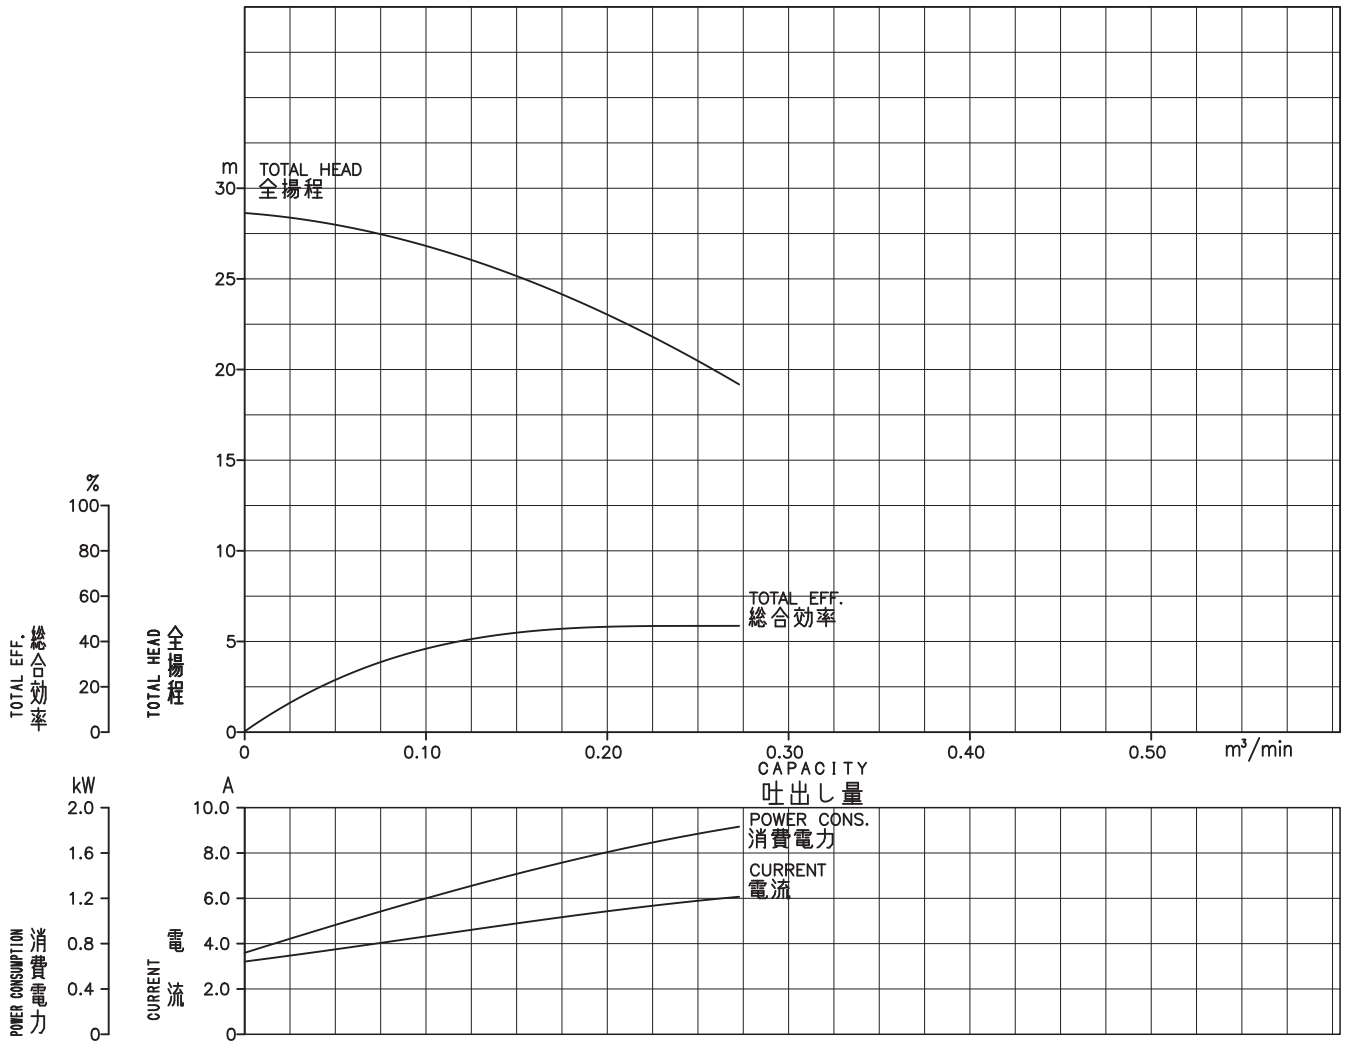

番号 No.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出し量 CAPACITY	m³/min		0.000	0.040	0.100	0.150	0.200	0.230	0.270	—	—	—
全揚程 TOTAL HEAD	m		28.6	28.1	26.8	25.1	23.0	21.5	19.3	—	—	—
理論動力 WATER POWER	kW		0.00	0.18	0.44	0.61	0.75	0.81	0.85	—	—	—
総合効率 TOTAL EFF.	%		0.0	20.0	36.5	43.4	46.7	47.3	46.6	—	—	—
電圧 VOLTAGE	V		200	200	200	200	200	200	200	—	—	—
電流 CURRENT	A		3.21	3.63	4.32	4.89	5.43	5.72	6.05	—	—	—
消費電力 POWER CONSUMPTION	kW		0.72	0.92	1.20	1.42	1.61	1.71	1.83	—	—	—

備考 NOTE											承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
											M. MORIMOTO	AKEHI

ポンプ PUMP	仕様	吐出し量 CAPACITY	m³/min				性能	吐出し量 CAPACITY	m³/min			
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m				PERF.	全揚程 TOTAL HEAD	m			
電動機 MOTOR	ポンプ口径 PUMP SIZE	40 mm	羽根径 IMP. DIA.	— mm				同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3000 min ⁻¹			
	型式 MODEL			出力 OUTPUT	1.5 kW		相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 200V				
	極数・周波数 POLE·FREQ.	2P	50Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	2900 min ⁻¹		電流 CURRENT	6 A				
	製造者 MANUFACT.					電動機 CD MOTOR CD	28315					

機器名称 ITEM NAME					機器番号 ITEM No.		
型式 MODEL	TSLP2-40-51.5E				数量 QUANTITY		