


TSLP2形ステンレス製ラインポンプ性能曲線

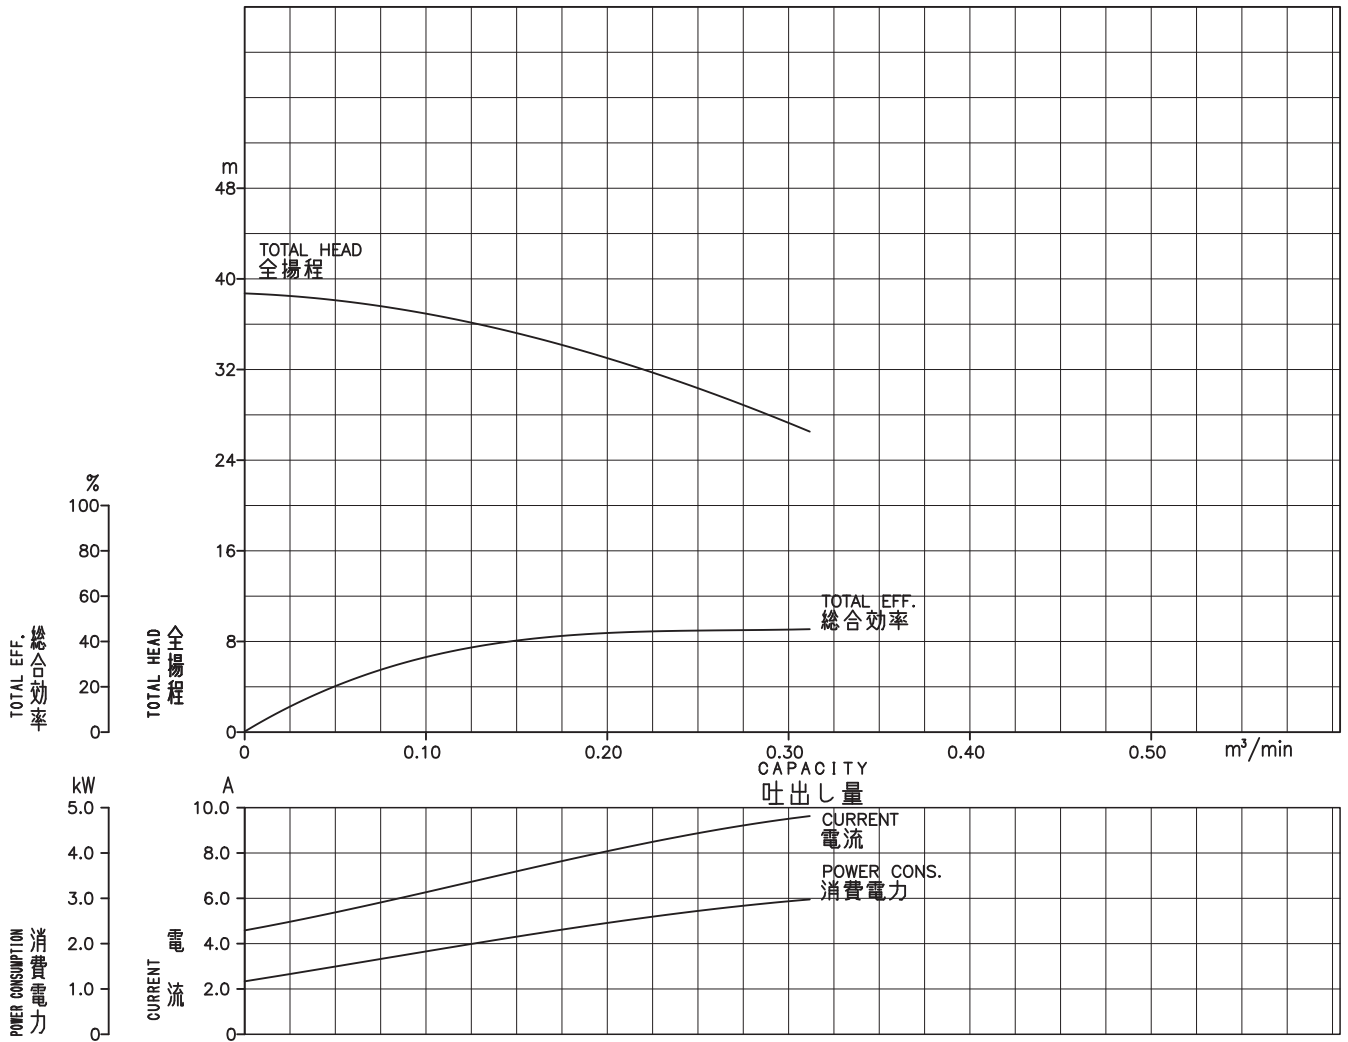

番号 No.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出し量 CAPACITY	m³/min		0.000	0.040	0.100	0.150	0.200	0.220	0.310	—	—	—
全揚程 TOTAL HEAD	m		38.7	38.2	36.9	35.2	33.0	31.9	26.6	—	—	—
理論動力 WATER POWER	kW		0.00	0.25	0.60	0.86	1.08	1.15	1.35	—	—	—
総合効率 TOTAL EFF.	%		0.0	17.4	32.9	40.0	43.8	44.6	45.3	—	—	—
電圧 VOLTAGE	V		200	200	200	200	200	200	200	—	—	—
電流 CURRENT	A		4.58	5.21	6.27	7.19	8.08	8.41	9.61	—	—	—
消費電力 POWER CONSUMPTION	kW		1.17	1.43	1.83	2.15	2.46	2.57	2.97	—	—	—

備考 NOTE										承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
										M. MORIWOTO	AKEHI

ポンプ PUMP	仕様	吐出し量 CAPACITY	m³/min			性能	吐出し量 CAPACITY	m³/min		
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m			PERF'M.	全揚程 TOTAL HEAD	m		
電動機 MOTOR	ポンプ口径 PUMP SIZE	40 mm	羽根径 IMP. DIA.	— mm			同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3000 min⁻¹		
	型式 MODEL			出力 OUTPUT	2.2 kW		相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 200V		
	極数・周波数 POLE·FREQ.	2P 50Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	2890 min⁻¹			電流 CURRENT	8.6 A		
	製造者 MANUFACT.						電動機 CD MOTOR CD	28317		

機器名称 ITEM NAME				機器番号 ITEM No.			
型式 MODEL	TSLP2-40-52.2E			数量 QUANTITY			